www.optibelt.com

optibelt

optibelt
Power Transmission

Correas industriales
Correias industriais

Catálogo
Lista de produtos



valida a partir del 2005
válida a partir de 2005

1 Correas trapeciales Correas trapeciales Kraftband
Correias trapezoidais Kraftbands

optibelt SK
Correas trapeciales estrechas de alto rendimiento DIN 7753 parte1/ISO 4184
Correia trapezoidal estreita de alto redimento DIN 7753 parte 1/ISO 4184 8-9

Correas trapeciales estrechas de alto rendimiento USA-Standard RMA/MPTA
Correia trapezoidal estreita de alto redimentoUSA Standard RMA/MPTA 10

optibelt RED POWER II
Correas trapeciales estrechas de alto rendimientoDIN 7753 parte 1/ISO 4184
Correia trapezoidal estreita de alto redimento DIN 7753 parte 1/ISO 4184 11

Correas trapeciales estrechas de alto rendimiento USA-Standard RMA/MPTA
Correia trapezoidal estreita de alto redimento USA-Standard RMA/MPTA 12

optibelt VB / VB-LC
Correas trapeciales clásicas DIN 2215/ISO 4184
Correia trapezoidal clássica DIN 2215/ISO 4184 13-17

optibelt LD
Light Duty Correas trapeciales USA-Standard RMA/MPTA
Correia trapezoidal Light Duty segundo USA-Standard RMA/MPTA 17

optibelt SUPER TX M=S
Correas trapeciales, de flancos abiertos, dentadas
Correia trapezoidal estreita – bordas cortadas, dentadas 18-19

optibelt SUPER TX M=S
Correas de flancos abiertos, dentadas
Correia trapezoidal clássica – bordas cortadas, dentadas 20

optibelt SUPER VX
Correas variadoras, de flancos abiertos, dentadas
Correia variadora de velocidade – bordas cortadas, dentadas 21-23

optibelt KB
Correas múltiples kraftband formadas por correas trapeciales estrechas
Correias múltiplas kraftband formadas por correias trapecoidaïs estreitas 24-25

optibelt RED POWER II
Correas múltiples Kraftband formadas por correas trapeciales estrechas
Correias múltiplas kraftband formadas por correias trapezoidais de alto rendimento 26

optibelt KB
Correas múltiples Kraftband formadas por correas trapeciales clásicas
Correias múltiplas kraftband formadas por correias trapezoidais clássicas 27

optibelt KBX
Correas múltiples Kraftband, de flancos abiertos, dentadas
Correias múltiplas kraftband de Bordas cortadas, dentadas 28

optibelt PKR
Correas trapeciales DIN 2215 con recubrimiento
Correia trapezoidal DIN 2215, com revestimento 29

optibelt KB
Correas múltiples Kraftband con recubrimiento
Correias múltiplas kraftband com revestimento 30

2 Correas planas dentadas de cloropreno
Correias sincronizadoras de cloropreno

optibelt ZR
Correas planas dentadas
Correia sincronizadora, passo em polegadas 32-35

optibelt ZR D
Correas planas dentadas dobles
Correia sincronizadora, passo em polegadas, duplo dente 35-36

optibelt OMEGA
Correas planas dentadas
Correia sincronizadora, passo em mm (2M-14M) 37-41

optibelt OMEGA HP
Correas planas dentadas de alto rendimiento
Correia sincronizadora de alto rendimento, passo em milímetros 42-43

optibelt OMEGA RAINBOW
Correas planas dentadas libres de silicona
Correia sincronizadora, passo em milímetros 44

optibelt HTD®
Correas planas dentadas
Correia sincronizadora, passo em milímetros 45

2 Correas planas dentadas de cloropreno
Correia sincronizadora cloropreno

optibelt HTD® D
Correas planas dentadas dobles
Correia sincronizadora, passo em milímetros, duplo dente 46

optibelt STD®
Correas planas dentadas
Correia sincronizadora, passo em milímetros 47-48

optibelt STD® D
Correas planas dentadas dobles
Correia sincronizadora, passo em milímetros, duplo dente 49

optibelt ZR linear
Correas planas dentadas a metros de cloropreno
Correia sincronizadora aberta (por metro) em cloroprene, passo em polegadas 50

optibelt HTD® linear
Correas planas dentadas a metros de cloropreno
Correia sincronizadora aberta (por metro) em cloroprene, passo em milímetros 50

3 Correas planas dentadas de poliuretano
Correia sincronizada em poliuretano

optibelt ALPHA
Correas planas dentadas de poliuretano, métrico
Correia sincronizadora em poliuretano, passo em milímetros 52-54

Correas planas dentadas dobles de poliuretano, métrico
Correia sincronizadora em poliuretano, duplo dente, passo em milímetros 55

Correas planas dentadas de poliuretano, pulgadas
Correia sincronizadora em poliuretano, passo em polegadas 56-57

optibelt ALPHAflex
Correas planas dentadas de poliuretano, fabricadas sin fin
Correia sincronizadora em poliuretano fechada 58-61

optibelt ALPHA linear / ALPHA V
Correas planas dentadas de poliuretano (a metros) o soldadas sin fin
Correia sincronizadora em poliuretano, passo em milímetros e polegadas, aberta (por metro) ou fechada, emendada 62-63

optibelt ALPHA SRP / ALPHA Spezial
Correas especiales de poliuretano
Correias sincronizadoras em poliuretano 64

optibelt CP
Placas de fijación
Placas de fixação 65-66

4 Correas para aplicaciones especiales
Correias para aplicações específicas

optibelt RB
Correas estriadas
Correias estriadas 68-69

optibelt DK
Correas hexagonales
Correia trapezoidal dupla ou sextavada 70

optibelt KK
Correas trapeciales de poliuretano
Correias trapezoidais em poliuretano 71

Correas trapeciales de poliuretano con recubrimiento
Correia trapezoidal em poliuretano com revestimento

Correas trapeciales de poliuretano con cresta
Correia trapezoidal em poliuretano, pentagonal para transporte

optibelt RR / RR PLUS
Correas redandas termosoldables de poliuretano
Correia redonda em poliuretano 72

Herramientas de unión
Equipamentos e acessórios para emendar correias em poliuretano 72

optimat DE
Correas trapeciales a metros DIN 2216, agujereadas
Correia trapezoidal aberta (por metro) DIN 2216, perfurada 73

optimat DK
Correas hexagonales a metros, agujereadas
Correia sextavada aberta (por metro), perfurada 73

optimat FK
Correas transportadoras a metros, agujereadas
Correia trapezoidal transportadora aberta (por metro), perfurada 74

Correas para aplicaciones especiales
Correias para aplicações específicas

4

optimat *PKR*
Correas trapeciales a metros DIN 2216 con recubrimiento
Correia trapezoidal aberta (por metro) DIN 2216, com cobertura 75

optibelt *LB*
Correas trapeciales de eslabones
Correia trapezoidal articulada 75

optibelt *RF*
Correas de transmisión con tejido de goma tipo B 50
Correia de transmissão plana de borracha com tecido (tipo B 50) 76

optibelt *CF*
Correas planas con cuerda de tracción
Correia plana de transmissão com cordonel 76

optimax *HF*
Correas planas de alto rendimiento
Correia de transmissão plana de alto rendimento 77

optibelt *WR*
Correas de poliuretano (ángulo 60°)
Correia trapezoidal de ângulo largo em poliuretano (ângulo 60°) 78

Información general
Informações gerais

5

optibelt
Optibelt S=C PLUS, Optibelt SUPER TX M=S
Optibelt S=C PLUS, Optibelt SUPER TX M=S 80-81

optibelt
Introducción general
Informações gerais 82-83

optibelt
Valores de conversión
Valores de conversão 84.87

optibelt
Instrumentos técnicas
Material auxiliar de venda 88

Correas trapeciales/Correas trapeciales Kraftband
Correias trapezoidais/Kraftbands

optibelt
Power Transmission



optibelt ***RED POWER II***




optibelt ***SK***



optibelt ***VB***




optibelt ***SUPER TX M=S***



optibelt ***SUPER VX***



optibelt ***RED POWER II KB***




optibelt ***KB***




optibelt ***KBX***

optibelt



SPZ



SPA

Perfil SPZ / 3V

Desarollo de ref. *Comprimento de referência* ISO (mm)	Denominación *Designação da correia* (pulgada *polegada*)	Desarollo de ref. *Comprimento de referência* ISO (mm)	Denominación *Designação da correia* (pulgada *polegada*)	Desarollo de ref. *Comprimento de referência* ISO (mm)	Denominación *Designação da correia* (pulgada *polegada*)
UE *BM* = 25 piezas *unidades*					
487		**1187**		**2187**	
512		**1202**	**3V 475**	**2240**	
562		**1212**		**2287**	**3V 900**
587		**1237**			
612		**1250**		UE *BM* = 10 piezas *unidades*	
630	3V 250	**1262**	**3V 500**	**2360**	
637		**1287**		**2500**	
662		**1312**		**2540•**	**3V 1000**
670	3V 265	**1320**		**2650**	
687		**1337**	**3V 530**	**2690•**	**3V 1060**
710	3V 280	**1347**		**2800**	
722		**1362**		**2840•**	**3V 1120**
737		**1387**		**3000**	**3V 1180**
750		**1400**		**3150**	
762	3V 300	**1412**	**3V 560**	**3350**	**3V 1320**
772		**1437**		**3550**	**3V 1400**
787		**1462**			
800	3V 315	**1487**			
812		**1500**			
825		**1512**			
837		**1537**			
850	3V 335	**1562**			
862		**1587**			
875		**1600**	**3V 630**		
887		**1612**			
900	3V 355	**1637**			
912		**1662**			
925		**1687**			
937		**1700**	**3V 670**		
950	3V 375	**1737**			
962		**1762**			
987		**1787**			
1000		**1800**	**3V 710**		
1012	3V 400	**1812**			
1024		**1837**			
1037		**1862**			
1047		**1887**			
1060		**1900**	**3V 750**		
1077	3V 425	**1937**			
1087		**1987**			
1112		**2000**			
1120		**2037**			
1137	3V 450	**2120**			
1162		2137			
1180		**2150•**	**3V 850**		

SPZ/3V = Perfiles sustituibles (No son combinables dentro de un juego de correas)
SPZ/3V = perfis que podem ser substituidos (não podem ser misturados num mesmo jogo de correias)

Máximo desarrollo de fabricación *Comprimento máximo de fabricação:* 4500 mm
Cantidad mínima *Quantidade mínima de compra:*
A partir de *Acima de* 1800 mm =
20 piezas para desarrollos intermedios *unidades para comprimentos intermediários*
60 piezas para algunas construcciones especiales *unidades para determinados modelos especiais*

Peso ≈ 0,074 kg/m

Perfil *Section* SPA

Desarollo de ref. *Comprimento de referência* ISO (mm)	Desarollo de ref. *Comprimento da referência* ISO (mm)	Desarollo de ref. *Comprimento de referência* ISO (mm)
UE *BM* = 25 piezas *unidades*		UE *BM* = 10 piezas *unidades*
732	**1582**	**2307**
757	**1600**	**2332**
782	**1607**	**2360**
800	**1632**	**2382**
807	**1657**	**2432**
832	**1682**	**2482**
850	**1700**	**2500**
857	**1707**	**2532**
882	**1732**	**2582**
900	**1757**	**2607**
907	**1782**	**2632**
932	**1800**	**2650**
950	**1807**	**2682**
957	**1832**	**2732**
982	**1857**	**2782**
1000	**1882**	**2800**
1007	**1900**	**2832**
1032	**1907**	**2847**
1060	**1932**	**2882**
1082	**1957**	**2932**
1107	**1982**	**2982**
1120	**2000**	**3000**
1132	**2032**	**3032**
1157	**2057**	**3082**
1180	**2082**	**3150**
1207	**2120**	**3182**
1232	**2132**	**3282**
1250	**2182**	**3350**
1257	**2207**	**3382**
1272	**2232**	**3550**
1282	**2240**	**3750**
1307	**2282**	**4000**
1320	**2300**	**4250**
1332		**4500**
1357		
1382		
1400		
1407		
1432		
1457		
1482		
1500		
1507		
1532		
1557		


Máximo desarrollo de fabricación *Comprimento máximo de fabricação:* 4500 mm
Cantidad mínima *Quantidade mínima de compra:*
A partir de *Acima de* 1800 mm =
31 piezas para desarrollos *intermedios unidades para comprimentos intermediários*
93 piezas para algunas construcciones especiales *unidades para determinados modelos especiais*

Peso ≈ 0,123 kg/m


Los desarrollos **escritos en negrita** son de calidad S=C plus (idénticos desarrollos).
*Comprimentos em escrita **negrito** são do modelo S=C plus (comprimentos idênticos).*

• Desarrollos fabricables en SPZ.
• *Comprimentos SPZ = artigo especial.*

Desarrollo de referencia L_d = Desarrollo primitivo L_w/L_p
Comprimento de referência L_d = Comprimento primitivo L_w/L_p



SPB



SPC

Perfil SPB / 5V

Desarrollo de ref. *Comprimento de referência* ISO (mm)	Denominación *Designação da correia* (pulgada *polegada*)	Desarrollo de ref. *Comprimento de referência* ISO (mm)	Denominación *Designação da correia* (pulgada *polegada*)
UE *BM* = 10 piezas *unidades*			
1250		**4300•**	**5V 1700**
1320		**4500**	
1400		**4560•**	**5V 1800**
1450		**4750**	
1500		**4820•**	**5V 1900**
1600		**5000**	
1700			
1750		UE *BM* = 5 piezas *unidades*	
1800		**5070•**	**5V 2000**
1850		**5300**	
1900	**5V 750**	**5600**	
2000		**6000**	
2020•	**5V 800**	**6300**	
2060		**6700**	
2120		**7100**	**5V 2800**
2150•	**5V 850**	**7500**	
2180		**8000**	**5V 3150**
2240			
2280•	**5V 900**		
2360			
2400•	**5V 950**		
2500			
2650			
2680•	**5V 1060**		
2800			
2840•	**5V 1120**		
2850			
2900			
3000			
3150			
3250			
3350	**5V 1320**		
3450			
3550	**5V 1400**		
3650			
3750			
3800•	**5V 1500**		
4000			
4050•	**5V 1600**		
4250			

SPB/5V = Perfiles sustituibles *perfis que podem ser substituidos*
(No son combinables dentro de un juego de correas
não podem ser misturados num mesmo jogo de correias)

Máximo desarrollo de fabricación *Comprimento máximo de fabricação:* 10 000 mm
Cantidad mínima *Quantidade mínima de compra:*
A partir de *Acima de* 1800 mm – 2050 mm =
25 piezas para desarrollos *intermedios unidades para comprimentos intermediários*
75 piezas para algunas construcciones especiales *unidades para determinados modelos especiais*
A partir de *Acima de* 2050 mm =
23 piezas para desarrollos *intermedios unidades para comprimentos intermediários*
69 piezas para algunas construcciones especiales *unidades para determinados modelos especiais*

Peso ≈ 0,195 kg/m

Perfil SPC

Desarrollo de ref. *Comprimento de referência* ISO (mm)
UE *BM* = 10 piezas *unidades*
2000
2120
2240
UE *BM* = 5 piezas *unidades*
2360
2500
2650
2800
3000
3150
3350
3550
3750
4000
4250
4500
4750
5000
UE *BM* = 3 piezas *unidades*
5300
5600
6000
6300
6700
7100
7500
8000
8500
9000
9500
10000
10600
11200
12500


Perfil 19
bajo demanda *sob consulta.*

Máximo desarrollo de fabricación
Comprimento máximo de fabricação: 18 000 mm
Cantidad mínima
Quantidade mínima de compra:
16 piezas para desarrollos *intermedios unidades para comprimentos intermediários*
48 piezas para desarrollos *intermedios unidades para comprimentos intermediários*


Peao: ≈ 0,377 kg/m

Los desarrollos **escritos en negrita** son de calidad S=C plus (idénticos desarrollos). • Desarrollos fabricables en SPB.
*Comprimentos em escrita **negrito** são do modelo S=C plus (comprimentos idênticos).* • *Comprimentos SPB = artigo especial.*


Desarrollo de referencia L_d = Desarrollo primitivo L_w/L_p
Comprimento de referência L_d = Comprimento primitivo L_w/L_p



3V/9N



5V/15N



8V/25N

Perfil 3V/9N

Denom. de correa *Designação da correia* (pulgada *polegado*)	Denom. de correa *Designação da correia* (exterior *comprim. externo* mm)
UE *BM* = 25 piezas *unidades*	
3V 250	9N 635
3V 265	9N 673
3V 280	9N 711
3V 300	9N 762
3V 315	9N 800
3V 335	9N 851
3V 355	9N 902
3V 375	9N 952
3V 400	9N 1016
3V 425	9N 1079
3V 450	9N 1143
3V 475	**9N 1206**
3V 500	**9N 1270**
3V 530	**9N 1346**
3V 560	**9N 1422**
3V 600	**9N 1524**
3V 630	**9N 1600**
3V 670	**9N 1702**
3V 710	**9N 1803**
3V 750	**9N 1905**
3V 800	**9N 2032**
3V 850	**9N 2159**
3V 900	**9N 2286**
UE *BM* = 10 piezas *unidades*	
3V 950	**9N 2413**
3V 1000	**9N 2540**
3V 1060	**9N 2692**
3V 1120	**9N 2845**
3V 1180	**9N 2997**
3V 1250	**9N 3175**
3V 1320	**9N 3353**
3V 1400	**9N 3556**

Máximo desarrollo de fabricación
Comprimento máximo de fabricação: 4250 mm L_a
Cantidad mínima *Quantidade mínima de compra:*
A partir de *Acima de* 1800 mm =
20 piezas para desarrollos intermedios
unidades para comprimentos intermediários
60 piezas para algunas construcciones especiales
unidades para determinados modelos especiais

Peso ≈ 0,074 kg/m

Perfil 5V/15N

Denom. de correa *Designação da correia* (pulgada *polegado*)	Denom. de correa *Designação da correia* (exterior *comprim. externo* mm)
UE *BM* = 10 piezas *unidades*	
5V 530	**15N 1346**
5V 560	**15N 1422**
5V 600	**15N 1524**
5V 630	**15N 1600**
5V 670	**15N 1702**
5V 710	**15N 1803**
5V 750	**15N 1905**
5V 800	**15N 2032**
5V 850	**15N 2159**
5V 900	**15N 2286**
5V 950	**15N 2413**
5V 1000	**15N 2540**
5V 1060	**15N 2692**
5V 1120	**15N 2845**
5V 1180	**15N 2997**
5V 1250	**15N 3175**
5V 1320	**15N 3353**
5V 1400	**15N 3556**
5V 1500	**15N 3810**
5V 1600	**15N 4064**
5V 1700	**15N 4318**
5V 1800	**15N 4572**
5V 1900	**15N 4826**
UE *BM* = 5 piezas *unidades*	
5V 2000	**15N 5080**
5V 2120	**15N 5385**
5V 2240	**15N 5690**
5V 2360	**15N 5994**
5V 2500	**15N 6350**
5V 2650	**15N 6731**
5V 2800	**15N 7112**
5V 3000	**15N 7620**
5V 3150	**15N 8001**
5V 3350	**15N 8509**
5V 3550	**15N 9017**

Máximo desarrollo de fabricación
Comprimento máximo de fabricação: 10 000 mm L_a
Cantidad mínima *Quantidade mínima de compra:*
A partir de *Acima de* 1800 mm L_a – 2050 mm L_a
25 piezas para desarrollos intermedios
unidades para comprimentos intermediários
75 piezas para algunas construcciones especiales
unidades para determinados modelos especiais
A partir de *Acima de* 2050 mm L_a =
23 piezas para algunas construcciones especiales
unidades para determinados modelos especiais
69 piezas para algunas construcciones especiales
unidades para determinados modelos especiais

Peso ≈ 0,195 kg/m

Perfil 8V/25N

Denom. de correa *Designação da correia* (pulgada *polegado*)	Denom. de correa *Designação da correia* (exterior *comprim. externo* mm)
UE *BM* = 1 pieza *unidades*	
8V 1000	**25N 2540**
8V 1120	**25N 2845**
8V 1180	**25N 2997**
8V 1250	**25N 3175**
8V 1320	**25N 3353**
8V 1400	**25N 3556**
8V 1500	**25N 3810**
8V 1600	**25N 4064**
8V 1700	**25N 4318**
8V 1800	**25N 4572**
8V 1900	**25N 4826**
8V 2000	**25N 5080**
8V 2120	**25N 5385**
8V 2240	**25N 5690**
8V 2360	**25N 5994**
8V 2500	**25N 6350**
8V 2650	**25N 6731**
8V 2800	**25N 7112**
8V 3000	**25N 7620**
8V 3150	**25N 8001**
8V 3350	**25N 8509**
8V 3550	**25N 9017**
8V 3750	**25N 9525**
8V 4000	25N 10160
8V 4250	25N 10795
8V 4500	25N 11430
8V 4750	25N 12065
8V 5000	25N 12700

Máximo desarrollo de fabricación
Comprimento máximo de fabricação: 18 000 mm L_a
A partir de *Acima de* 18 000 mm L_a
hasta *ate* 19 000 mm L_a
bajo demanda *sob consulta*
Cantidad mínima *Quantidade mínima de compra:*
A partir de *Acima de* 2540 mm L_a =
11piezas para desarrollos intermedios
unidades para comprimentos intermediários
33 piezas para algunas construcciones especiales
unidades para determinados modelos especiais

Peso ≈ 0,575 kg/m

Aclaración para la referencia de correas:
De la referencia de correa se puede deducir perfil y desarrollo nominal. Como se trata de correas trapeciales estrechas según norma americana, todas las medidas se refieren a pulgada (1" = 25,4 mm).

Explicação da designação da correia
Da designação da correia podem-se deduzir o perfil e o comprimento nominal. Dado tratar-se de correias trapezoidais estreitas segundo normas americanas, todas as indicações dimensionais referem-se a polegadas (1" = 25,4 mm)

Perfil
3V/9N = anchura superior *lagura superior* 3/8" / 9 mm
5V/15N = anchura superior *lagura superior* 5/8" / 15 mm
8V/25N = anchura superior *lagura superior* 1" / 25,4 mm

Desarrollos *Comprimento*

e.j. $750 = \frac{750 \cdot 25{,}4}{10} = 1905$ mm desarrollo nominal *desarrollo exterior/*
e. g. Comprimento nominal *comprimento externo*

Los desarrollos **escritos en negrita** son de calidad S=C plus (idénticos desarrollos).
*Comprimentos em escrita **negrito** são do modelo S=C plus (comprimentos idênticos).*




SPZ **SPA** **SPB** **SPC**

Perfil SPZ		Perfil SPA		Perfil SPB	Perfil SPC
Desarrollo de ref. *Comprimento de refer.* ISO (mm)		Desarrollo de ref. *Comprimento de refer.* ISO (mm)		Desarrollo de ref. *Comprimento de refer.* ISO (mm)	Desarrollo de ref. *Comprimento de refer.* ISO (mm)
UE *BM* = 25 piezas *unidades*	UE *BM* = 10 piezas *unidades*	UE *BM* = 25 piezas *unidades*		UE *BM* = 10 piezas *unidades*	UE *BM* = 10 piezas *unidades*
1202	**2360**	**1207**	**2132**	**1250**	**2000**
1212	**2500**	**1232**	**2182**	**1320**	**2120**
1237	**2650**	**1250**	**2207**	**1400**	**2240**
1250	**2800**	**1257**	**2232**	**1500**	
1262	**3000**	**1282**	**2240**	**1600**	UE *BM* = 5 piezas *unidades*
1287	**3150**	**1307**	**2282**	**1700**	**2360**
1312	**3350**	**1320**	**2300**	**1800**	**2500**
1320	**3550**	**1332**		**1900**	**2650**
1337		**1357**	UE *BM* = 10 piezas *unidades*	**2000**	**2800**
1362		**1382**		**2120**	**3000**
1387		**1400**	**2307**	**2240**	**3150**
1400		**1407**	**2332**	**2360**	**3350**
1412		**1432**	**2360**	**2500**	**3550**
1437		**1457**	**2382**	**2650**	**3750**
1462		**1482**	**2432**	**2800**	**4000**
1487		**1500**	**2482**	**3000**	**4250**
1500		**1507**	**2500**	**3150**	**4500**
1512		**1532**	**2532**	**3350**	**4750**
1537		**1557**	**2582**	**3550**	**5000**
1562		**1582**	**2607**	**3750**	
1587		**1600**	**2632**	**4000**	UE *BM* = 3 piezas *unidades*
1600		**1607**	**2650**	**4250**	**5300**
1612		**1632**	**2682**	**4500**	**5600**
1637		**1657**	**2732**	**4750**	**6000**
1662		**1682**	**2782**	**5000**	**6300**
1687		**1700**	**2800**		**6700**
1700		**1707**	**2832**	UE *BM* = 5 piezas *unidades*	**7100**
1737		**1732**	**2847**	**5300**	**7500**
1762		**1757**	**2882**	**5600**	**8000**
1787		**1782**	**2932**	**6000**	**8500**
1800		**1800**	**2982**	**6300**	**9000**
1837		**1807**	**3000**	**6700**	**9500**
1862		**1832**	**3032**	**7100**	**10000**
1887		**1857**	**3082**	**7500**	
1900		**1882**	**3150**	**8000**	
1937		**1900**	**3182**		
1987		**1907**	**3282**		
2000		**1932**	**3350**		
2037		**1957**	**3382**		
2120		**1982**	**3550**		
2137		**2000**	**3750**		
2187		**2032**	**4000**		
2240		**2057**			
2287		**2082**			
		2120			
Máximo desarrollo de fabricación *Comprimento máximo de fabricação:* 4000 mm Cantidad mínima *Quantidade mínima de compra:* 1202 mm – 2120 mm = 76 piezas para desarrollos intermedios *unidades para comprimentos intermediários* A partir de *Acima de* 2120 mm = 70 piezas para desarrollos intermedios *unidades para comprimentos intermediários* Peso ≈ 0,074 kg/m		Máximo desarrollo de fabricación *Comprimento máximo de fabricação:* 4000 mm Cantidad mínima *Quantidade mínima de compra:* 1207 mm – 2120 mm = 62 piezas para desarrollos intermedios *unidades para comprimentos intermediários* A partir de *Acima de* 2120 mm = 78 piezas para desarrollos intermedios *unidades para comprimentos intermediários* Peso ≈ 0,123 kg/m		Máximo desarrollo de fabricación *Comprimento máximo de fabricação:* 8000 mm Cantidad mínima *Quantidade mínima de compra:* 1250 mm – 2120 mm = 50 piezas para desarrollos intermedios *unidades para comprimentos intermediários* A partir de *Acima de* 2120 mm = 72 piezas para desarrollos intermedios *unidades para comprimentos intermediários* Peso ≈ 0,195 kg/m	Máximo desarrollo de fabricación *Comprimento máximo de fabricação:* 10 000 mm Cantidad mínima *Quantidade mínima de compra:* A partir de *Acima de* 2000 mm = 32 piezas para desarrollos intermedios *unidades para comprimentos intermediários* Peso ≈ 0,377 kg/m

Los desarrollos **escritos en negrita** son de calidad S=C plus (idénticos desarrollos).
Comprimentos em escrita ***negrito*** *são do modelo S=C plus (comprimentos idênticos).*

Desarrollo de referencia L_d = Desarrollo primitivo L_w/L_p
Comprimento de referência L_d = Comprimento primitivo L_w/L_p





3V/9N **5V/15N** **8V/25N**

Perfil 3V/9N

Denom. de correa *Designação da corr.* (pulgada *polegada*)	Denom. de correa *Designação da corr.* (exterior *comprim. externo* mm)
UE *BM* = 25 piezas *unidades*	
3V 475	**9N 1206**
3V 500	**9N 1270**
3V 530	**9N 1346**
3V 560	**9N 1422**
3V 600	**9N 1524**
3V 630	**9N 1600**
3V 670	**9N 1702**
3V 710	**9N 1803**
3V 750	**9N 1905**
3V 800	**9N 2032**
3V 850	**9N 2159**
3V 900	**9N 2286**
UE *BM* = 10 piezas *unidades*	
3V 950	**9N 2413**
3V 1000	**9N 2540**
3V 1060	**9N 2692**
3V 1120	**9N 2845**
3V 1180	**9N 2997**
3V 1250	**9N 3175**
3V 1320	**9N 3353**
3V 1400	**9N 3556**

Máximo desarrollo de fabricación
Comprimento máximo de fabricação: 4000 mm L_a
Cantidad mínima *Quantidade mínima de compra:*
1206 mm L_a – 2032 mm L_a =
80 piezas para desarrollos intermedios
unidades para comprimentos intermediários
A partir de *Acima de* 2032 mm L_a =
98 piezas para desarrollos intermedios
unidades para comprimentos intermediários

Peso ≈ 0,074 kg/m

Perfil 5V/15N

Denom. de correa *Designação da corr.* (pulgada *polegada*)	Denom. de correa *Designação da corr.* (exterior *comprim. externo* mm)
UE *BM* = 10 piezas *unidades*	
5V 530	**15N 1346**
5V 560	**15N 1422**
5V 600	**15N 1524**
5V 630	**15N 1600**
5V 670	**15N 1702**
5V 710	**15N 1803**
5V 750	**15N 1905**
5V 800	**15N 2032**
5V 850	**15N 2159**
5V 900	**15N 2286**
5V 950	**15N 2413**
5V 1000	**15N 2540**
5V 1060	**15N 2692**
5V 1120	**15N 2845**
5V 1180	**15N 2997**
5V 1250	**15N 3175**
5V 1320	**15N 3353**
5V 1400	**15N 3556**
5V 1500	**15N 3810**
5V 1600	**15N 4064**
5V 1700	**15N 4318**
5V 1800	**15N 4572**
5V 1900	**15N 4826**
UE *BM* = 5 piezas *unidades*	
5V 2000	**15N 5080**
5V 2120	**15N 5385**
5V 2240	**15N 5690**
5V 2360	**15N 5994**
5V 2500	**15N 6350**
5V 2650	**15N 6731**
5V 2800	**15N 7112**
5V 3000	**15N 7620**
5V 3150	**15N 8001**

Máximo desarrollo de fabricación
Comprimento máximo de fabricação: 9525 mm L_a
Cantidad mínima *Quantidade mínima de compra:*
1270 mm L_a – 2032 mm L_a =
50 piezas para desarrollos intermedios
unidades para comprimentos intermediários
A partir de *Acima de* 2032 mm L_a =
72 piezas para desarrollos intermedios
unidades para comprimentos intermediários

Peso ≈ 0,195 kg/m

Perfil 8V/25N

Denom. de correa *Designação da corr.* (pulgada *polegada*)	Denom. de correa *Designação da corr.* (exterior *comprim. externo* mm)
UE *BM* = 1 piezas *piece*	
8V 1000	**25N 2540**
8V 1120	**25N 2845**
8V 1180	**25N 2997**
8V 1250	**25N 3175**
8V 1320	**25N 3353**
8V 1400	**25N 3556**
8V 1500	**25N 3810**
8V 1600	**25N 4064**
8V 1700	**25N 4318**
8V 1800	**25N 4572**
8V 1900	**25N 4826**
8V 2000	**25N 5080**
8V 2120	**25N 5385**
8V 2240	**25N 5690**
8V 2360	**25N 5994**
8V 2500	**25N 6350**
8V 2650	**25N 6731**
8V 2800	**25N 7112**
8V 3000	**25N 7620**
8V 3150	**25N 8001**
8V 3350	**25N 8509**
8V 3550	**25N 9017**
8V 3750	**25N 9525**
8V 4000	**25N 10160**
8V 4250	**25N 10795**
8V 4500	**25N 11430**
8V 4750	**25N 12065**

Máximo desarrollo de fabricación
Comprimento máximo de fabricação: 12 065 mm L_a
Cantidad mínima *Quantidade mínima de compra:*
A partir de *Acima de* 2540 mm L_a =
28 piezas para desarrollos intermedios
unidades para comprimentos intermediários

Peso ≈ 0,575 kg/m

Los desarrollos **escritos en negrita** son de calidad S=C plus (idénticos desarrollos).
*Comprimentos em escrita **negrito** são do modelo S=C plus (comprimentos idênticos).*

Desarrollo de referencia L_d = Desarrollo primitivo L_w/L_p
Comprimento de referência L_d = Comprimento primitivo L_w/L_p




5



Y/6



8



Z/10

Perfil 5 ▲

Desarrollo de ref. *Comprimento de refer.* ISO (mm)	Desarrollo interior Comprimento interno (mm)
UE *BM* = 25 piezas *unidades*	
200	190
239	229
270	260
290	280
310	300
325	315
332	322
345	335
385	375
435	425
485	475
510	500
540	530
564	554
610	600

Peso
≈ 0,018 kg/m

Perfil Y/6 ▲

UE *BM* = 25 piezas *unidades*	
295	280
315	300
350	335
415	400
440	425
465	450
515	500
555	540
615	600
865	850

Peso
≈ 0,026 kg/m

Perfil 8

Desarrollo de ref. *Comprimento de refer.* ISO (mm)	Desarrollo interior Comprimento interno (mm)
UE *BM* = 25 piezas *unidades*	
335▲	315▲
375▲	355▲
420▲	400▲
445▲	425▲
470▲	450▲
495▲	475▲
510▲	490▲
550▲	530▲
580▲	560▲
595▲	575▲
620▲	600▲
650▲	630▲
690▲	670▲
720▲	700▲
730▲	710▲
770▲	750▲
795▲	775▲
820▲	800▲
845	825
870	850
895	875
920	900
970	950
1020	1000
1040	1020
1070	1050
1095	1075
1140	1120
1220	1200
1270	1250

Peso
≈ 0,042 kg/m

Profil *Section* Z/10

No. correa *Correia nº*	Desarrollo de ref. *Comprimento de refer.* ISO (mm)	Desarrollo interior Comprimento interno (mm)
UE *BM* = 25 piezas *unidades*		
Z 11	312▲	290▲
Z 12½	337▲	315▲
Z 14	397▲	375▲
Z 15	422▲	400▲
Z 16	447▲	425▲
Z 17	472▲	450▲
Z 18	497▲	475▲
Z 19	502▲	480▲
Z 19¾	522▲	500▲
Z 20	537▲	515▲
Z 20½	547▲	525▲
Z 21	552▲	530▲
Z 21¼	562▲	540▲
Z 22	582▲	560▲
Z 23	597	575
Z 24	622	600
Z 25	652	630
Z 26	672	650
Z 27	692	670
Z 27½	722	700
Z 28	732	710
Z 28½	747	725
Z 29	752	730
Z 29½	772	750
Z 30	787	765
Z 31	797	775
Z 31½	822	800
Z 32	842	820
Z 33	847	825
Z 33½	872	850
Z 34	887	865
Z 35	897	875
Z 36	922	900
Z 37	947	925
Z 38	972	950
Z 38½	997	975
Z 39	1022	1000
Z 40	1038	1016
Z 40½	1052	1030
Z 41	1063	1041
Z 41½	1072	1050
Z 42	1082	1060
Z 43	1102	1080
Z 43¼	1122	1100
Z 44	1142	1120
Z 45	1172	1150
Z 46	1187	1165
Z 46½	1202	1180
Z 47	1216	1194
Z 48	1237	1215
Z 48½	1247	1225
Z 49	1272	1250
Z 50	1292	1270
Z 51	1317	1295
Z 52	1342	1320
Z 53	1368	1346
Z 54	1393	1371
Z 55	1422	1400
Z 56	1444	1422
Z 57	1472	1450
Z 58	1497	1475
Z 59	1522	1500
Z 60	1546	1524
Z 61	**1572**	**1550**
Z 62	**1597**	**1575**
Z 63	**1622**	**1600**
Z 64	**1648**	**1626**
Z 65	**1673**	**1651**
Z 66	**1697**	**1675**
Z 67	**1722**	**1700**
Z 68	**1747**	**1725**
Z 69	**1772**	**1750**
Z 70	**1797**	**1775**
Z 71	**1822**	**1800**
Z 73	**1872**	**1850**
Z 75	**1922**	**1900**
Z 78	**1997**	**1975**
Z 79	**2022**	**2000**
Z 83½	**2142**	**2120**
Z 88	**2262**	**2240**
UE *BM* = 10 piezas *unidades*		
Z 93	**2382**	**2360**
Z 98	**2522**	**2500**


Máximo desarrollo de fabricación *Comprimento máximo de fabricação:* 4500 mm L_i
Cantidad mínima *Quantidade mínima de compra:*
A partir de *Acima de* 1800 mm =
20 piezas para desarrollos intermedios *unidades para comprimentos intermediários*
60 piezas para algunas construcciones especiales *unidades para determinados modelos especiais*

Peso ≈ 0,064 kg/m

Los desarrollos **escritos en negrita** son de calidad S=C plus (idénticos desarrollos).
*Comprimentos em escrita **negrito** são do modelo S=C plus (comprimentos idênticos).*

▲ **Flancos abiertos, dentadas**
▲ ***De bordas cortadas, dentada***

Desarrollo de referencia L_d = Desarrollo primitivo L_w/L_p
Comprimento de referência L_d = Comprimento primitivo L_w/L_p



A/13

Perfil A/13

No. correa *Correia n°*	Desarrollo de ref. *Comprim. de refer.* ISO (mm)	Desarrollo int. *Comprimemto interno* (mm)	No. correa *Correia n°*	Desarrollo de ref. *Comprim. de refer.* ISO (mm)	Desarrollo int. *Comprimemto interno* (mm)	No. correa *Correia n°*	Desarrollo de ref. *Comprim. de refer.* ISO (mm)	Desarrollo int. *Comprimemto interno* (mm)
UE *BM* = 25 piezas *unidades*						UE *BM* = 10 piezas *unidades*		
A 16	437	407	**A 49**	**1280**	**1250**	**A 91**	**2341**	**2311**
A 18	487	457	**A 50**	**1300**	**1270**	**A 92**	**2367**	**2337**
A 19	510	480	**A 51**	**1330**	**1300**	**A 93**	**2390**	**2360**
A 20	538	508	**A 52**	**1350**	**1320**	**A 94**	**2418**	**2388**
A 21	565	535	**A 53**	**1380**	**1350**	**A 95**	**2443**	**2413**
A 22	590	560	**A 54**	**1405**	**1375**	**A 96**	**2468**	**2438**
A 23	605	575	**A 55**	**1430**	**1400**	**A 97**	**2494**	**2464**
A 23½	630	600	**A 56**	**1452**	**1422**	**A 98**	**2530**	**2500**
A 24	640	610	**A 57**	**1480**	**1450**	**A 100**	**2570**	**2540**
A 25	660	630	**A 58**	**1505**	**1475**	**A 102**	**2621**	**2591**
A 26	680	650	**A 59**	**1530**	**1500**	**A 104**	**2680**	**2650**
A 26½	700	670	**A 60**	**1555**	**1525**	**A 105**	**2697**	**2667**
A 27	716	686	**A 61**	**1580**	**1550**	**A 107**	**2755**	**2725**
A 27½	730	700	**A 62**	**1605**	**1575**	**A 108**	**2773**	**2743**
A 28	740	710	**A 63**	**1630**	**1600**	**A 110**	**2830**	**2800**
A 29	760	730	**A 64**	**1655**	**1625**	**A 112**	**2875**	**2845**
A 29½	780	750	**A 65**	**1680**	**1650**	**A 114**	**2926**	**2896**
A 30	797	767	**A 66**	**1706**	**1676**	**A 116**	**2976**	**2946**
A 31	805	775	**A 67**	**1730**	**1700**	**A 118**	**3030**	**3000**
A 31½	830	800	**A 68**	**1755**	**1725**	**A 120**	**3078**	**3048**
A 32	843	813	**A 69**	**1780**	**1750**	**A 124**	**3180**	**3150**
A 32½	855	825	**A 70**	**1805**	**1775**	**A 128**	**3280**	**3250**
A 33	871	841	**A 71**	**1830**	**1800**	**A 132**	**3380**	**3350**
A 34	880	850	**A 72**	**1855**	**1825**	**A 136**	**3484**	**3454**
A 34½	905	875	**A 73**	**1884**	**1854**	**A 140**	**3580**	**3550**
A 35	919	889	**A 74**	**1910**	**1880**	**A 144**	**3688**	**3658**
A 35½	930	900	**A 75**	**1930**	**1900**	**A 148**	**3780**	**3750**
A 36	944	914	**A 76**	**1960**	**1930**	**A 158**	**4030**	**4000**
A 37	955	925	**A 77**	**1986**	**1956**	**A 167**	**4280**	**4250**
A 37½	980	950	**A 78**	**2010**	**1980**	**A 187**	**4780**	**4750**
A 38	995	965	**A 79**	**2030**	**2000**	**A 197**	**5030**	**5000**
A 38½	1005	975	**A 80**	**2062**	**2032**			
A 39	1030	1000	**A 81**	**2090**	**2060**			
A 40	1046	1016	**A 82**	**2113**	**2083**			
A 40½	1060	1030	**A 83**	**2130**	**2100**			
A 41	1071	1041	**A 83½**	**2150**	**2120**			
A 41½	1080	1050	**A 84**	**2164**	**2134**			
A 42	1090	1060	**A 84½**	**2180**	**2150**			
A 42½	1105	1075	**A 85**	**2190**	**2160**			
A 43	1130	1100	**A 86½**	**2230**	**2200**			
A 43½	1135	1105	**A 87**	**2240**	**2210**			
A 44	1150	1120	**A 88**	**2270**	**2240**			
A 45	1173	1143	**A 89**	**2291**	**2261**			
A 45½	1180	1150	**A 90**	**2316**	**2286**			
A 46	**1198**	**1168**						
A 46½	**1210**	**1180**						
A 47	**1230**	**1200**						
A 47½	**1245**	**1215**						
A 48	**1250**	**1220**						
A 48½	**1255**	**1225**						


Máximo desarrollo de fabricación *Comprimento máximo de fabricação:* 10 000 mm L_i
Cantidad mínima *Quantidade mínima de compra:*
A partir de *Acim*a de1800 mm =
31 piezas para desarrollos intermedios *unidades para comprimentos intermediários*
93 piezas para algunas construcciones especiales *unidades para determinados modelos especiais*

Peso ≈ 0,109 kg/m

Los desarrollos **escritos en negrita** son de calidad S=C plus (idénticos desarrollos).
*Comprimentos em escrita **negrito** são do modelo S=C plus (comprimentos idênticos).*

Desarrollo de referencia L_d = Desarrollo primitivo L_w/L_p
Comprimento de referência L_d = Comprimento primitivo L_w/L_p

Otras medidas bajo demanda. *Outras dimensões sob consulta.*



B/17

Perfil B/17


No. correa *Correia nº*	Desarrollo de ref. *Comprimento de refer.* ISO (mm)	Desarrollo interior *Comprimento interno* (mm)	No. correa *Correia nº*	Desarrollo de ref. *Comprimento de refer.* ISO (mm)	Desarrollo interior *Comprimento interno* (mm)	No. correa *Correia nº*	Desarrollo de ref. *Comprimento de refer.* ISO (mm)	Desarrollo interior *Comprimento interno* (mm)	No. correa *Correia nº*	Desarrollo de ref. *Comprimento de refer.* ISO (mm)	Desarrollo interior *Comprimento interno* (mm)
UE *BM* = 10 piezas *unidades*									UE *BM* = 5 piezas *unidades*		
B 23	610	570	**B 59**	**1540**	**1500**	**B 105**	**2707**	**2667**	**B 208**	**5340**	**5300**
B 24	655	615	**B 60**	**1565**	**1525**	**B 106**	**2740**	**2700**	**B 210**	**5374**	**5334**
B 25	670	630	**B 61**	**1590**	**1550**	**B 107**	**2758**	**2718**	**B 220**	**5640**	**5600**
B 26	690	650	**B 62**	**1615**	**1575**	**B 108**	**2790**	**2750**	**B 236**	**6040**	**6000**
B 26 1/2	710	670	**B 63**	**1640**	**1600**	**B 110**	**2840**	**2800**	**B 240**	**6136**	**6096**
B 27	726	686	**B 64**	**1665**	**1625**	**B 112**	**2885**	**2845**	**B 248**	**6340**	**6300**
B 28	750	710	**B 65**	**1690**	**1650**	**B 114**	**2940**	**2900**	**B 264**	**6740**	**6700**
B 29	765	725	**B 66**	**1716**	**1676**	**B 115**	**2961**	**2921**	**B 276**	**7040**	**7000**
B 30	790	750	**B 67**	**1740**	**1700**	**B 116**	**2990**	**2950**	**B 280**	**7140**	**7100**
B 31	815	775	**B 68**	**1765**	**1725**	**B 118**	**3040**	**3000**			
B 32	840	800	**B 69**	**1790**	**1750**	**B 120**	**3088**	**3048**			
B 32 1/2	865	825	**B 69 1/2**	**1801**	**1761**	**B 122**	**3139**	**3099**			
B 33	876	836	**B 70**	**1815**	**1775**	**B 124**	**3190**	**3150**			
B 34	890	850	**B 71**	**1840**	**1800**	**B 126**	**3240**	**3200**			
B 34 1/2	915	875	**B 72**	**1869**	**1829**	**B 128**	**3290**	**3250**			
B 35	929	889	**B 73**	**1890**	**1850**	**B 130**	**3342**	**3302**			
B 36	940	900	**B 74**	**1920**	**1880**	**B 132**	**3390**	**3350**			
B 37	965	925	**B 75**	**1940**	**1900**	**B 134**	**3444**	**3404**			
B 37 1/2	990	950	**B 76**	**1970**	**1930**	**B 136**	**3490**	**3450**			
B 38	1005	965	**B 77**	**1990**	**1950**	**B 138**	**3545**	**3505**			
B 38 1/2	1015	975	**B 78**	**2021**	**1981**	**B 140**	**3590**	**3550**			
B 39	1040	1000	**B 79**	**2040**	**2000**	**B 142**	**3640**	**3600**			
B 40	1056	1016	**B 80**	**2072**	**2032**	**B 144**	**3698**	**3658**			
B 40 1/2	1070	1030	**B 81**	**2100**	**2060**	**B 146**	**3740**	**3700**			
B 41	1080	1040	**B 82**	**2123**	**2083**	**B 148**	**3790**	**3750**			
B 41 1/2	1090	1050	**B 83**	**2140**	**2100**	**B 150**	**3850**	**3810**			
B 42	1100	1060	**B 83 1/2**	**2160**	**2120**	**B 151**	**3890**	**3850**			
B 42 1/2	1115	1075	**B 84**	**2174**	**2134**	**B 152**	**3901**	**3861**			
B 43	1130	1090	**B 85**	**2200**	**2160**	**B 154**	**3952**	**3912**			
B 43 1/4	1140	1100	**B 86**	**2240**	**2200**	**B 155**	**3990**	**3950**			
B 44	1160	1120	**B 87**	**2250**	**2210**	**B 156**	**4002**	**3962**			
B 45	1190	1150	**B 88**	**2280**	**2240**	**B 158**	**4040**	**4000**			
B 45 1/2	1203	1163	**B 89**	**2301**	**2261**	**B 160**	**4104**	**4064**			
B 46	**1215**	**1175**	**B 90**	**2326**	**2286**	**B 162**	**4155**	**4115**			
B 46 1/2	**1220**	**1180**	**B 91**	**2340**	**2300**	**B 165**	**4240**	**4200**			
B 47	**1240**	**1200**	**B 92**	**2377**	**2337**	**B 167**	**4290**	**4250**			
B 48	**1255**	**1215**	**B 93**	**2400**	**2360**	**B 173**	**4434**	**4394**			
B 48 1/2	**1265**	**1225**	**B 94**	**2428**	**2388**	**B 175**	**4490**	**4450**			
B 49	**1290**	**1250**	**B 94 1/2**	**2440**	**2400**	**B 177**	**4540**	**4500**			
B 50	**1315**	**1275**	**B 95**	**2453**	**2413**	**B 180**	**4612**	**4572**			
B 51	**1340**	**1300**	**B 96**	**2478**	**2438**	**B 187**	**4790**	**4750**			
B 52	**1360**	**1320**	**B 96 1/2**	**2490**	**2450**	**B 195**	**4993**	**4953**			
B 52 1/2	**1375**	**1335**	**B 97**	**2505**	**2465**	**B 197**	**5040**	**5000**			
B 53	**1390**	**1350**	**B 98**	**2540**	**2500**						
B 53 1/2	**1400**	**1360**	**B 99**	**2555**	**2515**						
B 54	**1412**	**1372**	**B 100**	**2580**	**2540**						
B 55	**1440**	**1400**	**B 101**	**2605**	**2565**						
B 56	**1462**	**1422**	**B 102**	**2640**	**2600**						
B 57	**1490**	**1450**	**B 103**	**2656**	**2616**						
B 58	**1513**	**1473**	**B 104**	**2690**	**2650**						

Máximo desarrollo de fabricación *Comprimento máximo de fabricação:* 15 500 mm L_i
Cantidad mínima *Quantidade mínima de compra:*
A partir de *Acim*a de1800 mm L_i – 2000 mm L_i =
25 piezas para desarrollos intermedios *unidades para comprimentos intermediários*
75 piezas para algunas construcciones especiales *unidades para determinados modelos especiais*
A partir de *Acima de* 2000 mm L_i =
21 piezas para desarrollos intermedios *unidades para comprimentos intermediários*
63 piezas para algunas construcciones especiales *unidades para determinados modelos especiais*


Peso ≈ 0,196 kg/m

Los desarrollos **escritos en negrita** son de calidad S=C plus (idénticos desarrollos).
*Comprimentos em escrita **negrito** são do modelo S=C plus (comprimentos idênticos).*

Desarrollo de referencia L_d = Desarrollo primitivo L_w/L_p
Comprimento de referência L_d = Comprimento primitivo L_w/L_p



20



C/22

Perfil 20

Desarrollo de ref. *Comprim. de refer.* ISO (mm)	Desarrollo int. *Comprimemto interno* (mm)
UE *BM* = 10 piezas *unidades*	
950	900
1050	1000
1170	1120
1230	1180
1300	**1250**
1370	**1320**
1450	**1400**
1550	**1500**
1650	**1600**
1750	**1700**
1850	**1800**
1950	**1900**
2050	**2000**
2170	**2120**
2290	**2240**
UE *BM* = 5 piezas *unidades*	
2410	**2360**
2550	**2500**
2700	**2650**
2850	**2800**
3050	**3000**
3200	**3150**
3400	**3350**
3600	**3550**
3800	**3750**
4050	**4000**
4550	**4500**
5050	**5000**
UE *BM* = 3 piezas *unidades*	
6050	**6000**

Perfil C/22

No. correa *Correia n°*	Desarrollo de ref. *Comprim. de refer.* ISO (mm)	Desarrollo int. *Comprimemto interno* (mm)
UE *BM* = 10 piezas *unidades*		
C 43	1148	1090
C 47	**1258**	**1200**
C 48	**1273**	**1215**
C 49	**1308**	**1250**
C 51	**1353**	**1295**
C 52	**1378**	**1320**
C 53	**1408**	**1350**
C 54	**1433**	**1375**
C 55	**1458**	**1400**
C 56	**1483**	**1425**
C 57	**1508**	**1450**
C 58	**1533**	**1475**
C 59	**1558**	**1500**
C 60	**1582**	**1524**
C 61	**1608**	**1550**
C 62	**1632**	**1574**
C 63	**1658**	**1600**
C 65	**1708**	**1650**
C 66	**1734**	**1676**
C 67	**1758**	**1700**
C 68	**1785**	**1727**
C 69	**1808**	**1750**
C 70	**1836**	**1778**
C 71	**1858**	**1800**
C 72	**1887**	**1829**
C 73	**1912**	**1854**
C 74	**1938**	**1880**
C 75	**1958**	**1900**
C 76	**1988**	**1930**
C 77	**2014**	**1956**
C 78	**2039**	**1981**
C 79	**2058**	**2000**
C 80	**2090**	**2032**
C 81	**2118**	**2060**
C 82	**2141**	**2083**
C 83	**2166**	**2108**
C 83$^1/_2$	**2178**	**2120**
C 84	**2192**	**2134**
C 85	**2217**	**2159**
C 86	**2242**	**2184**
C 87	**2268**	**2210**
C 88	**2298**	**2240**
C 89	**2319**	**2261**
C 90	**2344**	**2286**

No. correa *Correia n°*	Desarrollo de ref. *Comprim. de refer.* ISO (mm)	Desarrollo int. *Comprimemto interno* (mm)
UE *BM* = 5 piezas *unidades*		
C 92	**2395**	**2337**
C 93	**2418**	**2360**
C 94	**2446**	**2388**
C 95	**2471**	**2413**
C 96	**2496**	**2438**
C 96$^1/_2$	**2508**	**2450**
C 97	**2522**	**2464**
C 98	**2558**	**2500**
C 99	**2583**	**2525**
C 100	**2598**	**2540**
C 101	**2618**	**2560**
C 102	**2649**	**2591**
C 104	**2700**	**2642**
C 105	**2725**	**2667**
C 106	**2750**	**2692**
C 108	**2808**	**2750**
C 110	**2858**	**2800**
C 112	**2903**	**2845**
C 114	**2954**	**2896**
C 115	**2979**	**2921**
C 116	**3008**	**2950**
C 117	**3023**	**2965**
C 118	**3058**	**3000**
C 120	**3106**	**3048**
C 122	**3157**	**3099**
C 124	**3208**	**3150**
C 126	**3258**	**3200**
C 128	**3308**	**3250**
C 130	**3360**	**3302**
C 132	**3408**	**3350**
C 134	**3462**	**3404**
C 136	**3508**	**3450**
C 138	**3563**	**3505**
C 140	**3608**	**3550**
C 142	**3665**	**3607**
C 144	**3716**	**3658**
C 146	**3758**	**3700**
C 148	**3808**	**3750**
C 150	**3868**	**3810**
C 158	**4058**	**4000**
C 162	**4158**	**4100**
C 166	**4274**	**4216**
C 167	**4308**	**4250**
C 168	**4325**	**4267**

No. correa *Correia n°*	Desarrollo de ref. *Comprim. de refer.* ISO (mm)	Desarrollo int. *Comprimemto interno* (mm)
C 170	**4376**	**4318**
C 173	**4452**	**4394**
C 175	**4503**	**4445**
C 177	**4558**	**4500**
C 180	**4630**	**4572**
C 187	**4808**	**4750**
C 190	**4884**	**4826**
C 195	**5011**	**4953**
C 197	**5058**	**5000**
UE *BM* = 3 piezas *unidades*		
C 208	**5358**	**5300**
C 210	**5392**	**5334**
C 220	**5658**	**5600**
C 225	**5773**	**5715**
C 236	**6058**	**6000**
C 240	**6154**	**6096**
C 248	**6358**	**6300**
C 264	**6758**	**6700**
C 270	**6916**	**6858**
C 280	**7158**	**7100**
C 295	**7558**	**7500**
C 300	**7678**	**7620**
C 315	**8058**	**8000**

Máximo desarrollo de fabricación
Comprimento máximo de fabricação: 10 000 mm L_i
Cantidad mínima *Quantidade mínima de compra:*
A partir de *Acima de* 1800 mm L_i – 2000 mm L_i =
21 piezas para desarrollos intermedios
unidades para comprimentos intermediários
63 piezas para algunas construcciones especiales
unidades para determinados modelos especiais
A partir de *Acima de* 2000 mm L_i =
18 piezas para desarrollos intermedios
unidades para comprimentos intermediários
54 piezas para algunas construcciones especiales
unidades para determinados modelos especiais

Peso ≈ 0,266 kg/m

Máximo desarrollo de fabricación estàndar
Comprimento máximo de fabricaçáo standard: 18 000 mm L_i
Cantidad mínima *Quantidade mínima de compra:*
A partir de *Acima de* 1800 mm L_i – 2000 mm L_i =
19 piezas para desarrollos intermedios
unidades para comprimentos intermediários
57 piezas para algunas construcciones especiales
unidades para determinados modelos especiais
A partir de *Acima de* 2000 mm L_i =
16 piezas para desarrollos intermedios
unidades para comprimentos intermediários
48 piezas para algunas construcciones especiales
unidades para determinados modelos especiais


Peso ≈ 0,324 kg/m

Los desarrollos **escritos en negrita** son de calidad S=C plus (idénticos desarrollos).
Comprimentos em escrita ***negrito*** *são do modelo S=C plus (comprimentos idênticos).*


Desarrollo de referencia L_d = Desarrollo primitivo L_w/L_p
Comprimento de referência L_d = Comprimento primitivo L_w/L_p

Otras medidas bajo demanda. *Outras dimensões sob consulta.*


optibelt *VB* Correas trapeciales clásicas DIN 2215 / ISO 4184
Correia trapezoidal clássica DIN 2215 / ISO 4184



25



D/32



E/40

Perfil 25

Desar. de ref. *Compr. de refer.* ISO (mm)	Desarrollo interior *Compr. interno* (mm)
UE *BM* = 10 piezas *unidades*	
1460	**1400**
1560	**1500**
1660	**1600**
1760	**1700**
1860	**1800**
1960	**1900**
2060	**2000**
2180	**2120**
2300	**2240**
UE *BM* = 5 piezas *unidades*	
2420	**2360**
2560	**2500**
2710	**2650**
2760	**2700**
2860	**2800**
3060	**3000**
3210	**3150**
3410	**3350**
3610	**3550**
3810	**3750**
4060	**4000**
4310	**4250**
4560	**4500**
4810	**4750**
5060	**5000**
UE *BM* = 3 piezas *unidades*	
5360	**5300**
5660	**5600**
6060	**6000**
6360	**6300**
6760	**6700**
7160	**7100**
7560	**7500**
8060	**8000**
8560	**8500**
9060	**9000**

Máximo desarrollo de fabricación estándar
Comprimento máximo de fabricação standard:
18 000 mm L_i
A partir de *Acima de* 1800 mm L_i – 2000 mm L_i =
17 piezas para desarrollos intermedios
unidades para comprimentos intermediários
51 piezas para algunas construcciones especiales
unidades para determinados modelos especiais
A partir de *Acima de* 2 000 mm L_i =
14 piezas para desarrollos intermedios
unidades para comprimentos intermediários
42 piezas para algunas construcciones especiales
unidades para determinados modelos especiais
Peso: ≈ 0,420 kg/m

Perfil D/32

No. correa *Correia nº*	Desar. de ref. *Compr. de refer.* ISO (mm)	Desarrollo interior *Compr. interno* (mm)
UE *BM* = 1 piezas *unidades*		
D 79	**2075**	**2000**
D 98	**2575**	**2500**
D 104	**2725**	**2650**
D 110	**2875**	**2800**
D 118	**3075**	**3000**
D 120	**3123**	**3048**
D 124	**3225**	**3150**
D 128	**3326**	**3251**
D 132	**3425**	**3350**
D 135	**3500**	**3425**
D 136	**3529**	**3454**
D 140	**3625**	**3550**
D 144	**3733**	**3658**
D 148	**3825**	**3750**
D 154	**4000**	**3925**
D 158	**4075**	**4000**
D 162	**4190**	**4115**
D 167	**4325**	**4250**
D 173	**4469**	**4394**
D 177	**4575**	**4500**
D 180	**4647**	**4572**
D 187	**4825**	**4750**
D 195	**5028**	**4953**
D 197	**5075**	**5000**
D 208	**5375**	**5300**
D 210	**5409**	**5334**
D 220	**5675**	**5600**
D 225	**5790**	**5715**
D 236	**6075**	**6000**
D 240	**6171**	**6096**
D 248	**6375**	**6300**
D 264	**6775**	**6700**
D 270	**6933**	**6858**
D 280	**7175**	**7100**
D 295	**7575**	**7500**
D 300	**7695**	**7620**
D 315	**8075**	**8000**
D 330	**8457**	**8382**
D 335	**8575**	**8500**
D 354	**9075**	**9000**
D 374	**9575**	**9500**
D 394	**10075**	**10000**
D 441	11275	11200

Máximo desarrolllo de fabricación estándar
Comprimento máximo de fabricação standard:
18 000 mm L_i
A partir de *Acima de* 18 000 – 19 000 mm L_i
bajo demanda *sob consulta*
Cantidad mínima *Quantidade mínima de compra:*
Desde *Acima de* 2000 mm =
11 piezas para desarrollos intermedios
unidades para comprimentos intermediários
33 piezas para algunas construcciones especiales
unidades para determinados modelos especiais

Peso ≈ 0,668 kg/m

Perfil E/40

No. correa *Correia nº*	Desar. de ref. *Compr. de refer.* ISO (mm)	Desarrollo interior *Compr. interno* (mm)
UE *BM* = 1 piezas *unidades*		
E 118	**3080**	**3000**
E 158	**4080**	**4000**
E 197	**5080**	**5000**
E 220	**5680**	**5600**
E 236	**6080**	**6000**
E 248	**6380**	**6300**
E 280	**7180**	**7100**
E 295	**7580**	**7500**
E 315	**8080**	**8000**
E 354	**9080**	**9000**
E 394	**10080**	**10000**
E 441	11280	11200
E 492	12580	12500

(No disponible en stock)
(Não disponível em estoque)

Máximo desarrollo de fabricación *Comprimento máximo de fabricação:*
19 000 mm L_i
Cantidad mínima *Quantidade mínima de compra:*
Desde *Acima de* 3000 – 18 000 L_i =
7 piezas para desar. intermedios *unidades para comprim. intermediários*
21 piezas para algunas construcciones especiales
unidades para determinados modelos especiais
A partir de *Acima de* 18 000 mm L_i bajo demanda/sob consulta
Peso: ≈ 0,958 kg/m

optibelt *VB/LC*

Correas con tejido de envoltura claro
Correia trapezoidal com tecido envolvente claro

Surtido *Disponibilidades*

Perfil	Desarrollo de referencia *Comprimento de refêrencia* (mm)
A/13	1900 bis *to* 10000
B/17	1900 bis *to* 15500
20	1900 bis *to* 10000
C/22	1900 bis *to* 18000
25	1900 bis *to* 18000
D/32	2000 bis *to* 18000

Disponible bajo pedido *Disponível a pedido*


optibelt *LD*

Light Duty
Correas trapeciales USA-Standard RMA/MPTA
Correia trapezoidal segundo USA-Standard RMA/MPTA
Perfil: 2L; 3L; 4L; 5L
Surtido bajo demanda
Disponibilidades sob consulta.


Los desarrollos **escritos en negrita** son de calidad S=C plus (idénticos desarrollos).
*Comprimentos em escrita **negrito** são do modelo S=C plus (comprimentos idênticos).*

Desarrollo de referencia L_d = Desarrollo primitivo L_w/L_p
Comprimento de referência L_d = Comprimento primitivo L_w/L_p


Otras medidas bajo demanda. *Outras dimensões sob consulta.*




XPZ



XPA



XPB



XPC

Perfil XPZ / 3VX

Desarrollo de referencia *Comprimento de refer.* ISO (mm)	Desarrollo de referencia *Designação da correia* (pulgada *polegada*)	Desarrollo de referencia *Comprimento de refer.* ISO (mm)	Desarrollo de referencia *Designação da correia* (pulgada *polegada*)
UE *BM* = 25 piezas *unidades*			
587		1262	3VX 500
612		1287	
630	3VX 250	1312	
637		1320	
662		1337	3VX 530
670	3VX 265	1362	
687		1387	
710	3VX 280	1400	
730		1412	3VX 560
737		1437	
750		1462	
762	3VX 300	1487	
772		1500	
787		1512	
800	3VX 315	1537	
812		1562	
825		1587	
837		1600	3VX 630
850	3VX 335	1612	
862		1662	
875		1700	3VX 670
887		1750	
900	3VX 355	1762	
912		1800	3VX 710
925		1850	
937		1900	3VX 750
950	3VX 375	1950	
962		2000	
987		2120	
1000		2150•	3VX 850
1012	3VX 400	2240	
1037			
1060		UE *BM* = 10 piezas *unidades*	
1077	3VX 425		
1087			
1112		2360	
1120		2500	
1137	3VX 450	2540•	3VX 1000
1162		2650	
1180		2690•	3VX 1060
1187		2800	
1202	3VX 475	2840•	3VX 1120
1212		3000	3VX 1180
1237		3150	
1250		3350	3VX 1320
		3550	3VX 1400

XPZ/3VX = Perfiles sustituibles *perfis que podem ser substituídos*
(No son combinables dentro de un juego de correas *não podem ser misturados num mesmo jogo de correias*)

Perfil XPA

Desarrollo de referencia *Comprimento de refer.* ISO (mm)	Desarrollo de referencia *Comprimento de refer.* ISO (mm)
UE *BM* = 25 piezas *unidades*	
707	1700
732	1750
757	1757
782	1800
800	1882
807	1900
832	2000
850	2120
857	2240
882	
900	UE *BM* = 10 piezas *unidades*
907	
932	
950	2360
957	2500
982	2650
1000	2800
1007	3000
1030	3150
1060	3350
1082	3550
1107	
1120	
1132	
1157	
1180	
1207	
1232	
1250	
1257	
1272	
1282	
1307	
1320	
1332	
1357	
1382	
1400	
1432	
1450	
1457	
1482	
1500	
1507	
1532	
1557	
1582	
1600	
1607	
1632	

Perfil XPB / 5VX

Desarrollo de referencia *Comprimento de refer.* ISO (mm)	Desarrollo de referencia *Designação da correia* (pulgada *polegada*)
UE *BM* = 10 piezas *unidades*	
1250	
1320	
1400	
1500	
1600	
1700	
1800	
1850	
1900	5VX 750
2000	
2020•	5VX 800
2120	
2150•	5VX 850
2240	
2280•	5VX 900
2360	
2400•	5VX 950
2500	
2650	
2680•	5VX 1060
2800	
2840•	5VX 1120
3000	
3150	
3350	5VX 1320
3550	5VX 1400

XPB/5VX = Perfiles sustituibles *perfis que podem ser substituídos*
(No son combinables dentro de un juego de correas *não podem ser misturados num mesmo jogo de correias*)


Perfil XPC

Desarrollo de referencia *Comprimento de refer.* ISO (mm)
UE *BM* = 10 piezas *unidades*
2000
2120
2240
UE *BM* = 5 piezas *unidades*
2360
2500
2650
2800
3000
3150
3350
3550


Peso ≈ 0,065 kg/m	Peso ≈ 0,096 kg/m	Peso ≈ 0,183 kg/m	Peso ≈ 0,340 kg/m

Las correas Optibelt Super TX M=S se pueden componer en juegos sin medir
Todas as correias trapezoidais do modelo Optibelt Super TS M=S podem ser usadas em conjuntos.

• No disponible en stock. *Não disponível em estoque.* **Desarrollo de referencia *Comprimento de referência* L_d = Desarrollo primitivo *Comprimento primitivo* L_w/L_p**



3VX/9NX



5VX/15NX

Perfil 3VX/9NX

Denominación de la correa/ *Designação da correia* (pulgada *polegada*)	Denominación de referencia *Designação da correia* (exterior *com prim. externo* mm)
UE *BM* = 25 piezas *unidades*	
3VX 250	635
3VX 265	673
3VX 280	711
3VX 300	762
3VX 315	800
3VX 335	851
3VX 355	902
3VX 375	952
3VX 400	1016
3VX 425	1079
3VX 450	1143
3VX 475	1206
3VX 500	1270
3VX 530	1346
3VX 560	1422
3VX 600	1524
3VX 630	1600
3VX 670	1702
3VX 710	1803
3VX 750	1905
3VX 800	2032
3VX 850	2159
3VX 900	2286
UE *BM* = 10 piezas *unidades*	
3VX 950	2413
3VX 1000	2540
3VX 1060	2692
3VX 1120	2845
3VX 1180	2997
3VX 1250	3175
3VX 1320	3353
3VX 1400	3556


Peso ≈ 0,065 kg/m

Perfil 5VX/15NX


Denominación de la correa/ *Designação da correia* (pulgada *polegada*)	Denominación de referencia *Designação da correia* (exterior *com prim. externo* mm)
UE *BM* = 10 piezas *unidades*	
5VX 500	1270
5VX 530	1346
5VX 560	1422
5VX 600	1524
5VX 630	1600
5VX 670	1702
5VX 710	1803
5VX 750	1905
5VX 800	2032
5VX 850	2159
5VX 900	2286
5VX 950	2413
5VX 1000	2540
5VX 1060	2692
5VX 1120	2845
5VX 1180	2997
5VX 1250	3175
5VX 1320	3353
5VX 1400	3556

Peso ≈ 0,183 kg/m


Las correas Optibelt Super TX M=S se pueden componer en juegos sin medir
Todas as correias trapezoidais do modelo Optibelt Super TX M=S podem ser usadas em conjuntos.




ZX/X10



AX/X13



BX/X17



CX/X22

Perfil ZX/X10

No. correa *Correia n°*	Desarrollo de ref. *Comprimento de ref.* ISO (mm)
UE *BM* = 25 piezas *unidades*	
ZX 23	597
ZX 24	622
ZX 25	652
ZX 26	672
ZX 27	692
ZX 28	732
ZX 29	752
ZX 29½	772
ZX 31½	822
ZX 32	842
ZX 33	847
ZX 33½	872
ZX 35	897
ZX 36	922
ZX 37	947
ZX 38	972
ZX 40	1038•
ZX 42	1082•
ZX 46½	1202•
ZX 52	1342•
ZX 55	1422•
ZX 59	1522•

Peso ≈ 0,062 kg/m
$L_i \approx L_d$ – 22 mm

Perfil AX/X13

No. correa *Correia n°*	Desarrollo de ref. *Comprimento de ref.* ISO (mm)
UE *BM* = 25 piezas *unidades*	
AX 23	605
AX 23½	630
AX 24	640
AX 25	660
AX 26½	700
AX 27	716
AX 28	740
AX 29	760
AX 30	797
AX 31	805
AX 32	843
AX 33	871
AX 34	880
AX 35	919
AX 35½	930
AX 36	944
AX 37	955
AX 37½	980
AX 38	995
AX 39	1030
AX 40	1046
AX 41½	1080
AX 42	1090
AX 43	1130
AX 44	1150
AX 45½	1180
AX 46	1198
AX 47	1230
AX 48	1250
AX 49	1280
AX 50	1300
AX 51	1330
AX 52	1350
AX 53	1380
AX 54	1405
AX 55	1430
AX 56	1452
AX 57	1480
AX 58	1505
AX 59	1530
AX 62	1605
AX 63	1630
AX 67	1730
AX 70	1805
AX 71	1830
AX 75	1930
AX 79	2030
AX 88	2270

No. correa *Correia n°*	Desarrollo de ref. *Comprimento de ref.* ISO (mm)
UE *BM* = 10 piezas *unidades*	
AX 93	2390
AX 98	2530•
AX 104	2680•
AX 110	2830•
AX 118	3030•
AX 124	3180•
AX 132	3380•

Peso ≈ 0,099 kg/m
$L_i \approx L_d$ – 30 mm

Perfil BX/X17

No. correa *Correia n°*	Desarrollo de ref. *Comprimento de ref.* ISO (mm)
UE *BM* = 10 piezas *unidades*	
BX 23	610
BX 25	670
BX 26	690
BX 28	750
BX 29	765
BX 30	790
BX 31	815
BX 32	840
BX 33	876
BX 34	890
BX 34½	915
BX 35	929
BX 36	940
BX 37	965
BX 38	1005
BX 39	1040
BX 40	1056
BX 41	1080
BX 42	1100
BX 43	1130
BX 44	1160
BX 45	1190
BX 45½	1203
BX 46	1215
BX 46½	1220
BX 47	1240
BX 48	1255
BX 49	1290
BX 50	1315
BX 51	1340
BX 52	1360
BX 53	1390
BX 54	1412
BX 55	1440
BX 57	1490
BX 58	1513
BX 59	1540
BX 61	1590
BX 62	1615
BX 63	1640
BX 67	1740
BX 69	1790
BX 71	1840
BX 73	1890
BX 75	1940

No. correa *Correia n°*	Desarrollo de ref. *Comprimento de ref.* ISO (mm)
BX 79	2040
BX 88	2280
BX 93	2400
BX 98	2540
BX 103	2656•
BX 104	2690•
BX 110	2840•
BX 118	3040•
BX 124	3190•
BX 132	3390•

Peso ≈ 0,165 kg/m
$L_i \approx L_d$ – 40 mm

Perfil CX/X22

No. correa *Correia n°*	Desarrollo de ref. *Comprimento de ref.* ISO (mm)
UE *BM* = 10 piezas *unidades*	
CX 39	1058•
CX 43	1148•
CX 49	1308•
CX 52	1378•
CX 55	1458•
CX 59	1558•
CX 62	1632•
CX 67	1758•
CX 68	1785•
CX 71	1858•
CX 75	1958•
CX 79	2058•
CX 81	2118•
CX 85	2217•
CX 88	2298•
UE *BM* = 5 piezas *unidades*	
CX 90	2344•
CX 93	2418•
CX 96	2496•
CX 98	2558•
CX 110	2858•
CX 118	3058•
CX 124	3208•
CX 132	3408•

Peso ≈ 0,276 kg/m
$L_i \approx L_d$ – 58 mm

L_i = Desarrollo interior *Comprimento interno*
Desarrollo de referencia *Comprimento de refência* L_d = Desarrollo primitivo *Comprimento primitivo* L_w/L_p
• No disponible en stock *Não disponível em estoque.*

Las correas Optibelt Super TX M=S se pueden componer en juegos sin medir.
Todas as correias trapezoidais do modelo Optibelt Super TX M=S podem ser usadas em conjuntos, pois têm comprimento nominal igual.

 Otras medidas y cantidades de producción para desarrollos no estándar bajo demanda. *Outras dimensões e quantidades mínimas de aquisição para comprimentos intermediários, sob consulta.*



Datos de construcción estándar *Dados de fabricação standard*


Desarrollo de la correa *Comprimento da correia*	hasta *até* 5000 mm L_i
Ancho superior de correa *Largura superior da correia*	hasta *até* 100 mm
Altura de correa *Altura da correia*	5 hasta *até* 25 mm
24° Angulo para perfiles *Ângulo para perfis*	13 x 5; 17 x 5
30° Angulo para perfiles *Ângulo para perfis*	52 x 16; 55 x 16; 65 x 20; 70 x 18

27° Angulo para todos los demás perfiles, con excepción de las correas variador según USA-Standard RMA/MPTA.
Correas variador con ángulos de 22° hasta 42° pueden ser construídas bajo demanda.Tenemos que solicitar una cantidad mínima a suministrar.
27° ângulo para todos os outros perfis. Dimensões conforme USA-Standard RMA/MPTA. Correias variadoras de velocidade com ângulo de 22° até 42° podem ser fabricadas a pedido. São necessárias quantidades mínimas de aquisição.

Tolerancias *Tolerância*

Tolerancia de desarrollo Tolerância de comprimento	± 1 % del desarrollo nominal de la correa *do comprimento nominal*
Tolerancia de ángulo *Tolerância de ângulo*	± 1,5° del ángulo nominal *do ângulo nominal*
Tolerancia de altura *Tolerância de altura*	≤ 8 mm = ± 0,8 mm > 8 hasta 20 mm = ± 1,0 mm > 20 mm = ± 1,5 mm
Tolerancia de anchura *Tolerância de largura*	± 0,75 mm

Correas variadoras de doble dentado bajo demanda *Correia variadora de velocidade com duplo dente sob consulta.*

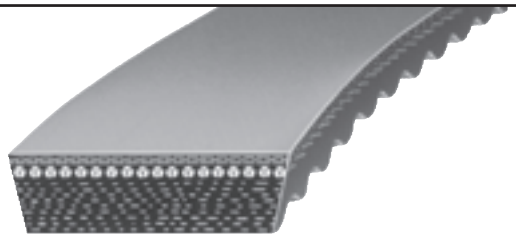


Perfil (mm)	Desarrollo int. *Compr. interno* (mm)	Referencia ISO Referência ISO (Desarr. prim. *Compr. prim. mm*)
13 x 5	468	
13 x 5	500	
17 x 5	426	W 16 450
17 x 5	476	W 16 500
17 x 5	536	W 16 560
17 x 5	570	W 16 600
17 x 5	606	W 16 630
17 x 5	776	W 16 800
21 x 6	530	W 20 560
21 x 6	600	W 20 630
21 x 6	610	W 20 640
21 x 6	675	W 20 710
21 x 6	770	W 20 800
21 x 6	870	W 20 900
21 x 6	970	W 20 1000
21 x 6	1220	W 20 1250
22 x 8	485	
22 x 8	525	
22 x 8	565	
22 x 8	650	
22 x 8	700	
22 x 8	750	
22 x 8	800	
22 x 8	850	
22 x 8	900	
22 x 8	950	
22 x 8	1000	
22 x 8	1060	
22 x 8	1185	
26 x 8	655	W 25 690
26 x 8	672	W 25 710
26 x 8	710	W 25 750
26 x 8	750	W 25 790
26 x 8	762	W 25 800
26 x 8	800	W 25 840
26 x 8	862	W 25 900
26 x 8	962	W 25 1000
26 x 8	1082	W 25 1120
28 x 8	600	
28 x 8	650	
28 x 8	700	
28 x 8	750	
28 x 8	800	
28 x 8	850	
28 x 8	900	
28 x 8	950	
28 x 8	1000	
28 x 8	1060	
28 x 8	1120	
28 x 8	1180	
28 x 8	1250	
28 x 8	1320	
28 x 8	1400	
28 x 8	1500	

Perfil (mm)	Desarrollo int. *Compr. interno* (mm)	Referencia ISO Referência ISO (Desarr. prim. *Compr. prim. mm*)
30 x 10	650	
30 x 10	665	
30 x 10	700	
30 x 10	800	
30 x 10	850	
30 x 10	875	
30 x 10	900	
30 x 10	950	
30 x 10	1000	
30 x 10	1035	
30 x 10	1120	
30 x 10	1200	
30 x 10	1340	
30 x 10	1500	
30 x 10	1600	
32 x 10	750	W 31,5 800
32 x 10	790	W 31,5 840
32 x 10	820	W 31,5 870
32 x 10	850	W 31,5 900
32 x 10	900	W 31,5 950
32 x 10	950	W 31,5 1000
32 x 10	1000	W 31,5 1050
32 x 10	1073	W 31,5 1120
32 x 10	1120	W 31,5 1170
32 x 10	1180	W 31,5 1230
32 x 10	1200	W 31,5 1250
32 x 10	1353	W 31,5 1400
37 x 10	660	
37 x 10	800	
37 x 10	850	
37 x 10	900	
37 x 10	950	
37 x 10	1000	
37 x 10	1020	
37 x 10	1060	
37 x 10	1120	
37 x 10	1180	
37 x 10	1250	
37 x 10	1320	
37 x 10	1400	
37 x 10	1500	
37 x 10	1600	
37 x 10	1700	
37 x 10	1800	
41 x 13	925	W 40 990
41 x 13	1000	W 40 1060
41 x 13	1040	W 40 1100
41 x 13	1060	W 40 1120
41 x 13	1120	W 40 1180
41 x 13	1180	W 40 1240
41 x 13	1190	W 40 1250
41 x 13	1250	W 40 1310
41 x 13	1340	W 40 1400
41 x 13	1440	W 40 1500
41 x 13	1600	W 40 1660
41 x 13	1740	W 40 1800
41 x 13	1940	W 40 2000

Perfil (mm)	Desarrollo int. *Compr. interno* (mm)	Referencia ISO Referência ISO (Desarr. prim. *Compr. prim. mm*)
47 x 13	1000	
47 x 13	1060	
47 x 13	1120	
47 x 13	1180	
47 x 13	1250	
47 x 13	1320	
47 x 13	1400	
47 x 13	1500	
47 x 13	1600	
47 x 13	1700	
47 x 13	1800	
52 x 16	1180	W 50 1250
52 x 16	1250	W 50 1320
52 x 16	1325	W 50 1400
52 x 16	1400	W 50 1480
52 x 16	1525	W 50 1600
52 x 16	1600	W 50 1680
52 x 16	1725	W 50 1800
52 x 16	1925	W 50 2000
52 x 16	2165	W 50 2240
52 x 16	2240	W 50 2320
55 x 16	1400	
55 x 16	1500	
55 x 16	1600	
55 x 16	1700	
55 x 16	1800	
65 x 20	1706	W 63 1800
65 x 20	1906	W 63 2000
70 x 18	1600	
70 x 18	1700	
70 x 18	1800	
70 x 18	1900	
70 x 18	2000	
70 x 18	2240	
70 x 18	2500	

Correas variadoras de doble dentado bajo demanda. Otras medidas bajo demanda. ***Correia variadora de velocidade com duplo dente sob consulta. Outras dimensões sob consulta.***

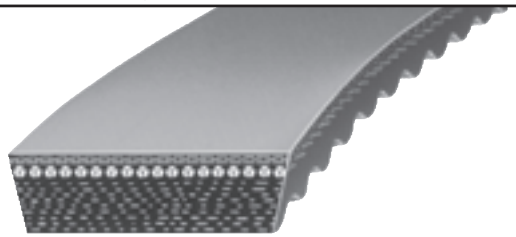


RMA/MPTA- Denominación*Referência*	RMA/MPTA- Denominación*Referência*	RMA/MPTA- Denominación*Referência*	RMA/MPTA- Denominación*Referência*
1422 V 235•	2322 V 329•	3226 V 392•	4436 V 525•
1422 V 240•	2322 V 347•	3226 V 400•	4436 V 551•
1422 V 270•	2322 V 364•	3226 V 433•	4436 V 561•
1422 V 290•	2322 V 396•	3226 V 450•	4436 V 576•
1422 V 300•	2322 V 421•	3226 V 505•	4436 V 646•
1422 V 330•	2322 V 434•	3226 V 545•	4436 V 750•
1422 V 340•	2322 V 441•	3226 V 585•	
1422 V 360•	2322 V 461•	3226 V 603•	
1422 V 400•	2322 V 481•	3226 V 650•	
1422 V 420•	2322 V 486•	3226 V 663•	
1422 V 440•	2322 V 521•	3226 V 723•	
1422 V 460•	2322 V 541•	3226 V 783•	
1422 V 470•	2322 V 601•	3226 V 843•	
1422 V 480•	2322 V 661•		
1422 V 540•	2322 V 681•	3230 V 419•	
1422 V 600•	2322 V 701•	3230 V 528•	
1422 V 660•	2322 V 801•	3230 V 560•	
		3230 V 585•	
1430 V 215•	2426 V 353•	3230 V 600•	
	2426 V 363•	3230 V 630•	
1922 V 277•		3230 V 670•	
1922 V 282•	2530 V 500•	3230 V 710•	
1922 V 298•	2530 V 530•	3230 V 723•	
1922 V 321•	2530 V 560•	3230 V 750•	
1922 V 332•	2530 V 600•	3230 V 800•	
1922 V 338•	2530 V 630•	3230 V 850•	
1922 V 363•	2530 V 670•		
1922 V 381•	2530 V 710•	3432 V 450•	
1922 V 386•	2530 V 750•	3432 V 456•	
1922 V 403•	2530 V 790•	3432 V 480•	
1922 V 426•	2530 V 800•	3432 V 528•	
1922 V 443•	2530 V 934•	3432 V 534•	
1922 V 454•	2530 V 990•		
1922 V 460•		4036 V 541•	
1922 V 484•	2830 V 337•	4036 V 574•	
1922 V 526•	2830 V 363•		
1922 V 544•	2830 V 366•	4430 V 530•	
1922 V 604•	2830 V 367•	4430 V 548•	
1922 V 630•	2830 V 393•	4430 V 555•	
1922 V 646•	2830 V 396•	4430 V 560•	
1922 V 666•	2830 V 422•	4430 V 570•	
1922 V 686•		4430 V 578•	
1922 V 706•	2926 V 471•	4430 V 600•	
1922 V 721•	2926 V 486•	4430 V 610•	
1922 V 726•	2926 V 521•	4430 V 630•	
1922 V 751•	2926 V 546•	4430 V 652•	
1922 V 756•	2926 V 574•	4430 V 660•	
	2926 V 586•	4430 V 670•	
1926 V 250•	2926 V 606•	4430 V 690•	
1926 V 275•	2926 V 616•	4430 V 700•	
1926 V 290•	2926 V 636•	4430 V 710•	
1926 V 407•	2926 V 646•	4430 V 730•	
1926 V 415•	2926 V 666•	4430 V 750•	
1926 V 427•	2926 V 686•	4430 V 790•	
	2926 V 726•	4430 V 800•	
2230 V 266•	2926 V 750•	4430 V 850•	
2230 V 273•	2926 V 776•		
2230 V 275•	2926 V 786•		
2230 V 326•			
2230 V 375•			

Aclaraciones/ *Explicações*

1422 V 235
14 = ancho superior
largura superior 14/16”
22 = ángulo ° *ângulo °*
V = velocidad variable
Variadora de velocidade
235 = Desarrollo de referencia
Comprimento primitivo 1/10”

No disponible en stock – Cantidad mínima bajo consulta. ***Não disponível em estoque – Quantidade mínima sob consulta.***

Correas variadoras de doble dentado bajo demanda. ***Correia variadora de velocidade com duplo dente sob consulta.***

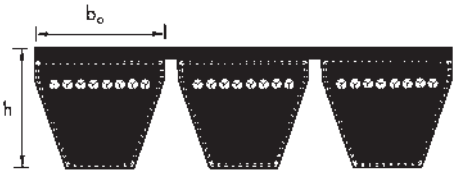

Perfil *Sect.*	3V/9J	5V/15J	8V/25J
$b_o \approx$ (mm)	9,0	15,0	25,0
h ≈ (mm)	9,9	15,1	25,5

Perfil 3V/9J

Denominación de correa *Designação da correia* (pulgada *polegada*)	Denominación de correa exterior *Designação da correia externo* (mm)
3V 500	9J 1270
3V 530	9J 1346
3V 560	9J 1422
3V 600	9J 1524
3V 630	9J 1600
3V 670	9J 1702
3V 710	9J 1803
3V 750	9J 1905
3V 800	9J 2032
3V 850	9J 2159
3V 900	9J 2286
3V 950	9J 2413
3V 1000	9J 2540
3V 1060	9J 2692
3V 1120	9J 2845
3V 1180	9J 2997
3V 1250	9J 3175
3V 1320	9J 3353
3V 1400	9J 3556

Perfil 5V/15J

Denominación de correa *Designação da correia* (pulgada *polegada*)	Denominación de correa exterior *Designação da correia externo* (mm)
5V 560	15J 1422
5V 600	15J 1524
5V 630	15J 1600
5V 670	15J 1702
5V 710	15J 1803
5V 750	15J 1905
5V 800	15J 2032
5V 850	15J 2159
5V 900	15J 2286
5V 950	15J 2413
5V 1000	15J 2540
5V 1060	15J 2692
5V 1120	15J 2845
5V 1180	15J 2997
5V 1250	15J 3175
5V 1320	15J 3353
5V 1400	15J 3556
5V 1500	15J 3810
5V 1600	15J 4064
5V 1700	15J 4318
5V 1800	15J 4572
5V 1900	15J 4826
5V 2000	15J 5080
5V 2120	15J 5385
5V 2240	15J 5690
5V 2360	15J 5994
5V 2500	15J 6350
5V 2650	15J 6731
5V 2800	15J 7112
5V 3000	15J 7620
5V 3150	15J 8001
5V 3350	15J 8509
5V 3550	15J 9017

Perfil 8V/25J

Denominación de correa *Designação da correia* (pulgada *polegada*)	Denominación de correa exterior *Designação da correia externo* (mm)
8V 1000	25J 2540
8V 1060	25J 2692
8V 1120	25J 2845
8V 1180	25J 2997
8V 1250	25J 3175
8V 1320	25J 3353
8V 1400	25J 3556
8V 1500	25J 3810
8V 1600	25J 4064
8V 1700	25J 4318
8V 1800	25J 4572
8V 1900	25J 4826
8V 2000	25J 5080
8V 2120	25J 5385
8V 2240	25J 5690
8V 2360	25J 5994
8V 2500	25J 6350
8V 2650	25J 6731
8V 2800	25J 7112
8V 3000	25J 7620
8V 3150	25J 8001
8V 3350	25J 8509
8V 3550	25J 9017
8V 3750	25J 9525
8V 4000	25J 10160
8V 4250	25J 10795
8V 4500	25J 11430
8V 4750	25J 12065

No disponible en stock *Não disponível em estoque*

Demás desarrollos bajo demanda.
Outras dimensões sob consulta.

Máximo desarrollo de fabricación
*Comprimento máximo de fabric*ação: 4250 mm L_a
Desarrollos intermedios a partir *Comprimento intermediários a partir de:* 1800 mm L_a

Cantidad mínima desarrollos especiales
Comprimento mínimo de compra para comprim. especiais:
9 piezas *unidades* de 5 canales *canais* o *ou*
12 piezas *unidades* de 4 canales *canais* o *ou*
16 piezas *unidades* de 3 canales *canais* o *ou*
24 piezas *unidades* de 2 canales *canais*
ó un múltiplo de ello *ou um múltiplo*

Peso: 1 canal *canal* ≈ 0,122 kg/m

Consultar cantidad mínima para construcción en aramida. *Quantidade mínima de compra para construções de aramida sob consulta.*

Máximo desarrollo de fabricación
*Comprimento máximo de fabric*ação: 10 000 mm L_a
Desarrollos intermedios a partir *Comprimento intermediários a partir de:* 1800 mm L_a

Cantidad mínima desarrollos especiales
Comprimento mínimo de compra para comprim. especiais:
6 piezas *unidades* de 5 canales *canais* o *ou*
7 piezas *unidades* de 4 canales *canais* o *ou*
10 piezas *unidades* de 3 canales *canais* o *ou*
15 piezas *unidades* de 2 canales *canais*
ó un múltiplo de ello *ou um múltiplo*

Peso: 1 canal *canal* ≈ 0,252 kg/m


Consultar cantidad mínima para construcción en aramida. *Quantidade mínima de compra para construções de aramida sob consulta.*

Máximo desarrollo de fabricación estándar
Comprimento máximo de fabricação standard: 15 000 mm L_a
Desde *Acima* 15 000 hasta *até* 18 000 mm
bajo demanda *sub consulta*
Desarrollos intermedios a partir de *Comprimento iintermediários a partir de:* 2540 mm L_a

Cantidad mínima para todos los desarrollos
Comprimento mínimo de compra para comprimentos especiais:
2 piezas *unidades* de 5 canales *canais* o *ou*
2 piezas *unidades* de 4 canales *canais* o *ou*
3 piezas *unidades* de 3 canales *canais*
ó un múltiplo de ello *ou um múltiplo*
Peso: 1 canal *canal* ≈ 0,693 kg/m

Consultar cantidad mínima para construcción en aramida. *Quantidade mínima de compra para construções de aramida sob consulta.*

Correas múltiples Kraftband con recubrimiento ver página 30. *Correias múltiplas kraftband com revestimento vide página 30.*

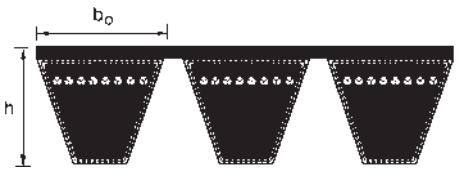

Perfil *Sect.*	SPZ	SPA	SPB	SPC
$b_o \approx$ (mm)	9,7	12,7	16,5	22,0
h $\approx$ (mm)	10,5	12,5	15,6	22,6

Perfil SPZ	Perfil SPA	Perfil SPB	Perfil SPC
Desarrollo de ref. *Comprim. de refer.* ISO (mm)	Desarrollo de ref. *Comprim. de refer.* ISO (mm)	Desarrollo de ref. *Comprim. de refer.* ISO (mm)	Desarrollo de ref. *Comprim. de refer.* ISO (mm)
1250 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2120 2240 2360 2500 2650 2800 3000 3150 3350 3550	1250 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2120 2240 2360 2500 2650 2800 3000 3150 3350 3550 3750 4000 4250 4500	2000 2120 2240 2360 2500 2650 2800 3000 3150 3350 3550 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5300 5600 6000 6300 6700 7100 7500 8000	3000 3150 3350 3550 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5300 5600 6000 6300 6700 7100 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10600 11200 11800 12500
No disponible en stock ***Não disponível em estoque***			

Demás desarrollos bajo demanda. La producción se realizará con el pedido confirmado.
Las correas Optibelt KB en perfil SPZ y SPA se pueden montar en poleas trapeciales estándar según DIN 2211 e ISO 4183.
A fabricação realiza-se com base na encomenda. Optibelt KB dos perfis SPZ e SPB podem ser aplicados em polias de ranhuras trapezoidais standard conforme DIN 2211 e ISO 4183.


Correas múltiples Kraftband de flancos abiertos, dentadas, en perfiles XPZ y XPA se fabrican bajo demanda.
Correias múltiplas kraftband de bordas cortadas, dentada – perfil XPZ e XPA sob consulta.

Máximo desarrollo de fabricación *Comprimento máximo de fabricação:* 4500 mm L_d Desarrollos intermedios a partir *Comprimento intermediários a partir de:* 1800 mm L_d **Cantidad mínima desarrollos especiales** ***Comprimento mínimo de compra para comprimentos especiais:*** 1800 hasta *até* ≤ 2050 mm 8 piezas *unidades* de 5 canales *canals* o *ou* 10 piezas *unidades* de 4 canales *canals* o *ou* 14 piezas *unidades* de 3 canales *canals* o *ou* 21 piezas *unidades* de 2 canales *canals* ó un múltiplo de ello *ou um múltiplo* > 2050 mm 7 piezas *unidades* de 5 canales *canals* o *ou* 9 piezas *unidades* de 4 canales *canals* o *ou* 12 piezas *unidades* de 3 canales *canals* o *ou* 18 piezas *unidades* de 2 canales *canals* ó un múltiplo de ello *ou um múltiplo* Peso: 1 canal *canal* ≈ 0,120 kg/m **Consultar cantidad mínima para construcción en aramida. *Quantidade mínima de compra para construções de aramida sob consulta.***	Máximo desarrollo de fabricación *Comprimento máximo de fabricação:* 4500 mm L_d Desarrollos intermedios a partir *Comprimento intermediários a partir de:* 1800 mm L_d **Cantidad mínima desarrollos especiales** ***Comprimento mínimo de compra para comprimentos especiais:*** 1800 hasta *até* ≤ 2050 mm 6 piezas *unidades* de 5 canales *canals* o *ou* 8 piezas *unidades* de 4 canales *canals* o *ou* 11 piezas *unidades* de 3 canales *canals* o *ou* 16 piezas *unidades* de 2 canales *canals* ó un múltiplo de ello *ou um múltiplo* > 2050 mm 5 piezas *unidades* de 5 canales *canals* o *ou* 7 piezas *unidades* de 4 canales *canals* o *ou* 9 piezas *unidades* de 3 canales *canals* o *ou* 14 piezas *unidades* de 2 canales *canals* ó un múltiplo de ello *ou um múltiplo* Peso: 1 canal *canal* ≈ 0,166 kg/m **Consultar cantidad mínima para construcción en aramida. *Quantidade mínima de compra para construções de aramida sob consulta.***	Máximo desarrollo de fabricación *Comprimento máximo de fabricação:* 10000 mm L_d Desarrollos intermedios a partir *Comprimento intermediários a partir de:* 2000 L_d **Cantidad mínima desarrollos especiales** ***Comprimento mínimo de compra para comprimentos especiais:*** 4 piezas *unidades* de 5 canales *canals* o *ou* 5 piezas *unidades* de 4 canales *canals* o *ou* 7 piezas *unidades* de 3 canales *canals* o *ou* 11 piezas *unidades* de 2 canales *canals* ó un múltiplo de ello *ou um múltiplo* Peso: 1 canal *canal* ≈ 0,261 kg/m **Consultar cantidad mínima para construcción en aramida. *Quantidade mínima de compra para construções de aramida sob consulta.***	Máximo desarrollo de fabricación *Comprimento máximo de fabricação:* 12500 mm L_d Desarrollos intermedios a partir *Comprimento intermediários a partir de:* 2000 L_d **Cantidad mínima para todos los desarrollos** ***Comprimento mínimo de compra para todas:*** 3 piezas *unidades* de 5 canales *canals* o *ou* 4 piezas *unidades* de 4 canales *canals* o *ou* 5 piezas *unidades* de 3 canales *canals* o *ou* 8 piezas *unidades* de 2 canales *canals* ó un múltiplo de ello *ou um múltiplo* Peso: 1 canal *canal* ≈ 0,555 kg/m **Consultar cantidad mínima para construcción en aramida. *Quantidade mínima de compra para construções de aramida sob consulta.***

Desarrollo de referencia L_d = Desarrollo primitivo L_w/L_p
Comprimento de referência L_d = Comprimento primitivo L_w/L_p

Correas múltiples Kraftband con recubrimiento ver página 30.
Correias múltiplas kraftband com revestimento vide página 30.

sin mantenimiento
serrvice-free

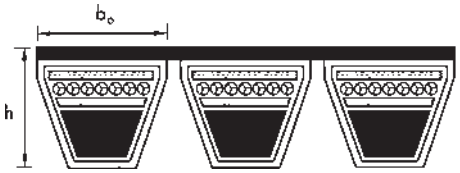

Perfil	3V/9J	5V/15J	8V/25J	SPB	SPC
$b_o \approx$ (mm)	9,0	15,0	25,0	16,5	22,0
h $\approx$ (mm)	9,9	15,1	25,5	15,6	22,6

Perfil 3V/9J		Perfil 5V/15J		Perfil 8V/25J		Perfil SPB	Perfil SPC
Denominación de correa *Designação da correia* (pulgada *polegada*)	Denominación de correa exterior *Designação da correia externo* (mm)	Denominación de correa *Designação da correia* (pulgada *polegada*)	Denominación de correa exterior *Designação da correia externo* (mm)	Denominación de correa *Designação da correia* (pulgada *polegada*)	Denominación de correa exterior *Designação da correia externo* (mm)	Desarrollo de referencia *Comprimento de referência* ISO (mm)	Desarrollo de referencia *Comprimento de referência* ISO (mm)
3V 500	9J 1270	**5V 560**	15J 1422	**8V 1000**	25J 2540	**2000**	**3000**
3V 530	9J 1346	**5V 600**	15J 1524	**8V 1060**	25J 2692	**2120**	**3150**
3V 560	9J 1422	**5V 630**	15J 1600	**8V 1120**	25J 2845	**2240**	**3350**
3V 600	9J 1524	**5V 670**	15J 1702	**8V 1180**	25J 2997	**2360**	**3550**
3V 630	9J 1600	**5V 710**	15J 1803	**8V 1250**	25J 3175	**2500**	**3750**
3V 670	9J 1702	**5V 750**	15J 1905	**8V 1320**	25J 3353	**2650**	**4000**
3V 710	9J 1803	**5V 800**	15J 2032	**8V 1400**	25J 3556	**2800**	**4250**
3V 750	9J 1905	**5V 850**	15J 2159	**8V 1500**	25J 3810	**3000**	**4500**
3V 800	9J 2032	**5V 900**	15J 2286	**8V 1600**	25J 4064	**3150**	**4750**
3V 850	9J 2159	**5V 950**	15J 2413	**8V 1700**	25J 4318	**3350**	**5000**
3V 900	9J 2286	**5V 1000**	15J 2540	**8V 1800**	25J 4572	**3550**	**5300**
3V 950	9J 2413	**5V 1060**	15J 2692	**8V 1900**	25J 4826	**3750**	**5600**
3V 1000	9J 2540	**5V 1120**	15J 2845	**8V 2000**	25J 5080	**4000**	**6000**
3V 1060	9J 2692	**5V 1180**	15J 2997	**8V 2120**	25J 5385	**4250**	**6300**
3V 1120	9J 2845	**5V 1250**	15J 3175	**8V 2240**	25J 5690	**4500**	**6700**
3V 1180	9J 2997	**5V 1320**	15J 3353	**8V 2360**	25J 5994	**4750**	**7100**
3V 1250	9J 3175	**5V 1400**	15J 3556	**8V 2500**	25J 6350	**5000**	**7500**
3V 1320	9J 3353	**5V 1500**	15J 3810	**8V 2650**	25J 6731	**5300**	**8000**
3V 1400	9J 3556	**5V 1600**	15J 4064	**8V 2800**	25J 7112	**5600**	**8500**
		5V 1700	15J 4318	**8V 3000**	25J 7620	**6000**	**9000**
		5V 1800	15J 4572	**8V 3150**	25J 8001	**6300**	**9500**
		5V 1900	15J 4826	**8V 3350**	25J 8509	**6700**	**10000**
		5V 2000	15J 5080	**8V 3550**	25J 9017	**7100**	
		5V 2120	15J 5385	**8V 3750**	25J 9525	**7500**	
		5V 2240	15J 5690	**8V 4000**	25J 10160	**8000**	
		5V 2360	15J 5994	**8V 4250**	25J 10795		
		5V 2500	15J 6350	**8V 4500**	25J 11430		
		5V 2650	15J 6731	**8V 4750**	25J 12065		
		5V 2800	15J 7112				
		5V 3000	15J 7620				
		5V 3150	15J 8001				

Perfiles SPA y SPZ bajo demanda
Perfis SPA e SPZ sob consulta

No disponible en stock *Não disponível em estoque*

Demás desarrollos bajo demanda.
Outras dimensões a pedido. A fabricação realiza-se com base na encomenda.

Máximo desarrollo de fabricación
Comprimento máximo de fabricação: 4000 mm L_a
Desarrollos intermedios a partir
Comprimento intermediários a partir de: 1270 mm L_a

Cantidad mínima para desarrollos especiales
Quantidade mínima de compra para comprimentos especiais:

1270 hasta *até* 2032 mm L_a
19 piezas *unidades* de 5 canales *canais* o *ou*
24 piezas *unidades* de 4 canales *canais* o *ou*
32 piezas *unidades* de 3 canales *canais* o *ou*
48 piezas *unidades* de 2 canales *canais*
ó un múltiplo de ello *ou um múltiplo*

A partir de *Acima de* 2032 mm L_a
23 piezas *unidades* de 5 canales *canais* o *ou*
29 piezas *unidades* de 4 canales *canais* o *ou*
38 piezas *unidades* de 3 canales *canais* o *ou*
58 piezas *unidades* de 2 canales *canais*
ó un múltiplo de ello *ou um múltiplo*

Peso:
1 canal *canal* ≈ 0,122 kg/m

Máximo desarrollo de fabricación
Comprimento máximo de fabricação: 9 525 mm L_a
Desarrollos intermedios a partir
Comprimento intermediários a partir de: 1422 mm L_a

Cantidad mínima para desarrollos especiales
Quantidade mínima de compra para comprimentos especiais:

1270 hasta *até* 2032 mm L_a
12 piezas *unidades* de 5 canales *canais* o *ou*
15 piezas *unidades* de 4 canales *canais* o *ou*
20 piezas *unidades* de 3 canales *canais* o *ou*
30 piezas *unidades* de 2 canales *canais*
ó un múltiplo de ello *ou um múltiplo*

A partir de *Acima de* 2032 mm L_a hasta *até* 4000 mm L_a
13 piezas *unidades* de 5 canales *canais* o *ou*
16 piezas *unidades* de 4 canales *canais* o *ou*
22 piezas *unidades* de 3 canales *canais* o *ou*
33 piezas *unidades* de 2 canales *canais*
ó un múltiplo de ello *ou um múltiplo*

A partir de *Acima* de4000 mm L_a
12 piezas *unidades* de 5 canales *canais* o *ou*
14 piezas *unidades* de 4 canales *canais* o *ou*
20 piezas *unidades* de 3 canales *canais* o *ou*
30 piezas *unidades* de 2 canales *canais*
ó un múltiplo de ello *ou um múltiplo*

Peso: 1 canal *canal* ≈ 0,252 kg/m

Máximo desarrollo de fabricación
Comprimento máximo de fabricação: 12 065 mm L_a
Desarrollos intermedios a partir *Comprimento intermediários a partir de:* 2540 mm L_a

Cantidad mínima para desarrollos especiales
Quantidade mínima de compra para comprimentos especiais:

2 piezas *unidades* de 5 canales *canais* o *ou*
2 piezas *unidades* de 4 canales *canais* o *ou*
3 piezas *unidades* de 3 canales *canais* o *ou*
5 piezas *unidades* de 2 canales *canais*
ó un múltiplo de ello *ou um múltiplo*

Peso:
1 canal *canal* ≈ 0,693 kg/m

Máximo desarrollo de fabricación
Comprimento máximo de fabricação: 8000 mm L_d
Desarrollos intermedios a partir
Comprimento intermediários a partir de: 2000 mm L_d

Cantidad mínima para todos los desarrollos
Quantidade mínima de compra para todos comprimentos:

10 piezas *unidades* de 5 canales *canais* o *ou*
12 piezas *unidades* de 4 canales *canais* o *ou*
18 piezas *unidades* de 3 canales *canais* o *ou*
26 piezas *unidades* de 2 canales *canais*
ó un múltiplo de ello *ou um múltiplo*

Peso:
1 canal *canal* ≈ 0,261 kg/m

Máximo desarrollo de fabricación
Comprimento máximo de fabricação: 10 000 mm L_d
Desarrollos intermedios a partir
Comprimento intermediários a partir de: 3000 mm L_d


Cantidad mínima para todos los desarrollos
Quantidade mínima de compra para todos comprimentos:

5 piezas *unidades* de 4 canales *canais* o *ou*
6 piezas *unidades* de 3 canales *canais* o *ou*
10 piezas *unidades* de 2 canales *canais*
ó un múltiplo de ello *ou um múltiplo*

Peso:
1 canal *canal* ≈ 0,555 kg/m

Desarrollo de referencia *Comprimento de referência* L_d =
Desarrollo primitivo *omprimento primitivo* L_w/L_p

Otras medidas bajo demanda. *Outras dimensões sob consulta.*

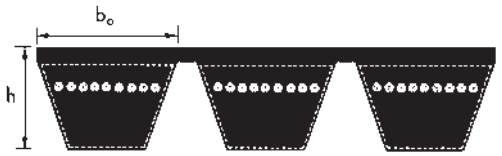

Perfil	A/HA	B/HB	C/HC	D/HD
$b_o \approx$ (mm)	13,0	17,0	22,0	32,0
h $\approx$ (mm)	9,9	13,0	16,2	22,4

Perfil A/HA

Perfil A Desarrollo interior *Comprimento interno* No. correa *Correia nº*	(mm)	Perfil HA Desar. externo *Compr. externo* (mm)
47	1200	1236
51	1300	1336
56	1422	1458
57	1450	1486
59	1500	1536
64	1625	1661
67	1700	1736
71	1800	1836
75	1900	1936
79	2000	2036
88	2240	2276
98	2500	2536
100	2540	2576
104	2650	2686
112	2845	2881
120	3048	3084
128	3250	3286
144	3658	3694
158	4000	4036
167	4250	4286
187	4750	4786

Perfil B/HB

Perfil B Desarrollo interior *Comprimento interno* No. correa *Correia nº*	(mm)	Perfil HB Desar. externo *Compr. externo* (mm)
47	1200	1262
51	1300	1362
55	1400	1462
59	1500	1562
61	1550	1612
63	1600	1662
64	1625	1687
67	1700	1762
71	1800	1862
73	1850	1912
75	1900	1962
79	2000	2062
83	2100	2162
88	2240	2302
91	2300	2362
$94^1/_2$	2400	2462
98	2500	2562
102	2600	2662
106	2700	2762
112	2845	2907
118	3000	3062
120	3048	3110
128	3250	3312
132	3350	3412
140	3550	3612
146	3700	3762
148	3750	3812
158	4000	4062
167	4250	4312
177	4500	4562
187	4750	4812
197	5000	5062
208	5300	5362
220	5600	5662

Perfil C/HC

Perfil C Desarrollo interior *Comprimento interno* No. correa *Correia nº*	(mm)	Perfil HC Desar. externo *Compr. externo* (mm)
90	2286	2361
98	2500	2575
108	2750	2825
120	3048	3123
128	3250	3325
140	3550	3625
146	3700	3775
151	3850	3925
167	4250	4325
177	4500	4575
187	4750	4825
197	5000	5075
208	5300	5375
220	5600	5675
236	6000	6075
248	6300	6375

Perfil D/HD

Perfil D Desarrollo interior *Comprimento interno* No. correa *Correia nº*	(mm)	Perfil HD Desar. externo *Compr. externo* (mm)
98	2500	2611
110	2800	2911
120	3048	3159
128	3250	3361
144	3658	3769
158	4000	4111
162	4115	4226
173	4394	4505
180	4572	4683
195	4953	5064
210	5334	5445
225	5715	5826
240	6096	6207
255	6477	6588
270	6858	6969
285	7239	7350
300	7620	7731
315	8000	8111
330	8382	8493
345	8763	8874
360	9144	9255
390	9906	10017
420	10668	10779
450	11430	11541
480	12200	12311
540	13716	13827
600	15240	15351
660	16764	16875
700	17780	17891

No disponible en stock
Não disponível em estoque

Correas múltiples Kraftband de flancos abiertos, dentadas, en perfiles AX/HAX y BX/HBX se fabrican bajo demanda.
Correias múltiplas kraftband de bordas cortadas, dentadas, Perfis AX/HAX e BX/HBX sob consulta.
Demás desarrollos bajo demanda./Outras dimensões sob consulta.

Máximo desarrollo de fabricación
Comprimento máximo de fabricação: 8000 mm L_i
Desarrollos intermedios a partir
Comprimentos intermediários a partir de: 1800 mm L_i

Cantidad mínima para desarrollos especiales
Quantidade mínima de compra para comprimentos especiais:

1200 hasta *até* 2000 mm L_i
6 piezas *unidades* de 5 canales *canals* o *ou*
8 piezas *unidades* de 4 canales *canals* o *ou*
10 piezas *unidades* de 3 canales *canals* o *ou*
16 piezas *unidades* de 2 canales *canals*
ó un múltiplo de ello *ou um múltiplo*

2001 hasta *to* 8000 mm L_i
6 piezas *unidades* de 5 canales *canals* o *ou*
8 piezas *unidades* de 4 canales *canals* o *ou*
11 piezas *unidades* de 3 canales *canals* o *ou*
16 piezas *unidades* de 2 canales *canals*
ó un múltiplo de ello *ou um múltiplo*

Peso: 1 canal *canal* ≈ 0,163 kg/m

Consultar cantidad mínima para construcción en aramida.
Quantidade mínima de compra para construções de aramida sob consulta.

Máximo desarrollo de fabricación
Comprimento máximo de fabricação: 10 000 mm L_i
Desarrollos intermedios a partir
Comprimentos intermediários a partir de: 1800 mm L_i

Cantidad mínima para desarrollos especiales
Quantidade mínima de compra para comprimentos especiais:

5 piezas *unidades* de 5 canales *canals* o *ou*
6 piezas *unidades* de 4 canales *canals* o *ou*
9 piezas *unidades* de 3 canales *canals* o *ou*
13 piezas *unidades* de 2 canales *canals*
ó un múltiplo de ello *ou um múltiplo*

Peso: 1 canal *canal* ≈ 0,266 kg/m

Consultar cantidad mínima para construcción en aramida.
Quantidade mínima de compra para construções de aramida sob consulta.

Máximo desarrollo de fabricación
Comprimento máximo de fabricação: 12 000 mm L_i
Desarrollos intermedios a partir
Comprimentos intermediários a partir de: 2286 mm L_i

Cantidad mínima para desarrollos especiales
Quantidade mínima de compra para comprimentos especiais:

2050 hasta *até* 10 000 mm L_i
4 piezas *unidades* de 5 canales *canals* o *ou*
5 piezas *unidades* de 4 canales *canals* o *ou*
6 piezas *unidades* de 3 canales *canals* o *ou*
10 piezas *unidades* de 2 canales *canals*
ó un múltiplo de ello *ou um múltiplo*

10 001 hasta *to* 12 000 mm L_i
3 piezas *unidades* de 5 canales *canals* o *ou*
4 piezas *unidades* de 4 canales *canals* o *ou*
5 piezas *unidades* de 3 canales *canals* o *ou*
8 piezas *unidades* de 2 canales *canals*
ó un múltiplo de ello *ou um múltiplo*

Peso: 1 canal *canal* ≈ 0,447 kg/m

Consultar cantidad mínima para construcción en aramida. ***Quantidade mínima de compra para construções de aramida sob consulta.***

Máximo desarrollo de fabricación
Comprimento máximo de fabricação: 12 200 mm L_i
Desarrollos intermedios a partir
Comprimentos intermediários a partir de: 2500 mm L_i


Cantidad mínima para todos los desarrollos
Quantidade mínima de compra para todas:

2 piezas *unidades* de 5 canales *canals* o *ou*
2 piezas *unidades* de 4 canales *canals* o *ou*
3 piezas *unidades* de 3 canales *canals* o *ou*
5 piezas *unidades* de 2 canales *canals*
ó un múltiplo de ello *ou um múltiplo*

Peso: 1 canal *canal* ≈ 0,798 kg/m

Consultar cantidad mínima para construcción en aramida. ***Quantidade mínima de compra para construções de aramida sob consulta.***

Correas múltiples Kraftband con recubrimiento ver página 30. *Correias múltiplas kraftband com revestimento vide página 30.*

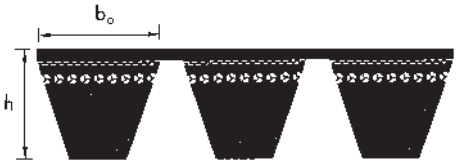

Perfil	3VX/9JX	5VX/15JX
$b_o \approx$ (mm)	9,0	15,0
h $\approx$ (mm)	9,9	15,1

Perfil 3VX/9JX		Perfil 5VX/15JX	
No. correa *Correia nº* (pulgada *polegada*)	No. correa. *Correia nº* Desarrollo exterior *Compr. externo* (mm)	No. correa *Correia nº* (pulgada *polegada*)	No. correa. *Correia nº* Desarrollo exterior *Compr. externo* (mm)
3VX 500	9JX 1270	5VX 500	15JX 1270
3VX 530	9JX 1346	5VX 530	15JX 1346
3VX 560	9JX 1422	5VX 560	15JX 1422
3VX 600	9JX 1524	5VX 600	15JX 1524
3VX 630	9JX 1600	5VX 630	15JX 1600
3VX 670	9JX 1702	5VX 670	15JX 1702
3VX 710	9JX 1803	5VX 710	15JX 1803
3VX 750	9JX 1905	5VX 750	15JX 1905
3VX 800	9JX 2032	5VX 800	15JX 2032
3VX 850	9JX 2159	5VX 850	15JX 2159
3VX 900	9JX 2286	5VX 900	15JX 2286
3VX 950	9JX 2413	5VX 950	15JX 2413
3VX 1000	9JX 2540	5VX 1000	15JX 2540
3VX 1060	9JX 2692	5VX 1060	15JX 2692
3VX 1120	9JX 2845	5VX 1120	15JX 2845
3VX 1180	9JX 2997	5VX 1180	15JX 2997
3VX 1250	9JX 3175	5VX 1250	15JX 3175
3VX 1320	9JX 3353	5VX 1320	15JX 3353
3VX 1400	9JX 3556	5VX 1400	15JX 3556
No disponible en stock *Não disponível em estoque*		**No disponible en stock *Não disponível em estoque***	

Otras medidas bajo demanda.*Outras dimensões sob consulta.*


Cantidad mínima para todos los desarrollos.
Quantidada des mínima de compra para todos comprimentos sob consulta.


Peso: 1 canal *canal* ≈ 0,117 kg/m


Cantidad mínima para todos los desarrollos.
Quantidada des mínima de compra para todos comprimentos sob consulta.

Peso: 1 canal *canal* ≈ 0,241 kg/m


PKR 0


PKR 1


PKR 2


PKR 5

Clases de recubrimientos *Tipo de cobertura*	Altura del recubrimiento *Altura camada standard* estándar *stand.* (mm)	máximo (mm)	Paso *Passo* (mm)	Anchura de la ranura *Largura da ranhura* (mm)
PKR 0	3	5	—	—
PKR 1	3	5	10	—
PKR 2	3	5	—	—
PKR 5	5	—	13	—

Calidad/Color *Modelo cor*	Resistente a temperatura *Resistência à temperatura* °C	Dureza (Shore A)	Resistente al aceite *Resistente a óleos*	Colorea *Descolorante*
SBR-NR/claro	- 40 / + 70	≈ 55/65*	no	no
CR/negro *preto*	- 25 / + 100	≈ 65	limitado	sí

* ≈ 55 Para recubrimientos adicionales a la altura nominal *Camada com altura adicional*
≈ 65 Para recubrimientos dentro de la altura nominal *Camadas dentro da altura padrão*

SBR = Caucho estirolbutadieno *estirol-butadieno-borracha*
NR = Caucho natural *borracha natural*
CR = Caucho cloropreno *borracha cloroprene*

Recubrimiento añadido a la altura *Camada com altura adicional*							Recubrimiento 3 ó 5 mm por encima de la altura normalizada *Camada 3 ou 5mm acima da altura padrão*	
Perfil	Altura normalizada *Altura padrão* (mm)	Márgen desarrollos estándar Desarrollo interior *Gama de comprimentos standard comprimento interno* (mm)	Clases de recubrimientos *Tipo de cobertura* PKR 0	PKR 1	PKR 2	PKR 5	Cantidad mínima para correas trapeciales con recubrim. *quantid. mín. de compra para correias trapez. perfiladas* **PKR 0; PKR 1; PKR 2; PKR 5** **para surtido estándar** (según indicacion pag. 19 hasta 23)	**para medidas intermedias** (medidas no indicadas en esta lista)
A/13	8,0	1200 ≤ 5000[1]	●	●	●	—	18 piez. *unid.*	31 piez. *unid.*
B/17	11,0	1200 ≤ 2000[1] 2001 ≤ 7100[1]	● ●	● ●	● ●	— —	15 piez. *unid.* 15 piez. *unid.*	50 piez. *unid.* 42 piez. *unid.*
20	12,5	1850 ≤ 2000[2] 2001 ≤ 8000[2]	● ●	● ●	● ●	— —	13 piez. *unid.* 13 piez. *unid.*	21 piez. *unid.* 36 piez. *unid.*
C/22	14,0	1850 ≤ 2000[2] 2001 ≤ 10 000[2]	● ●	● ●	● ●	— —	12 piez. *unid.* 12 piez. *unid.*	57 piez. *unid.* 48 piez. *unid.*
25	16,0	1850 ≤ 2 000[2] 2001 ≤ 10 000[2]	● ●	● ●	● ●	— —	11 piez. *unid.* 11 piez. *unid.*	51 piez. *unid.* 42 piez. *unid.*
D/32	20,0	2850 ≤ 12 500[2] 2850 ≤ 12 500[2]	● —	● —	● —	— ●[3]	9 piezas 8 piezas	22 piezas 8 piezas
E/40	25,0	—	—	—	—	—	bajo demanda *sob consulta*	bajo demanda *sob consulta*

1) Máximo desarrollo de fabricación bajo demanda. *1) Comprimento máximo de fabricação a pedido.*
2) Máximo desarrollo de fabricación 21000 mm. *2) Comprimento máximo de fabricação 21000 mm.*
3) Sólo suministrable en CR/negro *Apenas disponível em CR/preto.*

Recubrimiento incluído en la altura *Camadas dentro da altura padrão*			
Márgen desarrollos estándar Desarrollo interior *Gama de comprimentos standard comprimento interno* (mm)	Clases de recubrimientos *Tipo de cobertura* PKR 0	PKR 2	Cantidad mínima *Quantidade mínima*
3550 ≤ 10 000[1]	●	●	10
2850 ≤ 21 000[1]	●	●	10
3550 ≤ 21 000[1]	●	●	8
3550 ≤ 21 000[1]	●	●	8
2850 ≤ 21 000[1]	●	●	8
2850 ≤ 21 000[1]	●	●	6
4000 ≤ 21 000[1]	●	●	5


CR/negro bajo demanda *preto sob consulta.*

Perfil Z/10 bajo demanda *sob consulta.*

Surtido ver páginas 14 hasta 17
Disponibilidades para modelos standard: vide página 14 até 17.
Incrementos para construcciones especiales bajo demanda.
Preços para construções especiais sob consulta.

En los pedidos debe indicarse la altura total de la correa incluído el recubrimiento.
Para indicar el perfil, se debe especificar del modo siguiente.
No pedido deve-se informar a altura total da correia, já incluída a espessura do revestimento.
Para indicar o perfil, deve-se especificar da seguinte moda.

Perfil B/17 – Recubrimiento incluído en la altura *camada dentro da altura padrão* = 17 x 11
Perfil B/17 – Con recubrimiento añadido de 3 mm *com camada adicional* 3 mm = 17 x 14
Perfil B/17 – Con recubrimiento añadido de 5 mm *com camada adicional* 5 mm = 17 x 16

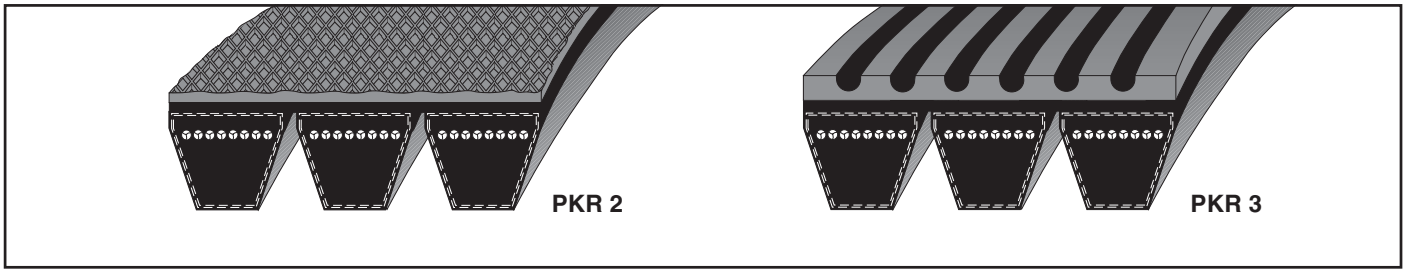

Clases de recubrimientos *Tipo de cobertura*	Altura del recubrimiento *Altura da camada standard* estándar *stand.* (mm)	máximo (mm)	Paso *Passo* (mm)	Anchura de la ranura *Largura da ranhura* (mm)
PKR 0	3	5	—	—
PKR 1	3	5	10	—
PKR 2	3	5	—	—
PKR 3	5	—	—	3,7

Calidad/Color *Modelo cor*	Resistente a temperatura *Resistência à temperatura* °C	Dureza (Shore A)	Resistente al aceite *Resistente a óleos*	Colorea *descolor.*
SBR-NR/hell *light*	– 40 hasta *até* + 70	≈ 55	no	no
CR/negro *petro*	– 25 hasta *até* + 100	≈ 65	limitado	sí

SBR = Caucho estirolbutadieno *estirol-butadieno-borracha*
NR = Caucho natural *borracha natural*
CR = Caucho cloropreno *borracha cloroprene*

Perfil	Medidas de sección transversal de una correa básica *Medidas de corte transversal da correia* (mm)	Altura correa múltiple sin recubrimiento *Altura da correia de força sem camada* (mm)	Denominación desarrollo *Designação de comprimentos*	Desarrollo *Comprimento* (mm)	Máximo desarrollo de fabricación *Comprimento máximo de fabrico* (mm)	Clases de recubrimientos *Tipo de cobertura* PKR 0	PKR 1	PKR 2	PKR 3
3V/9J	9 x 8	9,9	500 ≤ 1400	1400 ≤ 3556 L_a	4250	●	●	●	—
5V/15J	15 x 13	15,1	500 ≤ 3550	1400 ≤ 9017 L_a	10 000	●	●	●	—
8V/25J	25 x 23	25,5	1000 ≤ 4750	2540 ≤ 12 065 L_a	15 000	●	●	●	—
SPB	16,3 x 13	15,6	—	2400 ≤ 6000 L_d	6000	●	●	●	—
A/HA	13 x 8	9,9	—	1400 ≤ 5000 L_i	8000	●	●	●	—
				2850 ≤ 8000 L_i	auf Anfrage *on request*	—	—	—	●
B/HB	17 x 11	13,0	—	1400 ≤ 7100 L_i	10 000	●	●	●	—
C/HC	22 x 14	16,2	—	2050 ≤ 7100 L_i	12 000	●	●	●	—

L_a = Desarrollo exterior; L_i = Desarrollo interior;
L_d = Desarrollo primitivo.
L_a = Comprimento externo L_i = Comprimento interno;
L_d = Comprimento de referência.

Programa de fabricación y precios ver páginas 24, 25, 27 cantidades mínimas bajo consulta.
Disponibilidades/preços para modelos standard: vide páginas 24, 25, 27. Acréscimos para construções especiais e quantidades mínimas de aquisição sob consulta.

optibelt

Power Transmission

Correas planas dentadas de cloropreno
Correias sincronizadoras de cloropreno



optibelt ***OMEGA HP***



optibelt ***OMEGA***



optibelt ***OMEGA RAINBOW***




optibelt ***ZR / ZR D***



optibelt ***HTD® / HTD® D***

optibelt

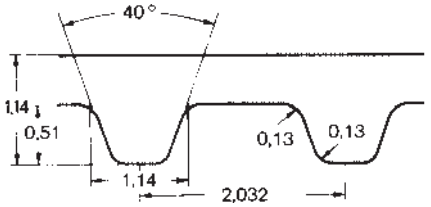


Tipo MXL (sólo valores medios *apenas valores médios* – mm)

Tipo MXL – Paso *Passo* 2,032 mm

Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (pulg. *poleg.*)	(mm)	Dientes *Número de dentes*	Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (pulg. *poleg.*)	(mm)	Dientes *Número de dentes*
360 MXL	3,60	91,44	45	1112 MXL•	11,12	282,45	139
432 MXL•	4,32	109,73	54	1120 MXL	11,20	284,48	140
440 MXL	4,40	111,76	55	1136 MXL•	11,36	288,54	142
448 MXL•	4,48	113,79	56	1176 MXL•	11,76	298,70	147
456 MXL•	4,56	115,82	57	1184 MXL•	11,84	300,74	148
464 MXL•	4,64	117,86	58	1200 MXL•	12,00	304,80	150
480 MXL	4,80	121,92	60	1224 MXL•	12,24	310,90	153
488 MXL•	4,88	123,95	61	1272 MXL•	12,72	323,09	159
536 MXL•	5,36	136,14	67	1280 MXL•	12,80	325,12	160
544 MXL•	5,44	138,18	68	1320 MXL•	13,20	335,28	165
560 MXL•	5,60	142,24	70	1360 MXL•	13,60	345,44	170
568 MXL•	5,68	144,27	71	1400 MXL	14,00	355,60	175
576 MXL•	5,76	146,30	72	1440 MXL•	14,40	365,76	180
600 MXL•	6,00	152,40	75	1472 MXL•	14,72	373,89	184
608 MXL•	6,08	154,43	76	1520 MXL•	15,20	386,08	190
632 MXL•	6,32	160,53	79	1560 MXL•	15,60	396,24	195
640 MXL	6,40	162,56	80	1600 MXL•	16,00	406,40	200
656 MXL•	6,56	166,62	82	1768 MXL•	17,68	449,07	221
664 MXL•	6,64	168,66	83	1800 MXL•	18,00	457,20	225
672 MXL•	6,72	170,69	84	1888 MXL•	18,88	479,55	236
680 MXL•	6,80	172,72	85	1984 MXL•	19,84	503,94	248
704 MXL•	7,04	178,82	88	1992 MXL•	19,92	505,97	249
720 MXL•	7,20	182,88	90	2008 MXL•	20,08	510,03	251
728 MXL•	7,28	184,91	91	2048 MXL•	20,48	520,19	256
736 MXL•	7,36	186,94	92	2144 MXL•	21,44	544,58	268
752 MXL•	7,52	191,01	94	2240 MXL•	22,40	568,96	280
760 MXL•	7,60	193,04	95	2384 MXL•	23,84	605,54	298
776 MXL•	7,76	197,10	97	2480 MXL•	24,80	629,92	310
800 MXL•	8,00	203,20	100	2520 MXL•	25,20	640,08	315
808 MXL•	8,08	205,23	101	2680 MXL•	26,80	680,72	335
816 MXL•	8,16	207,26	102	2776 MXL•	27,76	705,10	347
824 MXL•	8,24	209,30	103	2880 MXL•	28,80	731,52	360
840 MXL•	8,40	213,36	105	2920 MXL•	29,20	741,68	365
848 MXL•	8,48	215,39	106	3200 MXL•	32,00	812,80	400
856 MXL•	8,56	217,42	107	3472 MXL•	34,72	881,89	434
864 MXL•	8,64	219,46	108	3624 MXL•	36,24	920,50	453
880 MXL	8,80	223,52	110	3704 MXL•	37,04	940,82	463
896 MXL•	8,96	227,58	112	3984 MXL•	39,84	1011,94	498
904 MXL•	9,04	229,62	113	4040 MXL•	40,40	1026,16	505
912 MXL•	9,12	231,65	114				
920 MXL•	9,20	233,68	115				
960 MXL•	9,60	243,84	120				
976 MXL•	9,76	247,90	122				
984 MXL•	9,84	249,94	123				
1000 MXL•	10,00	254,00	125				
1008 MXL•	10,08	256,03	126				
1040 MXL•	10,40	264,16	130				
1056 MXL•	10,56	268,22	132				
1072 MXL•	10,72	272,29	134				
1080 MXL•	10,80	274,32	135				

Anchura *Largura:* 1/8" – Code **012**; 3/16" – Code **019**; 1/4" – Code **025**.

Otras medidas bajo demanda. *Outras dimensões sob consulta.* • No disponible en stock. Cantidad mínima 2 mangas. • *Não disponível em estoque, compra mínima 2 mantas.*

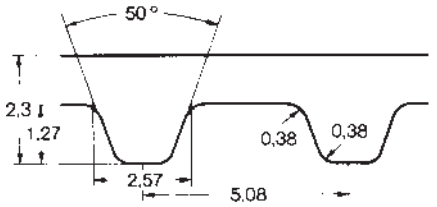


Tipo XL (sólo valores medios *apenas valores médios* – mm)

Tipo XL – Paso *Passo* 5,08 mm

Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (pulg. *poleg.*)	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*	Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (pulg. *poleg.*)	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*
60 XL	6,00	152,40	30	250 XL	25,00	635,00	125
70 XL	7,00	177,80	35	260 XL	26,00	660,40	130
80 XL	8,00	203,20	40	270 XL	27,00	685,80	135
86 XL•	8,60	218,44	43	272 XL•	27,20	690,88	136
88 XL	8,80	223,52	44	274 XL•	27,40	695,96	137
90 XL	9,00	228,60	45	280 XL	28,00	711,20	140
92 XL•	9,20	233,68	46	286 XL•	28,60	726,44	143
94 XL•	9,40	238,76	47	290 XL	29,00	736,60	145
96 XL•	9,60	243,84	48	296 XL•	29,60	751,84	148
100 XL	10,00	254,00	50	300 XL	30,00	762,00	150
102 XL•	10,20	259,08	51	306 XL•	30,60	777,24	153
106 XL•	10,60	269,24	53	310 XL	31,00	787,40	155
108 XL•	10,80	274,32	54	316 XL	31,60	802,64	158
110 XL	11,00	279,40	55	320 XL	32,00	812,80	160
112 XL•	11,20	284,48	56	322 XL	32,20	817,88	161
116 XL	11,60	294,64	58	330 XL	33,00	838,20	165
118 XL•	11,80	299,72	59	340 XL•	34,00	863,60	170
120 XL	12,00	304,80	60	344 XL•	34,40	873,76	172
124 XL•	12,40	314,96	62	350 XL•	35,00	889,00	175
126 XL	12,60	320,04	63	360 XL	36,00	914,40	180
128 XL	12,80	325,12	64	380 XL	38,00	965,20	190
130 XL	13,00	330,20	65	382 XL•	38,20	970,28	191
134 XL	13,40	340,36	67	388 XL•	38,80	985,52	194
136 XL	13,60	345,44	68	390 XL	39,00	990,60	195
138 XL•	13,80	350,52	69	392 XL•	39,20	995,68	196
140 XL	14,00	355,60	70	412 XL	41,20	1046,48	206
148 XL•	14,80	375,92	74	414 XL	41,40	1051,56	207
150 XL	15,00	381,00	75	432 XL•	43,20	1097,28	216
156 XL•	15,60	396,24	78	438 XL•	43,80	1112,52	219
160 XL	16,00	406,40	80	460 XL•	46,00	1168,40	230
162 XL•	16,20	411,48	81	498 XL•	49,80	1264,92	249
168 XL•	16,80	426,72	84	506 XL•	50,60	1285,24	253
170 XL	17,00	431,80	85	514 XL	51,40	1305,56	257
174 XL•	17,40	441,96	87	580 XL•	58,00	1473,20	290
176 XL	17,60	447,04	88	630 XL•	63,00	1600,20	315
178 XL•	17,80	452,12	89				
180 XL	18,00	457,20	90				
182 XL	18,20	462,28	91				
184 XL•	18,40	467,36	92				
188 XL•	18,80	477,52	94				
190 XL	19,00	482,60	95				
192 XL•	19,20	487,68	96				
196 XL•	19,60	497,84	98				
200 XL	20,00	508,00	100				
210 XL	21,00	533,40	105				
220 XL	22,00	558,80	110				
230 XL	23,00	584,20	115				
240 XL	24,00	609,60	120				
244 XL•	24,40	619,76	122				
248 XL•	24,80	629,92	124				


Anchura *Largura:* 1/4" – Code **025**; 5/16" – Code **031**; 3/8" – Code **037**.

Otras medidas bajo demanda. *Outras dimensões sob consulta.* • No disponible en stock. Cantidad mínima 2 mangas. • *Não disponível em estoque, compra mínima 2 mantas.*

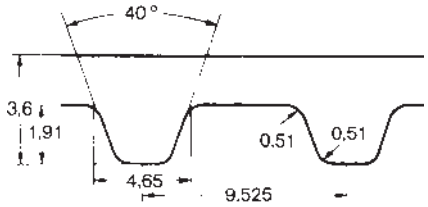

Tipo L

(sólo valores medios *apenas valores médios* – mm)

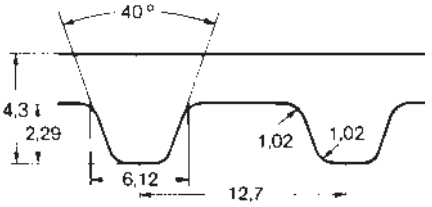

Tipo H


Tipo L – Paso *Passo* 9,525 mm			
Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo*		Dientes *Número de dentes*
	(pulg. *poleg.*)	(mm)	
109 L	10,88	276,23	29
124 L	12,38	314,33	33
150 L	15,00	381,00	40
169 L	16,88	428,63	45
173 L	17,25	438,15	46
187 L	18,75	476,25	50
210 L	21,00	533,40	56
225 L	22,50	571,50	60
236 L	23,63	600,08	63
240 L	24,00	609,60	64
255 L	25,50	647,70	68
270 L	27,00	685,80	72
285 L	28,50	723,90	76
300 L	30,00	762,00	80
322 L	32,25	819,15	86
345 L	34,50	876,30	92
360 L	36,00	914,40	96
367 L	36,75	933,45	98
390 L	39,00	990,60	104
405 L	40,50	1028,70	108
420 L	42,00	1066,80	112
435 L	43,50	1104,90	116
450 L	45,00	1143,00	120
454 L	45,38	1152,53	121
480 L	48,00	1219,20	128
510 L	51,00	1295,40	136
525 L	52,50	1333,50	140
540 L	54,00	1371,60	144
600 L	60,00	1524,00	160
630 L	63,00	1600,20	168
660 L	66,00	1676,40	176

Tipo H – Paso *Passo* 12,7 mm			
Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo*		Dientes *Número de dentes*
	(pulg. *poleg.*)	(mm)	
230 H	23,00	584,20	46
240 H	24,00	609,60	48
255 H	25,50	647,70	51
270 H	27,00	685,80	54
280 H	28,00	711,20	56
300 H	30,00	762,00	60
330 H	33,00	838,20	66
335 H	33,50	850,90	67
350 H	35,00	889,00	70
360 H	36,00	914,40	72
370 H	37,00	939,80	74
390 H	39,00	990,60	78
400 H	40,00	1016,00	80
420 H	42,00	1066,80	84
430 H	43,00	1092,20	86
450 H	45,00	1143,00	90
465 H	46,50	1181,10	93
480 H	48,00	1219,20	96
510 H	51,00	1295,40	102
540 H	54,00	1371,60	108
560 H	56,00	1422,40	112
570 H	57,00	1447,80	114
600 H	60,00	1524,00	120
630 H	63,00	1600,20	126
650 H	65,00	1651,00	130
660 H	66,00	1676,40	132
680 H	68,00	1727,20	136
700 H	70,00	1778,00	140
730 H	73,00	1854,20	146
750 H	75,00	1905,00	150
770 H	77,00	1955,80	154
800 H	80,00	2032,00	160
850 H	85,00	2159,00	170
860 H	86,00	2184,40	172
900 H	90,00	2286,00	180
950 H	95,00	2413,00	190
1000 H	100,00	2540,00	200
1100 H	110,00	2794,00	220
1250 H	125,00	3175,00	250
1400 H	140,00	3556,00	280
1700 H	170,00	4318,00	340


Anchura *Largura:*
Tipo L: 1/2" – Code **050**; 3/4" – Code **075**; 1" – Code **100**.

Anchura *Largura:*
Tipo H: 3/4" – Code **075**; 1" – Code **100**; 1 1/2" – Code **150**; 2" – Code **200**; 3" – Code **300**.

Otras medidas bajo demanda. *Outras dimensões sob consulta.*

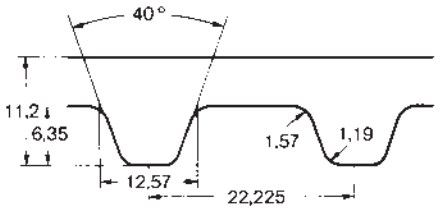

Tipo XH (sólo valores medios *apenas valores médios* – mm)

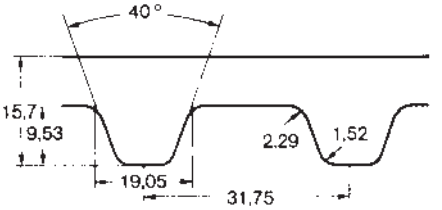


Tipo XXH

Tipo XH – Paso *Passo* 22,225 mm				Tipo XXH – Paso *Passo* 31,75 mm			
Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (pulg. *poleg.*)	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*	Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (pulg. *poleg.*)	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*
507 XH	50,75	1289,05	58	700 XXH	70,00	1778,00	56
560 XH	56,00	1422,40	64	800 XXH	80,00	2032,00	64
630 XH	63,00	1600,20	72	900 XXH	90,00	2286,00	72
700 XH	70,00	1778,00	80	1000 XXH	100,00	2540,00	80
770 XH	77,00	1955,80	88	1200 XXH	120,00	3048,00	96
840 XH	84,00	2133,60	96	1400 XXH	140,00	3556,00	112
980 XH	98,00	2489,20	112	1600 XXH	160,00	4064,00	128
1120 XH	112,00	2844,80	128	1800 XXH	180,00	4572,00	144
1260 XH	126,00	3200,40	144				
1400 XH	140,00	3556,00	160				
1540 XH	154,00	3911,60	176				
1750 XH	175,00	4445,00	200				

Ejemplo de pedido *Exemplo:* 800 XXH 300
800 = Desarrollo *comprimento* 80,0"/2032,0 mm
XXH = Tipo XXH – Paso passo 31,75 mm
300 = Anchura *largura da correia* 3,0"/76,2 mm

Anchura *Largura:*
Tipo XH/XXH: 2" – Code **200**; 3" – Code **300**; 4" – Code **400**; 5" – Code **500**.

optibelt ZR D Correas planas dentadas dobles
Correia sincronizadora, duplo dente

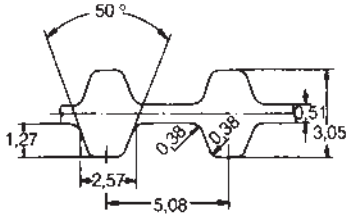


Tipo DXL (sólo valores medios *apenas valores médios* - mm)

Tipo DXL – Paso *Passo* 5,08 mm			
Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (pulg. *poleg.*)	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*
150 DXL	15,00	381,00	75
160 DXL	16,00	406,40	80
170 DXL	17,00	431,80	85
180 DXL	18,00	457,20	90
190 DXL	19,00	482,60	95
200 DXL	20,00	508,00	100
210 DXL	21,00	533,40	105
220 DXL	22,00	558,80	110
230 DXL	23,00	584,20	115
240 DXL	24,00	609,60	120
250 DXL	25,00	635,00	125
260 DXL	26,00	660,40	130
280 DXL	28,00	711,20	140
300 DXL	30,00	762,00	150
310 DXL	31,00	787,40	155


Anchura *Largura:* 1/4" – Code **025**; 5/16" – Code **031**; 3/8" – Code **037**.

Otras medidas bajo demanda. *Outras dimensões sob consulta.*

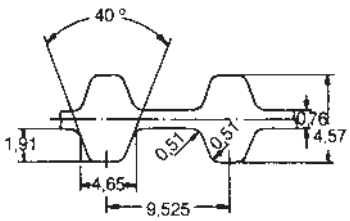

Tipo DL

(sólo valores medios *apenas valores médios* - mm)

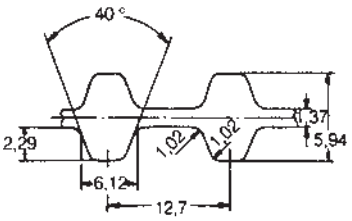


Tipo DH

Tipo DL – Paso *Passo* 9,525 mm				**Tipo DH – Paso *Passo* 12,7 mm**			
Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo*		Dientes *Número de dentes*	Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo*		Dientes *Número de dentes*
	pulg. *poleg.*)	(mm)			(pulg. *poleg.*)	(mm)	
187 DL	18,75	476,25	50	240 DH	24,00	609,60	48
210 DL	21,00	533,40	56	270 DH	27,00	685,80	54
225 DL	22,50	571,50	60	300 DH	30,00	762,00	60
240 DL	24,00	609,60	64	330 DH	33,00	838,20	66
255 DL	25,50	647,70	68	360 DH	36,00	914,40	72
270 DL	27,00	685,80	72	390 DH	39,00	990,60	78
285 DL	28,50	723,90	76	420 DH	42,00	1066,80	84
300 DL	30,00	762,00	80	450 DH	45,00	1143,00	90
322 DL	32,25	819,15	86	480 DH	48,00	1219,20	96
345 DL	34,50	876,30	92	510 DH	51,00	1295,40	102
367 DL	36,75	933,45	98	540 DH	54,00	1371,60	108
390 DL	39,00	990,60	104	570 DH	57,00	1447,80	114
420 DL	42,00	1066,80	112	600 DH	60,00	1524,00	120
450 DL	45,00	1143,00	120	630 DH	63,00	1600,20	126
480 DL	48,00	1219,20	128	660 DH	66,00	1676,40	132
510 DL	51,00	1295,40	136	700 DH	70,00	1778,00	140
540 DL	54,00	1371,60	144	750 DH	75,00	1905,00	150
600 DL	60,00	1524,00	160	800 DH	80,00	2032,00	160
				850 DH	85,00	2159,00	170
				900 DH	90,00	2286,00	180
				1000 DH	100,00	2540,00	200
				1100 DH	110,00	2794,00	220
				1250 DH	125,00	3175,00	250
				1400 DH	140,00	3556,00	280
				1700 DH	170,00	4318,00	340

Anchura *Largura:*
Tipo DL: 1/2" – Code **050**; 3/4" – Code **075**; 1" – Code **100**.

Anchura *Largura:*
Tipo DH: 3/4" – Code **075**; 1" – Code **100**; 1 1/2" – Code **150**; 2" – Code **200**; 3" – Code **300**.

Otras medidas bajo demanda. *Outras dimensões sob consulta.*

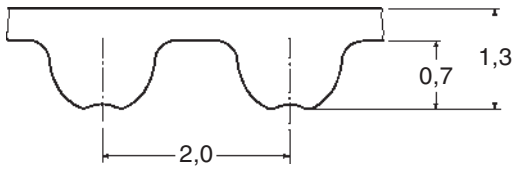


Tipo 2M (sólo valores medios *apenas valores médios* - mm)


Tipo 2M – Paso *Passo* 2 mm

Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*
90 - 2M•	90,00	45
100 - 2M•	100,00	50
104 - 2M•	104,00	52
112 - 2M•	112,00	56
118 - 2M•	118,00	59
120 - 2M•	120,00	60
124 - 2M•	124,00	62
130 - 2M•	130,00	65
140 - 2M•	140,00	70
148 - 2M•	148,00	74
180 - 2M•	180,00	90
184 - 2M•	184,00	92
188 - 2M•	188,00	94
200 - 2M•	200,00	100
208 - 2M•	208,00	104
216 - 2M•	216,00	108
232 - 2M•	232,00	116
250 - 2M•	250,00	125
256 - 2M•	256,00	128
266 - 2M•	266,00	133
274 - 2M•	274,00	137
280 - 2M•	280,00	140
308 - 2M•	308,00	154
310 - 2M•	310,00	155
328 - 2M•	328,00	164
330 - 2M•	330,00	165
340 - 2M•	340,00	170
368 - 2M•	368,00	184
370 - 2M•	370,00	185
426 - 2M•	426,00	213
448 - 2M•	448,00	224
558 - 2M•	558,00	279
560 - 2M•	560,00	280
710 - 2M•	710,00	355
984 - 2M•	984,00	492
1066 - 2M•	1066,00	533
1224 - 2M•	1224,00	612

Anchura *Largura:* 3 mm – Code **3**; 6 mm – Code **6**; 9 mm – Code **9**.

Otras medidas bajo demanda. *Outras dimensões sob consulta.* • No disponible en stock. Cantidad mínima 2 mangas. • *Não disponível em estoque, compra mínima 2 mantas.*

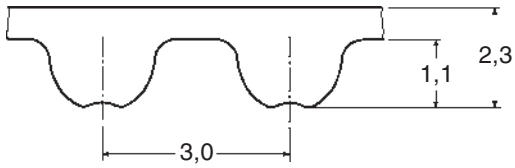




Tipo 3M (sólo valores medios *apenas valores médios* - mm)

Tipo 3M – Paso *Passo* 3 mm

Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*	Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*
111 - 3M	111,00	37	462 - 3M	462,00	154
117 - 3M (HTD)•	117,00	39	474 - 3M	474,00	158
120 - 3M (HTD)•	120,00	40	477 - 3M (HTD)•	477,00	159
123 - 3M (HTD)•	123,00	41	480 - 3M	480,00	160
126 - 3M (HTD)•	126,00	42	486 - 3M	486,00	162
129 - 3M	129,00	43	489 - 3M (HTD)•	489,00	163
141 - 3M	141,00	47	495 - 3M	495,00	165
144 - 3M	144,00	48	501 - 3M	501,00	167
150 - 3M	150,00	50	513 - 3M	513,00	171
156 - 3M (HTD)•	156,00	52	519 - 3M	519,00	173
159 - 3M (HTD)•	159,00	53	522 - 3M	522,00	174
165 - 3M	165,00	55	525 - 3M	525,00	175
168 - 3M	168,00	56	531 - 3M	531,00	177
171 - 3M	171,00	57	537 - 3M	537,00	179
174 - 3M	174,00	58	558 - 3M	558,00	186
177 - 3M	177,00	59	564 - 3M	564,00	188
180 - 3M	180,00	60	570 - 3M	570,00	190
183 - 3M	183,00	61	582 - 3M (HTD)	582,00	194
186 - 3M	186,00	62	591 - 3M (HTD)•	591,00	197
192 - 3M	192,00	64	594 - 3M (HTD)•	594,00	198
195 - 3M	195,00	65	597 - 3M	597,00	199
201 - 3M	201,00	67	600 - 3M	600,00	200
204 - 3M	204,00	68	606 - 3M	606,00	202
207 - 3M	207,00	69	612 - 3M (HTD)•	612,00	204
210 - 3M	210,00	70	615 - 3M	615,00	205
213 - 3M	213,00	71	633 - 3M	633,00	211
216 - 3M (HTD)	216,00	72	648 - 3M (HTD)•	648,00	216
225 - 3M	225,00	75	669 - 3M	669,00	223
237 - 3M (HTD)•	237,00	79	672 - 3M (HTD)•	672,00	224
240 - 3M	240,00	80	675 - 3M	675,00	225
243 - 3M (HTD)•	243,00	81	708 - 3M (HTD)•	708,00	236
246 - 3M (HTD)	246,00	82	711 - 3M	711,00	237
249 - 3M (HTD)•	249,00	83	738 - 3M	738,00	246
252 - 3M	252,00	84	753 - 3M (HTD)	753,00	251
255 - 3M	255,00	85	804 - 3M	804,00	268
267 - 3M	267,00	89	816 - 3M	816,00	272
276 - 3M (HTD)•	276,00	92	843 - 3M	843,00	281
282 - 3M (HTD)•	282,00	94	882 - 3M	882,00	294
285 - 3M	285,00	95	888 - 3M	888,00	296
288 - 3M	288,00	96	945 - 3M (HTD)	945,00	315
291 - 3M	291,00	97	960 - 3M (HTD)•	960,00	320
294 - 3M	294,00	98	1041 - 3M (HTD)•	1041,00	347
300 - 3M	300,00	100	1062 - 3M	1062,00	354
306 - 3M (HTD)•	306,00	102	1068 - 3M (HTD)•	1068,00	356
312 - 3M	312,00	104	1071 - 3M (HTD)	1071,00	357
315 - 3M	315,00	105	1125 - 3M (HTD)•	1125,00	375
318 - 3M	318,00	106	1176 - 3M (HTD)•	1176,00	392
330 - 3M	330,00	110	1245 - 3M (HTD)•	1245,00	415
333 - 3M (HTD)	333,00	111	1263 - 3M (HTD)	1263,00	421
336 - 3M (HTD)	336,00	112	1500 - 3M (HTD)•	1500,00	500
339 - 3M	339,00	113	1530 - 3M (HTD)•	1530,00	510
345 - 3M	345,00	115	1569 - 3M	1569,00	523
357 - 3M	357,00	119	1863 - 3M (HTD)	1863,00	621
363 - 3M	363,00	121			
366 - 3M	366,00	122			
384 - 3M	384,00	128			
390 - 3M	390,00	130			
420 - 3M	420,00	140			
426 - 3M	426,00	142			
447 - 3M	447,00	149			

Anchura *Largura:* 6 mm – Code **6**; 9 mm – Code **9**; 15 mm – Code **15**.

Otras medidas bajo demanda. *Outras dimensões sob consulta.* • No disponible en stock. Cantidad mínima 2 mangas. • *Não disponível em estoque, compra mínima 2 mantas.*

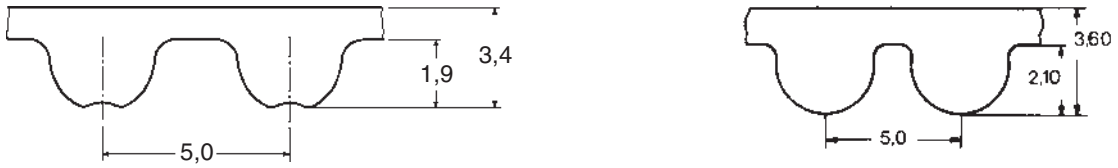


Tipo 5M (sólo valores medios *apenas valores médios* - mm)


Tipo 5M – Paso *Passo* 5 mm

Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*	Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*
120 - 5M (HTD)	120,00	24	720 - 5M	720,00	144
180 - 5M	180,00	36	740 - 5M	740,00	148
225 - 5M	225,00	45	750 - 5M	750,00	150
255 - 5M	255,00	51	755 - 5M	755,00	151
265 - 5M	265,00	53	775 - 5M	775,00	155
270 - 5M	270,00	54	800 - 5M	800,00	160
280 - 5M	280,00	56	825 - 5M	825,00	165
295 - 5M	295,00	59	835 - 5M	835,00	167
300 - 5M (HTD)	300,00	60	850 - 5M	850,00	170
305 - 5M	305,00	61	860 - 5M	860,00	172
325 - 5M	325,00	65	890 - 5M	890,00	178
330 - 5M	330,00	66	900 - 5M	900,00	180
340 - 5M	340,00	68	925 - 5M	925,00	185
345 - 5M (HTD)	345,00	69	935 - 5M	935,00	187
350 - 5M	350,00	70	940 - 5M (HTD)	940,00	188
360 - 5M	360,00	72	950 - 5M	950,00	190
365 - 5M	365,00	73	965 - 5M	965,00	193
370 - 5M	370,00	74	980 - 5M	980,00	196
375 - 5M	375,00	75	1000 - 5M	1000,00	200
385 - 5M	385,00	77	1035 - 5M	1035,00	207
400 - 5M	400,00	80	1050 - 5M	1050,00	210
415 - 5M	415,00	83	1100 - 5M	1100,00	220
425 - 5M	425,00	85	1125 - 5M	1125,00	225
450 - 5M	450,00	90	1135 - 5M	1135,00	227
460 - 5M (HTD)	460,00	92	1200 - 5M	1200,00	240
475 - 5M	475,00	95	1270 - 5M	1270,00	254
490 - 5M	490,00	98	1400 - 5M	1400,00	280
500 - 5M	500,00	100	1420 - 5M	1420,00	284
520 - 5M	520,00	104	1425 - 5M	1425,00	285
525 - 5M	525,00	105	1500 - 5M	1500,00	300
535 - 5M	535,00	107	1595 - 5M	1595,00	319
540 - 5M	540,00	108	1690 - 5M	1690,00	338
550 - 5M	550,00	110	1790 - 5M	1790,00	358
560 - 5M	560,00	112	1800 - 5M (HTD)•	1800,00	360
565 - 5M	565,00	113	1870 - 5M	1870,00	374
575 - 5M	575,00	115	1895 - 5M	1895,00	379
580 - 5M	580,00	116	2000 - 5M	2000,00	400
600 - 5M	600,00	120	2110 - 5M	2110,00	422
610 - 5M	610,00	122	2350 - 5M	2350,00	470
615 - 5M	615,00	123	2525 - 5M	2525,00	505
620 - 5M (HTD)	620,00	124			
630 - 5M	630,00	126			
635 - 5M	635,00	127			
640 - 5M	640,00	128			
645 - 5M	645,00	129			
650 - 5M	650,00	130			
665 - 5M	665,00	133			
670 - 5M	670,00	134			
700 - 5M	700,00	140			
710 - 5M	710,00	142			

Anchura *Largura:* 9 mm – Code **9**; 15 mm – Code **15**; 25 mm – Code **25**.

Otras medidas bajo demanda. *Outras dimensões sob consulta.* • No disponible en stock. Cantidad mínima 2 mangas. • *Não disponível em estoque, compra mínima 2 mantas.*

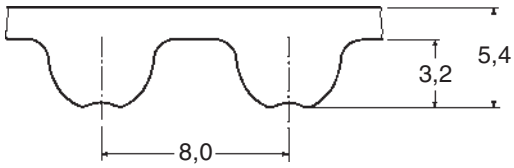




Tipo 8M (sólo valores medios *apenas valores médios* - mm)

Tipo 8M – Paso *Passo* 8 mm

Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*	Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*
320 - 8M (HTD)	320,00	40	1344 - 8M	1344,00	168
376 - 8M (HTD)	376,00	47	1360 - 8M	1360,00	170
424 - 8M	424,00	53	1400 - 8M	1400,00	175
480 - 8M	480,00	60	1424 - 8M	1424,00	178
512 - 8M	512,00	64	1432 - 8M (HTD)	1432,00	179
520 - 8M	520,00	65	1440 - 8M	1440,00	180
560 - 8M	560,00	70	1520 - 8M	1520,00	190
576 - 8M	576,00	72	1552 - 8M	1552,00	194
600 - 8M	600,00	75	1600 - 8M	1600,00	200
608 - 8M	608,00	76	1680 - 8M	1680,00	210
624 - 8M (HTD)	624,00	78	1696 - 8M	1696,00	212
632 - 8M	632,00	79	1728 - 8M	1728,00	216
640 - 8M	640,00	80	1760 - 8M	1760,00	220
656 - 8M	656,00	82	1800 - 8M	1800,00	225
680 - 8M	680,00	85	1904 - 8M	1904,00	238
712 - 8M	712,00	89	1936 - 8M	1936,00	242
720 - 8M	720,00	90	2000 - 8M	2000,00	250
760 - 8M	760,00	95	2080 - 8M	2080,00	260
776 - 8M	776,00	97	2104 - 8M	2104,00	263
784 - 8M	784,00	98	2240 - 8M	2240,00	280
800 - 8M	800,00	100	2248 - 8M	2248,00	281
824 - 8M	824,00	103	2272 - 8M	2272,00	284
840 - 8M	840,00	105	2400 - 8M	2400,00	300
848 - 8M	848,00	106	2504 - 8M	2504,00	313
856 - 8M	856,00	107	2600 - 8M	2600,00	325
880 - 8M	880,00	110	2800 - 8M	2800,00	350
896 - 8M	896,00	112	3048 - 8M∗	3048,00	381
912 - 8M	912,00	114	3280 - 8M∗	3280,00	410
920 - 8M	920,00	115	3600 - 8M∗	3600,00	450
960 - 8M	960,00	120	4400 - 8M∗	4400,00	550
976 - 8M	976,00	122			
1000 - 8M	1000,00	125			
1040 - 8M	1040,00	130			
1056 - 8M	1056,00	132			
1064 - 8M	1064,00	133			
1080 - 8M	1080,00	135			
1096 - 8M	1096,00	137			
1120 - 8M	1120,00	140			
1128 - 8M	1128,00	141			
1160 - 8M	1160,00	145			
1184 - 8M	1184,00	148			
1200 - 8M	1200,00	150			
1216 - 8M	1216,00	152			
1224 - 8M	1224,00	153			
1248 - 8M	1248,00	156			
1256 - 8M	1256,00	157			
1264 - 8M (HTD)•	1264,00	158			
1280 - 8M	1280,00	160			
1304 - 8M	1304,00	163			
1328 - 8M	1328,00	166			

Anchura *Largura:* 20 mm – Code **20**; 30 mm – Code **30**; 50 mm – Code **50**; 85 mm – Code **85**.

Otras medidas bajo demanda. *Outras dimensões sob consulta.* • No disponible en stock. Cantidad mínima 2 mangas. • *Não disponível em estoque, compra mínima 2 mantas.*
∗ Perfil bajo demanda. Otras medidas bajo demanda. ∗ *Perfil sob consulta. Outras dimensões sob consulta.*

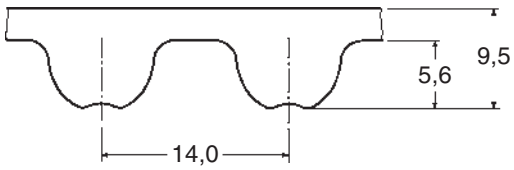


Tipo 14M (sólo valores medios *apenas valores médios* - mm)

Tipo 14M – Paso *Passo* 14 mm

Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*
966 - 14M	966,00	69
1092 - 14M	1092,00	78
1190 - 14M	1190,00	85
1400 - 14M	1400,00	100
1610 - 14M	1610,00	115
1778 - 14M	1778,00	127
1890 - 14M	1890,00	135
2100 - 14M	2100,00	150
2310 - 14M	2310,00	165
2450 - 14M	2450,00	175
2590 - 14M	2590,00	185
2800 - 14M	2800,00	200
3150 - 14M∗	3150,00	225
3500 - 14M∗	3500,00	250
3850 - 14M∗	3850,00	275
4004 - 14M∗	4004,00	286
4326 - 14M∗	4326,00	309
4578 - 14M∗	4578,00	327

Anchura *Largura:* 40 mm – Code **40**; 55 mm – Code **55**; 85 mm – Code **85**; 115 mm – Code **115**; 170 mm – Code **170**.

∗ Perfil bajo demanda. Otras medidas bajo demanda. ∗ *Perfil sob consulta. Outras dimensões sob consulta.*

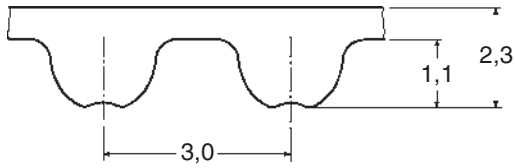

Tipo 3M HP (sólo valores medios *apenas valores médios* - mm)


Tipo 3M HP – Paso *Passo* 3 mm

Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*	Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*
111 - 3M HP•	111,00	37	513 - 3M HP•	513,00	171
129 - 3M HP•	129,00	43	519 - 3M HP•	519,00	173
141 - 3M HP•	141,00	47	522 - 3M HP•	522,00	174
144 - 3M HP•	144,00	48	525 - 3M HP•	525,00	175
150 - 3M HP•	150,00	50	531 - 3M HP•	531,00	177
165 - 3M HP•	165,00	55	537 - 3M HP•	537,00	179
168 - 3M HP•	168,00	56	558 - 3M HP•	558,00	186
171 - 3M HP•	171,00	57	564 - 3M HP•	564,00	188
174 - 3M HP•	174,00	58	570 - 3M HP•	570,00	190
177 - 3M HP•	177,00	59	597 - 3M HP•	597,00	199
180 - 3M HP•	180,00	60	600 - 3M HP•	600,00	200
183 - 3M HP•	183,00	61	606 - 3M HP•	606,00	202
186 - 3M HP•	186,00	62	615 - 3M HP•	615,00	205
192 - 3M HP•	192,00	64	633 - 3M HP•	633,00	211
195 - 3M HP•	195,00	65	669 - 3M HP•	669,00	223
201 - 3M HP•	201,00	67	675 - 3M HP•	675,00	225
204 - 3M HP•	204,00	68	711 - 3M HP•	711,00	237
207 - 3M HP•	207,00	69	738 - 3M HP•	738,00	246
210 - 3M HP•	210,00	70	804 - 3M HP•	804,00	268
213 - 3M HP•	213,00	71	816 - 3M HP•	816,00	272
225 - 3M HP•	225,00	75	843 - 3M HP•	843,00	281
240 - 3M HP•	240,00	80	882 - 3M HP•	882,00	294
252 - 3M HP•	252,00	84	888 - 3M HP•	888,00	296
255 - 3M HP•	255,00	85	1062 - 3M HP•	1062,00	354
267 - 3M HP•	267,00	89	1569 - 3M HP•	1569,00	523
285 - 3M HP•	285,00	95			
288 - 3M HP•	288,00	96			
291 - 3M HP•	291,00	97			
294 - 3M HP•	294,00	98			
300 - 3M HP•	300,00	100			
312 - 3M HP•	312,00	104			
315 - 3M HP•	315,00	105			
318 - 3M HP•	318,00	106			
330 - 3M HP•	330,00	110			
339 - 3M HP•	339,00	113			
345 - 3M HP•	345,00	115			
357 - 3M HP•	357,00	119			
363 - 3M HP•	363,00	121			
366 - 3M HP•	366,00	122			
384 - 3M HP•	384,00	128			
390 - 3M HP•	390,00	130			
420 - 3M HP•	420,00	140			
426 - 3M HP•	426,00	142			
447 - 3M HP•	447,00	149			
462 - 3M HP•	462,00	154			
474 - 3M HP•	474,00	158			
480 - 3M HP•	480,00	160			
486 - 3M HP•	486,00	162			
495 - 3M HP•	495,00	165			
501 - 3M HP•	501,00	167			


Anchura *Largura:* 6 mm – Code **6**; 9 mm – Code **9**; 15 mm – Code **15**.

Otras medidas bajo demanda. *Outras dimensões sob consulta.* • No disponible en stock. Cantidad mínima 2 mangas. • *Não disponível em estoque, compra mínima 2 mantas.*


(sólo valores medios *apenas valores médios* - mm)



Tipo 5M HP



Tipo 8M HP



Tipo 14M HP

Tipo 5M HP – Paso *Passo* 5 mm

Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*
265 - 5M HP	265,00	53
305 - 5M HP	305,00	61
330 - 5M HP	330,00	66
350 - 5M HP	350,00	70
375 - 5M HP	375,00	75
400 - 5M HP	400,00	80
425 - 5M HP	425,00	85
450 - 5M HP	450,00	90
475 - 5M HP	475,00	95
500 - 5M HP	500,00	100
525 - 5M HP	525,00	105
535 - 5M HP	535,00	107
550 - 5M HP	550,00	110
565 - 5M HP	565,00	113
600 - 5M HP	600,00	120
630 - 5M HP	630,00	126
635 - 5M HP	635,00	127
665 - 5M HP	665,00	133
700 - 5M HP	700,00	140
710 - 5M HP	710,00	142
740 - 5M HP	740,00	148
755 - 5M HP	755,00	151
800 - 5M HP	800,00	160
835 - 5M HP	835,00	167
890 - 5M HP	890,00	178
900 - 5M HP	900,00	180
925 - 5M HP	925,00	185
950 - 5M HP	950,00	190
1000 - 5M HP	1000,00	200
1050 - 5M HP	1050,00	210
1125 - 5M HP	1125,00	225

Tipo 14M HP – Paso *Passo* 14 mm

966 - 14M HP	966,00	69
1092 - 14M HP	1092,00	78
1190 - 14M HP	1190,00	85
1400 - 14M HP	1400,00	100
1610 - 14M HP	1610,00	115
1778 - 14M HP	1778,00	127
1890 - 14M HP	1890,00	135
2100 - 14M HP	2100,00	150
2310 - 14M HP	2310,00	165
2450 - 14M HP	2450,00	175
2590 - 14M HP	2590,00	185
2800 - 14M HP	2800,00	200

Tipo 8M HP – Paso *Passo* 8 mm


Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*
424 - 8M HP	424,00	53
480 - 8M HP	480,00	60
512 - 8M HP	512,00	64
520 - 8M HP	520,00	65
560 - 8M HP	560,00	70
576 - 8M HP	576,00	72
600 - 8M HP	600,00	75
608 - 8M HP	608,00	76
632 - 8M HP	632,00	79
640 - 8M HP	640,00	80
656 - 8M HP	656,00	82
680 - 8M HP	680,00	85
712 - 8M HP	712,00	89
720 - 8M HP	720,00	90
760 - 8M HP	760,00	95
776 - 8M HP	776,00	97
784 - 8M HP	784,00	98
800 - 8M HP	800,00	100
824 - 8M HP	824,00	103
840 - 8M HP	840,00	105
848 - 8M HP	848,00	106
856 - 8M HP	856,00	107
880 - 8M HP	880,00	110
896 - 8M HP	896,00	112
912 - 8M HP	912,00	114
920 - 8M HP	920,00	115
960 - 8M HP	960,00	120
976 - 8M HP	976,00	122
1000 - 8M HP	1000,00	125
1040 - 8M HP	1040,00	130
1064 - 8M HP	1064,00	133
1080 - 8M HP	1080,00	135
1120 - 8M HP	1120,00	140
1160 - 8M HP	1160,00	145
1200 - 8M HP	1200,00	150
1280 - 8M HP	1280,00	160
1304 - 8M HP	1304,00	163
1360 - 8M HP	1360,00	170
1400 - 8M HP	1400,00	175
1424 - 8M HP	1424,00	178
1440 - 8M HP	1440,00	180
1520 - 8M HP	1520,00	190
1600 - 8M HP	1600,00	200
1760 - 8M HP	1760,00	220
1800 - 8M HP	1800,00	225
2000 - 8M HP	2000,00	250
2240 - 8M HP	2240,00	280
2400 - 8M HP	2400,00	300
2600 - 8M HP	2600,00	325
2800 - 8M HP	2800,00	350

Anchura *Largura:*
Tipo 5M HP: 9 mm – Code **9**; 15 mm – Code **15**; 25 mm – Code **25**.

Anchura *Largura:*
Tipo 8M HP: 20 mm – Code **20**; 30 mm – Code **30**; 50 mm – Code **50**; 85 mm – Code **85**.

Anchura *Largura:*
Tipo 14M HP: 40 mm – Code **40**; 55 mm – Code **55**; 85 mm – Code **85**; 115 mm – Code **115**; 170 mm – Code **170**.

Otras medidas bajo demanda. *Outras dimensões sob consulta.*

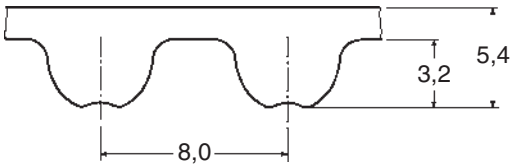


Tipo 8M (sólo valores medios *apenas valores médios* - mm)

Tipo 8M – Paso *Passo* 8 mm

Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*
560 - 8M•	560,00	70
600 - 8M•	600,00	75
640 - 8M•	640,00	80
656 - 8M•	656,00	82
720 - 8M•	720,00	90
776 - 8M•	776,00	97
784 - 8M•	784,00	98
800 - 8M•	800,00	100
880 - 8M•	880,00	110
920 - 8M•	920,00	115
960 - 8M•	960,00	120
1040 - 8M•	1040,00	130
1120 - 8M•	1120,00	140
1200 - 8M•	1200,00	150
1280 - 8M•	1280,00	160
1304 - 8M•	1304,00	163
1328 - 8M•	1328,00	166
1360 - 8M•	1360,00	170
1424 - 8M•	1424,00	178
1440 - 8M•	1440,00	180
1600 - 8M•	1600,00	200
1760 - 8M•	1760,00	220
1800 - 8M•	1800,00	225
2000 - 8M•	2000,00	250
2240 - 8M•	2240,00	280
2248 - 8M•	2248,00	281
2272 - 8M•	2272,00	284
2400 - 8M•	2400,00	300
2600 - 8M•	2600,00	325
2800 - 8M•	2800,00	350

Anchura *Largura:* 20 mm – Code **20**; 30 mm – Code **30**; 50 mm – Code **50**; 85 mm – Code **85**.

Otras medidas bajo demanda. *Outras dimensões sob consulta.* • No disponible en stock • *Não disponivel em estoque.*




Tipo 20M (sólo valores medios *apenas valores médios* - mm)

Tipo 20M – Paso *Passo* 20 mm

Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*
2000 - 20M•	2000,00	100
2500 - 20M•	2500,00	125
3400 - 20M•	3400,00	170
3800 - 20M•	3800,00	190
4200 - 20M•	4200,00	210
4600 - 20M•	4600,00	230
5000 - 20M•	5000,00	250
5200 - 20M•	5200,00	260
5400 - 20M•	5400,00	270
5600 - 20M•	5600,00	280
5800 - 20M•	5800,00	290
6000 - 20M•	6000,00	300
6200 - 20M•	6200,00	310
6400 - 20M•	6400,00	320
6600 - 20M•	6600,00	330

Anchura *Largura:* 115 mm – Code **115**; 170 mm – Code **170**; 230 mm – Code **230**; 290 mm – Code **290**; 340 mm – Code **340**.

Otras medidas bajo demanda. *Outras dimensões sob consulta.* • No disponible en stock. Cantidad mínima 2 mangas. • *Não disponível em estoque, compra mínima 2 mantas.*



Tipo	D5M	D8M	D14M
W	1,143	1,372	2,794
T	5,258	8,280	14,834

(sólo valores medios *apenas valores médios* - mm)


Tipo D5M – Paso *Passo* 5 mm			Tipo D8M – Paso *Passo* 8 mm			Tipo D14M – Paso *Passo* 14 mm		
Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*	Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*	Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*
565 - D5M•	565,00	113	600 - D8M•	600,00	75	966 - D14M	966,00	69
600 - D5M	600,00	120	640 - D8M•	640,00	80	1190 - D14M	1190,00	85
615 - D5M	615,00	123	656 - D8M•	656,00	82	1400 - D14M	1400,00	100
630 - D5M•	630,00	126	720 - D8M	720,00	90	1610 - D14M	1610,00	115
635 - D5M•	635,00	127	776 - D8M•	776,00	97	1778 - D14M	1778,00	127
665 - D5M•	665,00	133	784 - D8M	784,00	98	1890 - D14M	1890,00	135
700 - D5M	700,00	140	800 - D8M	800,00	100	2100 - D14M	2100,00	150
710 - D5M•	710,00	142	880 - D8M	880,00	110	2310 - D14M	2310,00	165
740 - D5M•	740,00	148	920 - D8M	920,00	115			
755 - D5M	755,00	151	960 - D8M	960,00	120			
800 - D5M	800,00	160	1040 - D8M	1040,00	130			
835 - D5M	835,00	167	1120 - D8M	1120,00	140			
890 - D5M	890,00	178	1200 - D8M	1200,00	150			
900 - D5M•	900,00	180	1280 - D8M	1280,00	160			
925 - D5M•	925,00	185	1304 - D8M	1304,00	163			
1000 - D5M•	1000,00	200	1328 - D8M	1328,00	166			
1050 - D5M•	1050,00	210	1360 - D8M	1360,00	170			
1125 - D5M•	1125,00	225	1424 - D8M•	1424,00	178			
1200 - D5M•	1200,00	240	1440 - D8M	1440,00	180			
			1600 - D8M	1600,00	200			
			1760 - D8M	1760,00	220			
			1800 - D8M	1800,00	225			
			2000 - D8M	2000,00	250			
			2400 - D8M	2400,00	300			

Anchura *Largura:*
9 mm – Code **9**; 15 mm – Code **15**;
25 mm – Code **25**.

Anchura *Largura:*
20 mm – Code **20**; 30 mm – Code **30**;
50 mm – Code **50**; 85 mm – Code **85**.


Anchura *Largura:* 40 mm – Code **40**;
55 mm – Code **55**; 85 mm – Code **85**;
115 mm – Code **115**; 170 mm – Code **170**.

Otras medidas bajo demanda. *Outras dimensões sob consulta.* • No disponible en stock • *Não disponivel em estoque.*

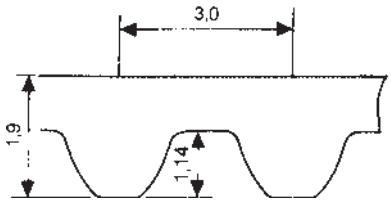

Tipo S3M

(sólo valores medios *apenas valores médios* - mm)

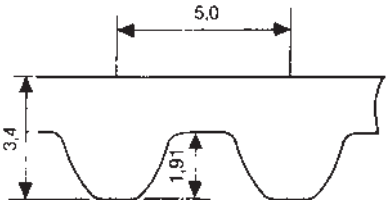


Tipo S5M

Tipo S3M – Paso *Passo* 3 mm		
Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*
S3M - 120∗	120,00	40
S3M - 150∗	150,00	50
S3M - 177∗	177,00	59
S3M - 201∗	201,00	67
S3M - 225∗	225,00	75
S3M - 252∗	252,00	84
S3M - 264∗	264,00	88
S3M - 276∗	276,00	92
S3M - 300∗	300,00	100
S3M - 339∗	339,00	113
S3M - 384∗	384,00	128
S3M - 420∗	420,00	140
S3M - 459∗	459,00	153
S3M - 486∗	486,00	162
S3M - 501∗	501,00	167
S3M - 537∗	537,00	179
S3M - 564∗	564,00	188
S3M - 633∗	633,00	211


Tipo S5M – Paso *Passo* 5 mm		
Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*
S5M - 255∗	255,00	51
S5M - 295∗	295,00	59
S5M - 325∗	325,00	65
S5M - 350∗	350,00	70
S5M - 375∗	375,00	75
S5M - 400∗	400,00	80
S5M - 425∗	425,00	85
S5M - 475∗	475,00	95
S5M - 500∗	500,00	100
S5M - 525∗	525,00	105
S5M - 560∗	560,00	112
S5M - 575∗	575,00	115
S5M - 600∗	600,00	120
S5M - 625∗	625,00	125
S5M - 650∗	650,00	130
S5M - 675∗	675,00	135
S5M - 700∗	700,00	140
S5M - 750∗	750,00	150
S5M - 800∗	800,00	160
S5M - 850∗	850,00	170
S5M - 900∗	900,00	180
S5M - 950∗	950,00	190
S5M - 1000∗	1000,00	200
S5M - 1050∗	1050,00	210
S5M - 1125∗	1125,00	225
S5M - 1270∗	1270,00	254
S5M - 1350∗	1350,00	270
S5M - 1420∗	1420,00	284
S5M - 1800∗	1800,00	360
S5M - 2000∗	2000,00	400

• No disponible en stock. • *Não disponível em estoque.*

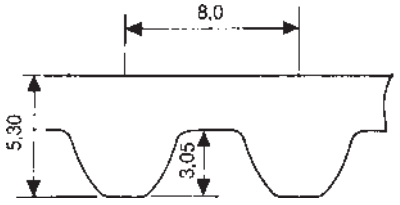

Tipo S8M

(sólo valores medios *apenas valores médios* - mm)

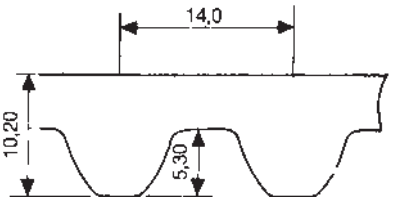


Tipo S14M

Tipo S8M – Paso *Passo* 8 mm						**Tipo S14M – Paso *Passo* 14 mm**		
Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*	Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*	Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*
S8M - 440	440,00	55	S8M - 1280	1280,00	160	S14M - 1400	1400,00	100
S8M - 480	480,00	60	S8M - 1304	1304,00	163	S14M - 1540	1540,00	110
S8M - 560	560,00	70	S8M - 1312	1312,00	164	S14M - 1610	1610,00	115
S8M - 600	600,00	75	S8M - 1344	1344,00	168	S14M - 1890	1890,00	135
S8M - 632	632,00	79	S8M - 1352	1352,00	169	S14M - 2002	2002,00	143
S8M - 640	640,00	80	S8M - 1360	1360,00	170	S14M - 2100•	2100,00	150
S8M - 656	656,00	82	S8M - 1400	1400,00	175	S14M - 2240	2240,00	160
S8M - 688	688,00	86	S8M - 1408•	1408,00	176	S14M - 2310•	2310,00	165
S8M - 696•	696,00	87	S8M - 1440	1440,00	180	S14M - 2450•	2450,00	175
S8M - 712	712,00	89	S8M - 1480	1480,00	185	S14M - 2590•	2590,00	185
S8M - 720	720,00	90	S8M - 1600	1600,00	200	S14M - 2800	2800,00	200
S8M - 728	728,00	91	S8M - 1760	1760,00	220	S14M - 3150•	3150,00	225
S8M - 736•	736,00	92	S8M - 1776•	1776,00	222	S14M - 3500•	3500,00	250
S8M - 760	760,00	95	S8M - 1800	1800,00	225	S14M - 3850•	3850,00	275
S8M - 768	768,00	96	S8M - 1816	1816,00	227	S14M - 4004•	4004,00	286
S8M - 784•	784,00	98	S8M - 1912•	1912,00	239	S14M - 4508•	4508,00	322
S8M - 792•	792,00	99	S8M - 2000	2000,00	250	S14M - 5012•	5012,00	358
S8M - 800	800,00	100	S8M - 2240	2240,00	280			
S8M - 824	824,00	103	S8M - 2392•	2392,00	299			
S8M - 848	848,00	106	S8M - 2400•	2400,00	300			
S8M - 864•	864,00	108	S8M - 2496•	2496,00	312			
S8M - 880	880,00	110	S8M - 2800•	2800,00	350			
S8M - 896	896,00	112	S8M - 3200	3200,00	400			
S8M - 912	912,00	114						
S8M - 920	920,00	115						
S8M - 944	944,00	118						
S8M - 960	960,00	120						
S8M - 992•	992,00	124						
S8M - 1000	1000,00	125						
S8M - 1024•	1024,00	128						
S8M - 1032	1032,00	129						
S8M - 1040	1040,00	130						
S8M - 1056	1056,00	132						
S8M - 1064•	1064,00	133						
S8M - 1072•	1072,00	134						
S8M - 1120	1120,00	140						
S8M - 1136	1136,00	142						
S8M - 1152	1152,00	144						
S8M - 1160	1160,00	145						
S8M - 1168	1168,00	146						
S8M - 1176•	1176,00	147						
S8M - 1184	1184,00	148						
S8M - 1192	1192,00	149						
S8M - 1200	1200,00	150						
S8M - 1208•	1208,00	151						
S8M - 1216•	1216,00	152						
S8M - 1240	1240,00	155						
S8M - 1248	1248,00	156						
S8M - 1256	1256,00	157						
S8M - 1264•	1264,00	158						

Anchura *Largura:*
20 mm – Code **200**; 30 mm – Code **300**; 50 mm – Code **500**; 85 mm – Code **850**.

Anchura *Largura:* 40 mm – Code **400**;
55 mm – Code **550**; 85 mm – Code **850**;
115 mm – Code **1150**; 170 mm – Code **1700**.

Otras medidas bajo demanda. *Outras dimensões sob consulta.* • No disponible en stock. Cantidad mínima bajo demanda. • *Não disponível em estoque. Quantidades mínimas de aquisição sob consulta.*




Tipo	DS8M
W	1,372
T	7,500

(sólo valores medios *apenas valores médios* - mm)

Tipo DS8M – Paso *Passo* 8 mm


Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*
1160 DS8M•	1160,00	145
1168 DS8M•	1168,00	146
1176 DS8M•	1176,00	147
1184 DS8M•	1184,00	148
1200 DS8M•	1200,00	150
1216 DS8M•	1216,00	152
1240 DS8M•	1240,00	155
1256 DS8M•	1256,00	157
1264 DS8M•	1264,00	158
1280 DS8M•	1280,00	160
1304 DS8M•	1304,00	163
1312 DS8M•	1312,00	164
1344 DS8M•	1344,00	168
1400 DS8M•	1400,00	175
1408 DS8M•	1408,00	176
1440 DS8M•	1440,00	180
1480 DS8M•	1480,00	185
1600 DS8M•	1600,00	200
1760 DS8M•	1760,00	220
1776 DS8M•	1776,00	222

optibelt *ZR linear* Correas planas dentadas a metros de cloropreno, paso en pulgadas
Correia sincronizadora aberta (por metro) em cloroprene, passo em polegadas

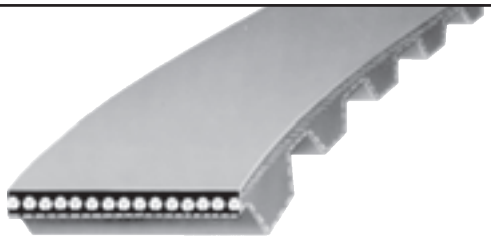

Cuerda de tracción de fibra de vidrio *Cordonel em fibra de vidro*			Cable de tracción de acero *Cordonel em aço*
Referencia correa *Referência da correia*	Anchura *Largura de correia* (mm)	Long. de rollo *Compr. do rolo* (metros)	Referencia correa *Referência da correia*
NE - XL 025•	6,35	30	NE - XL 025 - St•
NE - XL 031•	7,94	30	NE - XL 031 - St•
NE - XL 037	9,53	30	NE - XL 037 - St•
NE - XL 050•	12,70	30	NE - XL 050 - St•
NE - L 037•	9,53	30	NE - L 037 - St•
NE - L 050	12,70	30	NE - L 050 - St•
NE - L 075	19,05	30	NE - L 075 - St•
NE - L 100	25,40	30	NE - L 100 - St•
NE - H 050•	12,70	30	NE - H 050 - St•
NE - H 075	19,05	30	NE - H 075 - St•
NE - H 100	25,40	30	NE - H 100 - St•
NE - H 150	38,10	30	NE - H 150 - St•
NE - H 200•	50,80	30	NE - H 200 - St•

optibelt *HTD® linear* Correas planas dentadas a metros de cloropreno, paso en milímetros
Correia sincronizadora aberta (por metro) em cloropene, passo em milímetros

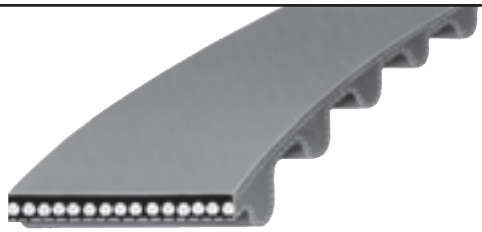

Cuerda de tracción de fibra de vidrio *Cordonel em fibra de vidro*			Cable de tracción de acero *Cordonel em aço*
Referencia correa *Referência da correia*	Anchura *Largura de correia* (mm)	Long. de rollo *Compr. do rolo* (metros)	Referencia correa *Referência da correia*
NE - 3M 06•	6,0	30	NE - 3M 06 - St•
NE - 3M 09•	9,0	30	NE - 3M 09 - St•
NE - 3M 15•	15,0	30	NE - 3M 15 - St•
NE - 5M 06	6,0	30	NE - 5M 06 - St
NE - 5M 09	9,0	30	NE - 5M 09 - St
NE - 5M 15	15,0	30	NE - 5M 15 - St
NE - 5M 25	25,0	30	NE - 5M 25 - St
NE - 8M 10	10,0	30	NE - 8M 10 - St
NE - 8M 15	15,0	30	NE - 8M 15 - St
NE - 8M 20	20,0	30	NE - 8M 20 - St
NE - 8M 30	30,0	30	NE - 8M 30 - St
NE - 8M 50	50,0	30	NE - 8M 50 - St
NE - 8M 85	85,0	30	NE - 8M 85 - St
NE - 14M 25•	25,0	30	NE - 14M 25 - St•
NE - 14M 40	40,0	30	NE - 14M 40 - St
NE - 14M 55	55,0	30	NE - 14M 55 - St
NE - 14M 85	85,0	30	NE - 14M 85 - St

Otras medidas o correas a metros con diferencia de ángulo bajo demanda.
Outras dimensões e correias dentadas abertas com variação angular sob consulta.

• No disponible en stock. Cantidad mínima: 1 Rollo.
• *Não disponível em estoque. Aquisição mínima: 1 rolo.*

optibelt

Power Transmission

Correas planas dentadas de poliuretano
Correia sincronizadora poliuretano




optibelt ***ALPHA***



optibelt ***ALPHA linear/V***



optibelt ***ALPHAflex***



optibelt ***ALPHA Spezial***




optibelt ***ALPHA Spezial***



optibelt ***ALPHA SRP***

optibelt



T2,5 / T5

10 T2,5 / 120

- 120 — Desarrollo primitivo *Compr. primitivo* (mm)
- T2,5 — Paso *Passo* (2,5 mm)
- 10 — Anchura *Larg.* (mm)

Tipo	t (mm)	h_t (mm)	h_s (mm)	s (mm)	β
T2,5	2,5	0,70	1,30	1,50	40°
T5	5,0	1,20	2,20	2,65	40°


Fabricación: Poliuretano con cable de tracción de acero
Estrutura: Poliuretano com cordonel em aço

Tipo T2,5 – Paso *Passo* 2,5 mm			**Tipo T5 – Paso *Passo* 5 mm**					
Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*	Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*	Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*
T2,5/120	120,00	48	T5/165	165,00	33	T5/630	630,00	126
T2,5/145	145,00	58	T5/185	185,00	37	T5/640	640,00	128
T2,5/160	160,00	64	T5/200	200,00	40	T5/650	650,00	130
T2,5/177,5	177,50	71	T5/215	215,00	43	T5/660	660,00	132
T2,5/180	180,00	72	T5/220	220,00	44	T5/675	675,00	135
T2,5/200	200,00	80	T5/225	225,00	45	T5/ 690	690,00	138
T2,5/210	210,00	84	T5/245	245,00	49	T5/ 700	700,00	140
T2,5/230	230,00	92	T5/250	250,00	50	T5/ 720	720,00	144
T2,5/245	245,00	98	T5/255	255,00	51	T5/ 725	725,00	145
T2,5/265	265,00	106	T5/260	260,00	52	T5/ 750	750,00	150
T2,5/277,5	277,50	111	T5/270	270,00	54	T5/ 780	780,00	156
T2,5/285	285,00	114	T5/275	275,00	55	T5/ 800	800,00	160
T2,5/290	290,00	116	T5/280	280,00	56	T5/ 815	815,00	163
T2,5/305	305,00	122	T5/295	295,00	59	T5/ 840	840,00	168
T2,5/317,5	317,50	127	T5/300	300,00	60	T5/ 850	850,00	170
T2,5/330	330,00	132	T5/305	305,00	61	T5/ 860	860,00	172
T2,5/342,5	342,50	137	T5/320	320,00	64	T5/ 900	900,00	180
T2,5/380	380,00	152	T5/325	325,00	65	T5/ 940	940,00	188
T2,5/420	420,00	168	T5/330	330,00	66	T5/ 990	990,00	198
T2,5/480	480,00	192	T5/340	340,00	68	T5/1000	1000,00	200
T2,5/500	500,00	200	T5/350	350,00	70	T5/1075	1075,00	215
T2,5/540	540,00	216	T5/355	355,00	71	T5/1100	1100,00	220
T2,5/600	600,00	240	T5/360	360,00	72	T5/1115	1115,00	223
T2,5/650	650,00	260	T5/365	365,00	73	T5/1140	1140,00	228
T2,5/780	780,00	312	T5/375	375,00	75	T5/1215	1215,00	243
T2,5/915	915,00	366	T5/390	390,00	78	T5/1315	1315,00	263
T2,5/950	950,00	380	T5/400	400,00	80	T5/1350•	1350,00	270
			T5/410	410,00	82	T5/1380	1380,00	276
			T5/420	420,00	84	T5/1440	1440,00	288
			T5/425	425,00	85			
			T5/430	430,00	86			
			T5/440	440,00	88			
			T5/445	445,00	89			
			T5/450	450,00	90			
			T5/455	455,00	91			
			T5/460	460,00	92			
			T5/475	475,00	95			
			T5/480	480,00	96			
			T5/500	500,00	100			
			T5/510	510,00	102			
			T5/525	525,00	105			
			T5/545	545,00	109			
			T5/550	550,00	110			
			T5/560	560,00	112			
			T5/575	575,00	115			
			T5/590	590,00	118			
			T5/600	600,00	120			
			T5/610	610,00	122			
			T5/620	620,00	124			
			T5/625	625,00	125			

Anchura *Largura:*
4 mm – Code **4**; 6 mm – Code **6**; 8 mm – Code **8**; 10 mm – Code **10**; 12 mm – Code **12**.

Anchura *Largura:*
6 mm – Code **6**; 8 mm – Code **8**; 10 mm – Code **10**; 12 mm – Code **12**; 16 mm – Code **16**; 20 mm – Code **20**; 25 mm – Code **25**.

Otras medidas bajo demanda. *Outras dimensões sob consulta.*



Fabricación: Poliuretano con cable de tracción de acero
Estrutura: Poliuretano com cordonel em aço

T10
10 T10 / 260
- 260 — Desarrollo primitivo *Compr. primitivo* (mm)
- T10 — Paso *Passo* (10 mm)
- 10 — Anchura *Larg.* (mm)


Tipo	t (mm)	h_t (mm)	h_s (mm)	s (mm)	β
T10	10,0	2,50	4,50	5,30	40°

Tipo T10 – Paso *Passo* 10 mm

Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*	Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*
T10/ 260	260,00	26	T10/1390	1390,00	139
T10/ 320	320,00	32	T10/1400	1400,00	140
T10/ 350	350,00	35	T10/1420	1420,00	142
T10/ 370	370,00	37	T10/1440	1440,00	144
T10/ 400	400,00	40	T10/1450	1450,00	145
T10/ 410	410,00	41	T10/1460	1460,00	146
T10/ 440	440,00	44	T10/1500	1500,00	150
T10/ 450	450,00	45	T10/1560	1560,00	156
T10/ 500	500,00	50	T10/1600	1600,00	160
T10/ 530	530,00	53	T10/1610	1610,00	161
T10/ 550	550,00	55	T10/1700	1700,00	170
T10/ 560	560,00	56	T10/1750	1750,00	175
T10/ 600	600,00	60	T10/1780	1780,00	178
T10/ 610	610,00	61	T10/1800	1800,00	180
T10/ 630	630,00	63	T10/1880	1880,00	188
T10/ 650	650,00	65	T10/1960	1960,00	196
T10/ 660	660,00	66	T10/2250	2250,00	225
T10/ 690	690,00	69			
T10/ 700	700,00	70			
T10/ 720	720,00	72			
T10/ 750	750,00	75			
T10/ 780	780,00	78			
T10/ 800	800,00	80			
T10/ 810	810,00	81			
T10/ 840	840,00	84			
T10/ 850	850,00	85			
T10/ 880	880,00	88			
T10/ 890	890,00	89			
T10/ 900	900,00	90			
T10/ 910	910,00	91			
T10/ 920	920,00	92			
T10/ 950	950,00	95			
T10/ 960	960,00	96			
T10/ 970	970,00	97			
T10/ 980	980,00	98			
T10/1000	1000,00	100			
T10/1010	1010,00	101			
T10/1050	1050,00	105			
T10/1080	1080,00	108			
T10/1100	1100,00	110			
T10/1110	1110,00	111			
T10/1140	1140,00	114			
T10/1150	1150,00	115			
T10/1200	1200,00	120			
T10/1210	1210,00	121			
T10/1240	1240,00	124			
T10/1250	1250,00	125			
T10/1300	1300,00	130			
T10/1320	1320,00	132			
T10/1350	1350,00	135			

Anchura *Largura:*
10 mm – Code **10**; 12 mm – Code **12**; 16 mm – Code **16**; 20 mm – Code **20**; 25 mm – Code **25**; 32 mm – Code **32**; 50 mm – Code **50**.

Otras medidas bajo demanda. *Outras dimensões sob consulta.*

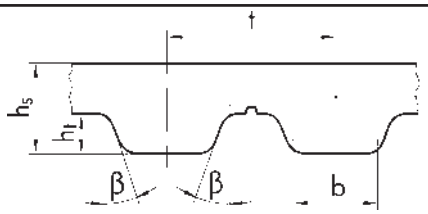

Fabricación: Poliuretano con cable de tracción de acero
Estrutura: Poliuretano com cordonel em aço

AT5
10 AT5 / 300
Desarrollo primitivo *Compr. primitivo* (mm)
Paso *Passo* (5 mm)
Anchura *Larg.* (mm)

Tipo	t (mm)	h_t (mm)	h_s (mm)	b (mm)	β
AT5	5,0	1,20	2,70	2,50	25°
AT10	10,0	2,50	5,00	5,00	25°

Tipo AT5 – Paso *Passo* 5 mm

Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*
AT5/ 225	225,00	45
AT5/ 255	255,00	51
AT5/ 280	280,00	56
AT5/ 300	300,00	60
AT5/ 340	340,00	68
AT5/ 375	375,00	75
AT5/ 390	390,00	78
AT5/ 420	420,00	84
AT5/ 450	450,00	90
AT5/ 455	455,00	91
AT5/ 500	500,00	100
AT5/ 545	545,00	109
AT5/ 600	600,00	120
AT5/ 610	610,00	122
AT5/ 660	660,00	132
AT5/ 710	710,00	142
AT5/ 720	720,00	144
AT5/ 750	750,00	150
AT5/ 780	780,00	156
AT5/ 825	825,00	165
AT5/ 860	860,00	172
AT5/ 975	975,00	195
AT5/1050	1050,00	210
AT5/1125	1125,00	225
AT5/1500	1500,00	300


Tipo AT10 – Paso *Passo* 10 mm

Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*
AT10/ 500	500,00	50
AT10/ 530	530,00	53
AT10/ 560	560,00	56
AT10/ 600	600,00	60
AT10/ 610	610,00	61
AT10/ 660	660,00	66
AT10/ 700	700,00	70
AT10/ 730	730,00	73
AT10/ 780	780,00	78
AT10/ 800	800,00	80
AT10/ 840	840,00	84
AT10/ 890	890,00	89
AT10/ 920	920,00	92
AT10/ 960	960,00	96
AT10/ 980	980,00	98
AT10/1000	1000,00	100
AT10/1010	1010,00	101
AT10/1050	1050,00	105
AT10/1080	1080,00	108
AT10/1100	1100,00	110
AT10/1150	1150,00	115
AT10/1200	1200,00	120
AT10/1210	1210,00	121
AT10/1250	1250,00	125
AT10/1280	1280,00	128
AT10/1300	1300,00	130
AT10/1320	1320,00	132
AT10/1350	1350,00	135
AT10/1360	1360,00	136
AT10/1400	1400,00	140
AT10/1420	1420,00	142
AT10/1480	1480,00	148
AT10/1500	1500,00	150
AT10/1600	1600,00	160
AT10/1700	1700,00	170
AT10/1720	1720,00	172
AT10/1800	1800,00	180
AT10/1860	1860,00	186
AT10/1940	1940,00	194

Anchura *Largura:*
6 mm – Code **6**; 8 mm – Code **8**; 10 mm – Code **10**; 12 mm – Code **12**; 16 mm – Code **16**; 20 mm – Code **20**; 25 mm – Code **25**.

Anchura *Largura:*
10 mm – Code **10**; 12 mm – Code **12**; 16 mm – Code **16**; 20 mm – Code **20**; 25 mm – Code **25**; 32 mm – Code **32**; 50 mm – Code **50**.

Otras medidas bajo demanda. *Outras dimensões sob consulta.*

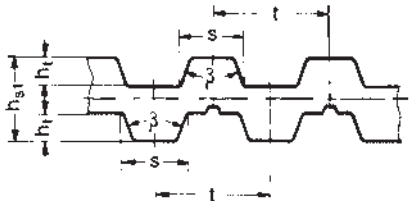

Fabricación: Poliuretano con cable de tracción de acero
Estrutura: Poliuretano com cordonel em aço

DT5 / DT10

25 DT5 / 300

- Correas planas dentado doble / *Correia duplo dente*
- Desarr. primitivo / *Compr. primitivo* (mm)
- Paso *Passo* (5 mm)
- Anchura *Larg.* (mm)

Tipo	t (mm)	h_t (mm)	h_{s1} (mm)	s (mm)	β
DT5	5,0	1,20	3,40	2,65	40°
DT10	10,0	2,50	7,00	5,30	40°

Tipo DT5 – Paso *Passo* 5 mm

Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*
DT5/ 300	300,00	60
DT5/ 350•	350,00	70
DT5/ 400•	400,00	80
DT5/ 410	410,00	82
DT5/ 450•	450,00	90
DT5/ 460	460,00	92
DT5/ 480	480,00	96
DT5/ 500	500,00	100
DT5/ 515	515,00	103
DT5/ 550	550,00	110
DT5/ 590	590,00	118
DT5/ 600	600,00	120
DT5/ 620	620,00	124
DT5/ 650	650,00	130
DT5/ 700	700,00	140
DT5/ 750	750,00	150
DT5/ 800	800,00	160
DT5/ 815	815,00	163
DT5/ 860	860,00	172
DT5/ 900	900,00	180
DT5/ 940	940,00	188
DT5/1100	1100,00	220


Tipo DT10 – Paso *Passo* 10 mm

Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*
DT10/ 260	260,00	26
DT10/ 530	530,00	53
DT10/ 600	600,00	60
DT10/ 630	630,00	63
DT10/ 660	660,00	66
DT10/ 700	700,00	70
DT10/ 720	720,00	72
DT10/ 750	750,00	75
DT10/ 800	800,00	80
DT10/ 840	840,00	84
DT10/ 900	900,00	90
DT10/ 980	980,00	98
DT10/1000•	1000,00	100
DT10/1100	1100,00	110
DT10/1200•	1200,00	120
DT10/1210	1210,00	121
DT10/1240	1240,00	124
DT10/1250	1250,00	125
DT10/1300•	1300,00	130
DT10/1320	1320,00	132
DT10/1350	1350,00	135
DT10/1400	1400,00	140
DT10/1420	1420,00	142
DT10/1500	1500,00	150
DT10/1600•	1600,00	160
DT10/1610	1610,00	161
DT10/1700	1700,00	170
DT10/1800	1800,00	180
DT10/1880	1880,00	188

Anchura *Largura:*
6 mm – Code **6**; 8 mm – Code **8**; 10 mm – Code **10**; 12 mm – Code **12**; 16 mm – Code **16**; 20 mm – Code **20**; 25 mm – Code **25**; 32 mm – Code **32**.

Anchura *Largura:*
10 mm – Code **10**; 12 mm – Code **12**; 16 mm – Code **16**; 20 mm – Code **20**; 25 mm – Code **25**; 32 mm – Code **32**; 50 mm – Code **50**.

Otras medidas o ejecuciones especiales bajo demanda. *Outras dimensões e modelos especiais sob consulta.* • No disponible en stock. • *Não disponível em estoque.*

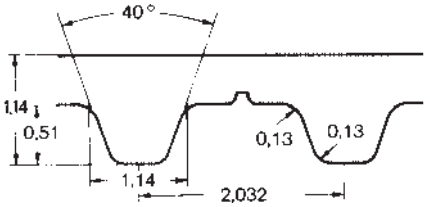

Fabricación:
Poliuretano con cuerda de tracción de aramida
Estrutura: Poliuretano com cordonel em aramida

Tipo MXL (sólo valores medios *apenas valores médios* – mm)


Tipo MXL – Paso *Passo* 2,032 mm

Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (pulg. *poleg.*)	(mm)	Dientes *Número de dentes*	Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (pulg. *poleg.*)	(mm)	Dientes *Número de dentes*
K 240 MXL•	2,40	60,96	30	K 2240 MXL•	22,40	568,96	280
K 280 MXL•	2,80	71,12	35	K 2280 MXL•	22,80	579,12	285
K 320 MXL•	3,20	81,28	40	K 2320 MXL•	23,20	589,28	290
K 360 MXL•	3,60	91,44	45	K 2360 MXL•	23,60	599,44	295
K 400 MXL•	4,00	101,60	50	K 2400 MXL•	24,00	609,60	300
K 440 MXL•	4,40	111,76	55	K 2480 MXL•	24,80	629,92	310
K 480 MXL•	4,80	121,92	60	K 2560 MXL•	25,60	650,24	320
K 520 MXL•	5,20	132,08	65	K 2640 MXL•	26,40	670,56	330
K 560 MXL•	5,60	142,24	70	K 2720 MXL•	27,20	690,88	340
K 600 MXL•	6,00	152,40	75	K 2800 MXL•	28,00	711,20	350
K 640 MXL•	6,40	162,56	80	K 2880 MXL•	28,80	731,52	360
K 680 MXL•	6,80	172,72	85	K 2960 MXL•	29,60	751,84	370
K 720 MXL•	7,20	182,88	90	K 3040 MXL•	30,40	772,16	380
K 760 MXL•	7,60	193,04	95	K 3120 MXL•	31,20	792,48	390
K 800 MXL•	8,00	203,20	100	K 3200 MXL•	32,00	812,80	400
K 840 MXL•	8,40	213,36	105				
K 880 MXL•	8,80	223,52	110				
K 920 MXL•	9,20	233,68	115				
K 960 MXL•	9,60	243,84	120				
K 1000 MXL•	10,00	254,00	125				
K 1040 MXL•	10,40	264,16	130				
K 1080 MXL•	10,80	274,32	135				
K 1120 MXL•	11,20	284,48	140				
K 1160 MXL•	11,60	294,64	145				
K 1200 MXL•	12,00	304,80	150				
K 1240 MXL•	12,40	314,96	155				
K 1280 MXL•	12,80	325,12	160				
K 1320 MXL•	13,20	335,28	165				
K 1360 MXL•	13,60	345,44	170				
K 1400 MXL•	14,00	355,60	175				
K 1440 MXL•	14,40	365,76	180				
K 1480 MXL•	14,80	375,92	185				
K 1520 MXL•	15,20	386,08	190				
K 1560 MXL•	15,60	396,24	195				
K 1600 MXL•	16,00	406,40	200				
K 1640 MXL•	16,40	416,56	205				
K 1680 MXL•	16,80	426,72	210				
K 1720 MXL•	17,20	436,88	215				
K 1760 MXL•	17,60	447,04	220				
K 1800 MXL•	18,00	457,20	225				
K 1840 MXL•	18,40	467,36	230				
K 1880 MXL•	18,80	477,52	235				
K 1920 MXL•	19,20	487,68	240				
K 1960 MXL•	19,60	497,84	245				
K 2000 MXL•	20,00	508,00	250				
K 2040 MXL•	20,40	518,16	255				
K 2080 MXL•	20,80	528,32	260				
K 2120 MXL•	21,20	538,48	265				
K 2160 MXL•	21,60	548,64	270				
K 2200 MXL•	22,00	558,80	275				

Anchura *Largura:*
1/8" – Code **012**; 3/16" – Code **019**; 1/4" – Code **025**; 5/16" – Code **031**.

 Otras medidas bajo demanda. *Outras dimensões sob consulta.* • No disponible en stock. Cantidad mínima 2 mangas. • *Não disponível em estoque, compra mínima 2 mantas.*

optibelt *ALPHA* Correas planas dentadas de poliuretano, pulgadas
Correia sincronizadora em poliuretano, passo em polegadas

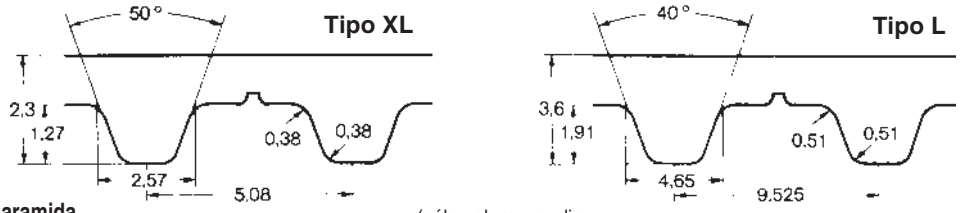

Fabricación:
Poliuretano con cuerda de tracción de aramida
Estrutura: Poliuretano com cordonel em aramida


(sólo valores medios
apenas valores médios – mm)

Tipo XL – Paso *Passo* 5,08 mm				Tipo L – Paso *Passo* 9,525 mm			
Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (pulg. *poleg.*)	(mm)	Dientes *Número de dentes*	Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (pulg. *poleg.*)	(mm)	Dientes *Número de dentes*
K 60 XL•	6,00	152,40	30	K 124 L	12,38	314,33	33
K 70 XL•	7,00	177,80	35	K 150 L	15,00	381,00	40
K 76 XL•	7,60	193,04	38	K 165 L•	16,50	419,10	44
K 80 XL•	8,00	203,20	40	K 173 L•	17,25	438,15	46
K 84 XL•	8,40	213,36	42	K 187 L	18,75	476,25	50
K 90 XL•	9,00	228,60	45	K 210 L	21,00	533,40	56
K 94 XL•	9,40	238,76	47	K 225 L	22,50	571,50	60
K 96 XL•	9,60	243,84	48	K 240 L	24,00	609,60	64
K 100 XL	10,00	254,00	50	K 255 L	25,50	647,70	68
K 102 XL•	10,20	259,08	51	K 270 L	27,00	685,80	72
K 104 XL	10,40	264,16	52	K 285 L	28,50	723,90	76
K 106 XL•	10,60	269,24	53	K 300 L	30,00	762,00	80
K 110 XL	11,00	279,40	55	K 322 L	32,25	819,15	86
K 114 XL•	11,40	289,56	57	K 345 L	34,50	876,30	92
K 116 XL•	11,60	294,64	58	K 367 L	36,75	933,45	98
K 120 XL	12,00	304,80	60	K 375 L•	37,50	952,50	100
K 124 XL•	12,40	314,96	62	K 390 L	39,00	990,60	104
K 126 XL•	12,60	320,04	63	K 420 L	42,00	1066,80	112
K 128 XL•	12,80	325,12	64	K 427 L•	42,75	1085,85	114
K 130 XL	13,00	330,20	65	K 450 L	45,00	1143,00	120
K 136 XL•	13,60	345,44	68	K 480 L	48,00	1219,20	128
K 140 XL	14,00	355,60	70	K 510 L	51,00	1295,40	136
K 150 XL	15,00	381,00	75	K 525 L•	52,50	1333,50	140
K 152 XL•	15,20	386,08	76	K 540 L	54,00	1371,60	144
K 154 XL•	15,40	391,16	77	K 600 L	60,00	1524,00	160
K 160 XL	16,00	406,40	80				
K 166 XL•	16,60	421,64	83				
K 168 XL	16,80	426,72	84				
K 170 XL	17,00	431,80	85				
K 180 XL	18,00	457,20	90				
K 186 XL•	18,60	472,44	93				
K 190 XL	19,00	482,60	95				
K 200 XL	20,00	508,00	100				
K 210 XL	21,00	533,40	105				
K 212 XL•	21,20	538,48	106				
K 220 XL	22,00	558,80	110				
K 230 XL	23,00	584,20	115				
K 240 XL	24,00	609,60	120				
K 250 XL	25,00	635,00	125				
K 254 XL•	25,40	645,16	127				
K 260 XL	26,00	660,40	130				
K 270 XL	27,00	685,80	135				
K 290 XL	29,00	736,60	145				
K 300 XL	30,00	762,00	150				
K 320 XL•	32,00	812,80	160				
K 330 XL	33,00	838,20	165				
K 360 XL•	36,00	914,40	180				
K 376 XL•	37,60	955,04	188				
K 384 XL•	38,40	975,36	192				
K 390 XL	39,00	990,60	195				
K 414 XL•	41,40	1051,56	207				
K 460 XL•	46,00	1168,40	230				
K 480 XL•	48,00	1219,20	240				
K 512 XL•	51,20	1300,48	256				
K 550 XL•	55,00	1397,00	275				
K 564 XL•	56,40	1432,56	282				
K 630 XL•	63,00	1600,20	315				
K 670 XL•	67,00	1701,80	335				

Anchura *Largura:*
1/4" – Code **025**; 5/16" – Code **031**; 3/8" – Code **037**; 1/2" – Code **050**.

Anchura *Largura:*
1/2" – Code **050**; 3/4" – Code **075**; 1" – Code **100**; 1 1/2" – Code **150**.

Otras medidas bajo demanda. *Outras dimensões sob consulta.* • No disponible en stock. Cantidad mínima 2 mangas. • *Não disponível em estoque, compra mínima 2 mantas.*

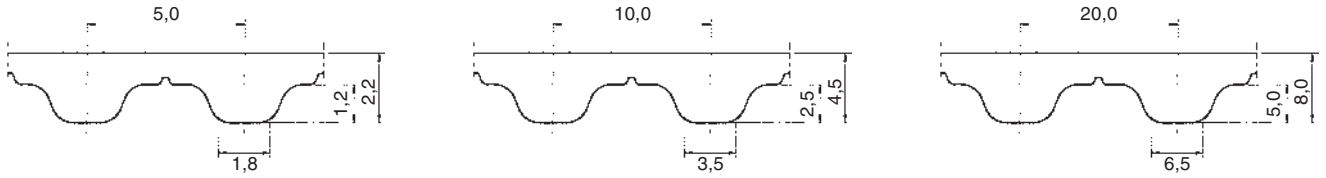

Fabricación: Poliuretano con cable de tracción de acero
Estrutura: Poliuretano com cordonel em aço

Tipo T5 – Paso *Passo* 5 mm			**Tipo T10 – Paso *Passo* 10 mm**			**Tipo T20 – Paso *Passo* 20 mm**		
Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*	Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*	Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*
T5/1500•	1500,00	300	T10/1500•	1500,00	150	T20/1500•	1500,00	75
T5/1600•	1600,00	320	T10/1600•	1600,00	160	T20/1600•	1600,00	80
T5/1700•	1700,00	340	T10/1700•	1700,00	170	T20/1700•	1700,00	85
T5/1800•	1800,00	360	T10/1800•	1800,00	180	T20/1800•	1800,00	90
T5/1900•	1900,00	380	T10/1900•	1900,00	190	T20/1900•	1900,00	95
T5/2000•	2000,00	400	T10/2000•	2000,00	200	T20/2000•	2000,00	100
T5/2100•	2100,00	420	T10/2100•	2100,00	210	T20/2100•	2100,00	105
T5/2200•	2200,00	440	T10/2200•	2200,00	220	T20/2200•	2200,00	110
T5/2300•	2300,00	460	T10/2300•	2300,00	230	T20/2300•	2300,00	115
T5/2400•	2400,00	480	T10/2400•	2400,00	240	T20/2400•	2400,00	120
T5/2500•	2500,00	500	T10/2500•	2500,00	250	T20/2500•	2500,00	125
T5/2600•	2600,00	520	T10/2600•	2600,00	260	T20/2600•	2600,00	130
T5/2700•	2700,00	540	T10/2700•	2700,00	270	T20/2700•	2700,00	135
T5/2800•	2800,00	560	T10/2800•	2800,00	280	T20/2800•	2800,00	140
T5/2900•	2900,00	580	T10/2900•	2900,00	290	T20/2900•	2900,00	145
T5/3000•	3000,00	600	T10/3000•	3000,00	300	T20/3000•	3000,00	150
T5/3200•	3200,00	640	T10/3200•	3200,00	320	T20/3200•	3200,00	160
T5/3400•	3400,00	680	T10/3400•	3400,00	340	T20/3400•	3400,00	170
T5/3600•	3600,00	720	T10/3600•	3600,00	360	T20/3600•	3600,00	180
T5/3800•	3800,00	760	T10/3800•	3800,00	380	T20/3800•	3800,00	190
T5/4000•	4000,00	800	T10/4000•	4000,00	400	T20/4000•	4000,00	200
T5/4200•	4200,00	840	T10/4200•	4200,00	420	T20/4200•	4200,00	210
T5/4400•	4400,00	880	T10/4400•	4400,00	440	T20/4400•	4400,00	220
T5/4600•	4600,00	920	T10/4600•	4600,00	460	T20/4600•	4600,00	230
T5/4800•	4800,00	960	T10/4800•	4800,00	480	T20/4800•	4800,00	240
T5/5000•	5000,00	1000	T10/5000•	5000,00	500	T20/5000•	5000,00	250
T5/5200•	5200,00	1040	T10/5200•	5200,00	520	T20/5200•	5200,00	260
T5/5400•	5400,00	1080	T10/5400•	5400,00	540	T20/5400•	5400,00	270
T5/5600•	5600,00	1120	T10/5600•	5600,00	560	T20/5600•	5600,00	280
T5/5800•	5800,00	1160	T10/5800•	5800,00	580	T20/5800•	5800,00	290
T5/6000•	6000,00	1200	T10/6000•	6000,00	600	T20/6000•	6000,00	300
T5/6200•	6200,00	1240	T10/6200•	6200,00	620	T20/6200•	6200,00	310
T5/6400•	6400,00	1280	T10/6400•	6400,00	640	T20/6400•	6400,00	320
T5/6600•	6600,00	1320	T10/6600•	6600,00	660	T20/6600•	6600,00	330
T5/6800•	6800,00	1360	T10/6800•	6800,00	680	T20/6800•	6800,00	340
T5/7000•	7000,00	1400	T10/7000•	7000,00	700	T20/7000•	7000,00	350

Anchos intermedios: cada precio el del ancho inmediato superior.
Longitudes intermedias: cada precio el de la longitud inmediata superior.

Las correas dentadas ALPHAflex también se pueden suministrar con recubrimiento del tejido PAZ.

Sobreprecio: Tejido PAZ en la cara dentada

Longitudes: 1.500 mm – 24.000 mm

Cantidad mínima: De acuerdo con la capacidad de producción (100 mm ó 150 mm)

Correas dentadas dobles perfil DT5 – sobre demanda.

Longitudes superiores a 7.000 mm, sobre demanda.

• No disponible en stock

Larguras intermediárias: Preço da largura próxima superior.
Comprimentos intermediários: Preços do comprimento próximo superior.

Correia dentadas ALPHAflex também estão disponíveis com revestimento de tecido PAZ.

Acréscimo no preço: PAZ - tecido sobre os dentes

Comprimento: 1.500 mm - 24.000 mm


Quantidade mínima: de acordo com a capacidade de produção (100 mm ou 150 mm)

Duplo dente perfil DT5 – sob consulta.

Comprimentos acima de 7.000 mm sob consulta.

• Não disponível em estoque.

Anchura *Largura:*
16 mm – Code **16**; 25 mm – Code **25**; 32 mm – Code **32**; 50 mm – Code **50**; 75 mm – Code **75**; 100 mm – Code **100**.

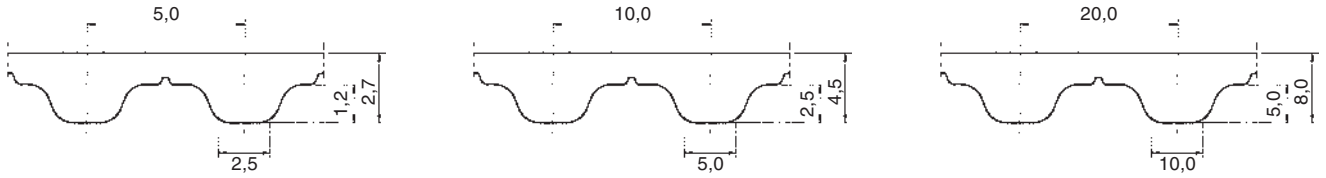

Fabricación: Poliuretano con cable de tracción de acero
Estrutura: Poliuretano com cordonel em aço

Tipo AT5 – Paso *Passo* 5 mm			**Tipo AT10 – Paso *Passo* 10 mm**			**Tipo AT20 – Paso *Passo* 20 mm**		
Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*	Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*	Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*
AT5/1500•	1500,00	300	AT10/1500•	1500,00	150	AT20/1500•	1500,00	75
AT5/1600•	1600,00	320	AT10/1600•	1600,00	160	AT20/1600•	1600,00	80
AT5/1700•	1700,00	340	AT10/1700•	1700,00	170	AT20/1700•	1700,00	85
AT5/1800•	1800,00	360	AT10/1800•	1800,00	180	AT20/1800•	1800,00	90
AT5/1900•	1900,00	380	AT10/1900•	1900,00	190	AT20/1900•	1900,00	95
AT5/2000•	2000,00	400	AT10/2000•	2000,00	200	AT20/2000•	2000,00	100
AT5/2100•	2100,00	420	AT10/2100•	2100,00	210	AT20/2100•	2100,00	105
AT5/2200•	2200,00	440	AT10/2200•	2200,00	220	AT20/2200•	2200,00	110
AT5/2300•	2300,00	460	AT10/2300•	2300,00	230	AT20/2300•	2300,00	115
AT5/2400•	2400,00	480	AT10/2400•	2400,00	240	AT20/2400•	2400,00	120
AT5/2500•	2500,00	500	AT10/2500•	2500,00	250	AT20/2500•	2500,00	125
AT5/2600•	2600,00	520	AT10/2600•	2600,00	260	AT20/2600•	2600,00	130
AT5/2700•	2700,00	540	AT10/2700•	2700,00	270	AT20/2700•	2700,00	135
AT5/2800•	2800,00	560	AT10/2800•	2800,00	280	AT20/2800•	2800,00	140
AT5/2900•	2900,00	580	AT10/2900•	2900,00	290	AT20/2900•	2900,00	145
AT5/3000•	3000,00	600	AT10/3000•	3000,00	300	AT20/3000•	3000,00	150
AT5/3200•	3200,00	640	AT10/3200•	3200,00	320	AT20/3200•	3200,00	160
AT5/3400•	3400,00	680	AT10/3400•	3400,00	340	AT20/3400•	3400,00	170
AT5/3600•	3600,00	720	AT10/3600•	3600,00	360	AT20/3600•	3600,00	180
AT5/3800•	3800,00	760	AT10/3800•	3800,00	380	AT20/3800•	3800,00	190
AT5/4000•	4000,00	800	AT10/4000•	4000,00	400	AT20/4000•	4000,00	200
AT5/4200•	4200,00	840	AT10/4200•	4200,00	420	AT20/4200•	4200,00	210
AT5/4400•	4400,00	880	AT10/4400•	4400,00	440	AT20/4400•	4400,00	220
AT5/4600•	4600,00	920	AT10/4600•	4600,00	460	AT20/4600•	4600,00	230
AT5/4800•	4800,00	960	AT10/4800•	4800,00	480	AT20/4800•	4800,00	240
AT5/5000•	5000,00	1000	AT10/5000•	5000,00	500	AT20/5000•	5000,00	250
AT5/5200•	5200,00	1040	AT10/5200•	5200,00	520	AT20/5200•	5200,00	260
AT5/5400•	5400,00	1080	AT10/5400•	5400,00	540	AT20/5400•	5400,00	270
AT5/5600•	5600,00	1120	AT10/5600•	5600,00	560	AT20/5600•	5600,00	280
AT5/5800•	5800,00	1160	AT10/5800•	5800,00	580	AT20/5800•	5800,00	290
AT5/6000•	6000,00	1200	AT10/6000•	6000,00	600	AT20/6000•	6000,00	300
AT5/6200•	6200,00	1240	AT10/6200•	6200,00	620	AT20/6200•	6200,00	310
AT5/6400•	6400,00	1280	AT10/6400•	6400,00	640	AT20/6400•	6400,00	320
AT5/6600•	6600,00	1320	AT10/6600•	6600,00	660	AT20/6600•	6600,00	330
AT5/6800•	6800,00	1360	AT10/6800•	6800,00	680	AT20/6800•	6800,00	340
AT5/7000•	7000,00	1400	AT10/7000•	7000,00	700	AT20/7000•	7000,00	350

Anchos intermedios: cada precio el del ancho inmediato superior.
Longitudes intermedias: cada precio el de la longitud inmediata superior.

Las correas dentadas ALPHAflex también se pueden suministrar con recubrimiento del tejido PAZ.

Sobreprecio: Tejido PAZ en la cara dentada
Longitudes: 1.500 mm – 24.000 mm
Cantidad mínima: De acuerdo con la capacidad de producción (100 mm ó 150 mm)

Correas dentadas dobles perfil DAT5 – sobre demanda.

Longitudes superiores a 7.000 mm, sobre demanda.

• No disponible en stock

Larguras intermediárias: Preço da largura próxima superior.
Comprimentos intermediários: Preços do comprimento próximo superior.

Correia dentadas ALPHAflex também estão disponíveis com revestimento de tecido PAZ.


Acréscimo no preço: PAZ - tecido sobre os dentes
Comprimento: 1.500 mm - 24.000 mm
Quantidade mínima: de acordo com a capacidade de produção (100 mm ou 150 mm)


Duplo dente perfil DAT5– sob consulta.

Comprimentos acima de 7.000 mm sob consulta.

• *Não disponível em estoque.*

Anchura *Largura:*
16 mm – Code **16**; 25 mm – Code **25**; 32 mm – Code **32**; 50 mm – Code **50**; 75 mm – Code **75**; 100 mm – Code **100**.

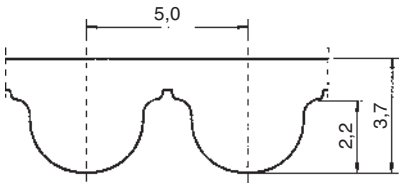

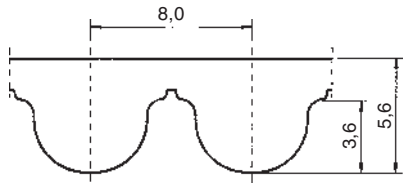

Fabricación: Poliuretano con cable de tracción de acero
Estrutura: Poliuretano com cordonel em aço

Tipo 5M – Paso *Passo* 5 mm			**Tipo 8M – Paso *Passo* 8 mm**		
Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*	Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*
5M/1500•	1500,00	300	8M/1504•	1504,00	188
5M/1600•	1600,00	320	8M/1600•	1600,00	200
5M/1700•	1700,00	340	8M/1704•	1704,00	213
5M/1800•	1800,00	360	8M/1800•	1800,00	225
5M/1900•	1900,00	380	8M/1904•	1904,00	238
5M/2000•	2000,00	400	8M/2000•	2000,00	250
5M/2100•	2100,00	420	8M/2104•	2104,00	263
5M/2200•	2200,00	440	8M/2200•	2200,00	275
5M/2300•	2300,00	460	8M/2304•	2304,00	288
5M/2400•	2400,00	480	8M/2400•	2400,00	300
5M/2500•	2500,00	500	8M/2504•	2504,00	313
5M/2600•	2600,00	520	8M/2600•	2600,00	325
5M/2700•	2700,00	540	8M/2704•	2704,00	338
5M/2800•	2800,00	560	8M/2800•	2800,00	350
5M/2900•	2900,00	580	8M/2904•	2904,00	363
5M/3000•	3000,00	600	8M/3000•	3000,00	375
5M/3200•	3200,00	640	8M/3200•	3200,00	400
5M/3400•	3400,00	680	8M/3400•	3400,00	425
5M/3600•	3600,00	720	8M/3600•	3600,00	450
5M/3800•	3800,00	760	8M/3800•	3800,00	475
5M/4000•	4000,00	800	8M/4000•	4000,00	500
5M/4200•	4200,00	840	8M/4200•	4200,00	525
5M/4400•	4400,00	880	8M/4400•	4400,00	550
5M/4600•	4600,00	920	8M/4600•	4600,00	575
5M/4800•	4800,00	960	8M/4800•	4800,00	600
5M/5000•	5000,00	1000	8M/5000•	5000,00	625
5M/5200•	5200,00	1040	8M/5200•	5200,00	650
5M/5400•	5400,00	1080	8M/5400•	5400,00	675
5M/5600•	5600,00	1120	8M/5600•	5600,00	700
5M/5800•	5800,00	1160	8M/5800•	5800,00	725
5M/6000•	6000,00	1200	8M/6000•	6000,00	750
5M/6200•	6200,00	1240	8M/6200•	6200,00	775
5M/6400•	6400,00	1280	8M/6400•	6400,00	800
5M/6600•	6600,00	1320	8M/6600•	6600,00	825
5M/6800•	6800,00	1360	8M/6800•	6800,00	850
5M/7000•	7000,00	1400	8M/7000•	7000,00	875

Anchos intermedios: cada precio el del ancho inmediato superior.
Longitudes intermedias: cada precio el de la longitud inmediata superior.

Las correas dentadas ALPHAflex también se pueden suministrar con recubrimiento del tejido PAZ.

Sobreprecio: Tejido PAZ en la cara dentada

Longitudes: 1.500 mm – 24.000 mm

Cantidad mínima: De acuerdo con la capacidad de producción (100 mm ó 150 mm)

Correas dentadas dobles perfil D-5M – sobre demanda.

Longitudes superiores a 7.000 mm, sobre demanda.

• No disponible en stock

Larguras intermediárias: Preço da largura próxima superior.
Comprimentos intermediários: Preços do comprimento próximo superior.

Correia dentadas ALPHAflex também estão disponíveis com revestimento de tecido PAZ.

Acréscimo no preço: PAZ - tecido sobre os dentes

Comprimento: 1.500 mm - 24.000 mm

Quantidade mínima: de acordo com a capacidade de produção (100 mm ou 150 mm)


Duplo dente perfil DA-5M – sob consulta.

Comprimentos acima de 7.000 mm sob consulta.

• *Não disponível em estoque.*

Anchura *Largura:*
15 mm – Code **15**; 25 mm – Code **25**; 50 mm – Code **50**;
75 mm – Code **75**; 100 mm – Code **100**.

Anchura *Largura:*
20 mm – Code **20**; 25 mm – Code **25**; 30 mm – Code **30**;
50 mm – Code **50**; 85 mm – Code **85**; 100 mm – Code **100**.

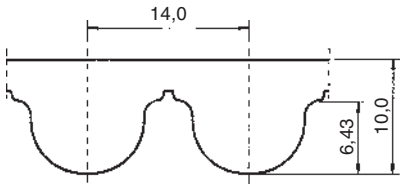

Fabricación: Poliuretano con cable de tracción de acero
Estrutura: Poliuretano com cordonel em aço

Tipo 14M – Paso *Passo* 14 mm

Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*	Referencia correa *Referência da correia*	Desarrollo de referencia *Comprimento primitivo* (mm)	Dientes *Número de dentes*
14M/1512•	1512,00	108	14M/4550•	4550,00	325
14M/1596•	1596,00	114	14M/4606•	4606,00	329
14M/1694•	1694,00	121	14M/4704•	4704,00	336
14M/1750•	1750,00	125	14M/4802•	4802,00	343
14M/1806•	1806,00	129	14M/4900•	4900,00	350
14M/1904•	1904,00	136	14M/4998•	4998,00	357
14M/2002•	2002,00	143	14M/5096•	5096,00	364
14M/2100•	2100,00	150	14M/5194•	5194,00	371
14M/2198•	2198,00	157	14M/5250•	5250,00	375
14M/2296•	2296,00	164	14M/5306•	5306,00	379
14M/2394•	2394,00	171	14M/5404•	5404,00	386
14M/2450•	2450,00	175	14M/5502•	5502,00	393
14M/2506•	2506,00	179	14M/5600•	5600,00	400
14M/2604•	2604,00	186	14M/5698•	5698,00	407
14M/2702•	2702,00	193	14M/5796•	5796,00	414
14M/2800•	2800,00	200	14M/5894•	5894,00	421
14M/2898•	2898,00	207	14M/5950•	5950,00	425
14M/2996•	2996,00	214	14M/6006•	6006,00	429
14M/3094•	3094,00	221	14M/6104•	6104,00	436
14M/3150•	3150,00	225	14M/6202•	6202,00	443
14M/3206•	3206,00	229	14M/6300•	6300,00	450
14M/3304•	3304,00	236	14M/6398•	6398,00	457
14M/3402•	3402,00	243	14M/6496•	6496,00	464
14M/3500•	3500,00	250	14M/6594•	6594,00	471
14M/3598•	3598,00	257	14M/6650•	6650,00	475
14M/3696•	3696,00	264	14M/6706•	6706,00	479
14M/3794•	3794,00	271	14M/6804•	6804,00	486
14M/3850•	3850,00	275	14M/6902•	6902,00	493
14M/3906•	3906,00	279	14M/7000•	7000,00	500
14M/4004•	4004,00	286			
14M/4102•	4102,00	293			
14M/4200•	4200,00	300			
14M/4298•	4298,00	307			
14M/4396•	4396,00	314			
14M/4494•	4494,00	321			

Anchos intermedios: cada precio el del ancho inmediato superior.
Longitudes intermedias: cada precio el de la longitud inmediata superior.

Las correas dentadas ALPHAflex también se pueden suministrar con recubrimiento del tejido PAZ.

Sobreprecio: Tejido PAZ en la cara dentada

Longitudes: 1.500 mm – 24.000 mm

Cantidad mínima: De acuerdo con la capacidad de producción (100 mm ó 150 mm)

Longitudes superiores a 7.000 mm, sobre demanda.

• No disponible en stock

Larguras intermediárias: Preço da largura próxima superior.
Comprimentos intermediários: Preços do comprimento próximo superior.

Correia dentadas ALPHAflex também estão disponíveis com revestimento de tecido PAZ.

Acréscimo no preço: PAZ - tecido sobre os dentes


Comprimento: 1.500 mm - 24.000 mm

Quantidade mínima: de acordo com a capacidade de produção (100 mm ou 150 mm)

Comprimentos acima de 7.000 mm sob consulta.

• *Não disponível em estoque.*

Anchura *Largura:*
25 mm – Code **25**; 40 mm – Code **40**; 55 mm – Code **55**;
85 mm – Code **85**; 100 mm – Code **100**.

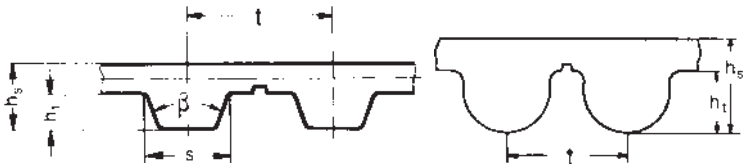

XL / L / H / XH **8M / 14M**

Fabricación: Poliuretano con cuerda de tracción de aramida
Estrutura: Poliuretano com cordonel em aramide

Tipo		**XL**	**L**	**H**	**XH**	**8M**	**14M**
Paso *Passo*	t	5,08	9,525	12,7	22,225	8,00	14,00
	β	50°	40°	40°	40°	—	—
	h_t	1,27	1,91	2,29	6,35	3,38	6,10
Ancho *Largura de dente*	s	2,57	4,65	6,12	12,57	—	—
Altura total de la correa *Altura total da correia*	h_s	2,30	3,60	4,30	11,20	5,60	10,00

Cuerda de tracción de aramida *Cordonel em aramida*

Referencia correa *Referência da correia*	Paso *Passo* (mm)	Anchura *Largura da correia* (mm)
XL 025	5,080	6,35
XL 031	5,080	7,94
XL 037	5,080	9,53
XL 050	5,080	12,70
XL 075	5,080	19,05
XL 100•	5,080	25,40
L 037	9,525	9,53
L 050	9,525	12,70
L 075	9,525	19,05
L 100	9,525	25,40
L 150	9,525	38,10
L 200	9,525	50,80
H 050	12,700	12,70
H 075	12,700	19,05
H 100	12,700	25,40
H 150	12,700	38,10
H 200	12,700	50,80
H 300	12,700	76,20
H 400•	12,700	101,60
XH 100•	22,225	25,40
XH 200•	22,225	50,80
XH 300•	22,225	76,20
XH 400•	22,225	101,60
8M 20•	8,000	20,00
8M 25•	8,000	25,00
8M 30•	8,000	30,00
8M 50•	8,000	50,00
8M 85•	8,000	85,00
14M 25•	14,000	25,00
14M 40•	14,000	40,00
14M 55•	14,000	55,00
14M 85•	14,000	85,00

Cuerda de tracción de acero *Cordonel em aço*

Referencia correa *Referência da correia*	Paso *Passo* (mm)	Anchura *Largura da correia* (mm)
XL 025 - St•	5,080	6,35
XL 031 - St•	5,080	7,94
XL 037 - St•	5,080	9,53
XL 050 - St•	5,080	12,70
XL 075 - St•	5,080	19,05
XL 100 - St•	5,080	25,40
L 037 - St	9,525	9,53
L 050 - St	9,525	12,70
L 075 - St	9,525	19,05
L 100 - St	9,525	25,40
L 150 - St	9,525	38,10
L 200 - St	9,525	50,80
L 300 - St	9,525	76,20
L 400 - St	9,525	101,60
H 050 - St	12,700	12,70
H 075 - St	12,700	19,05
H 100 - St	12,700	25,40
H 150 - St	12,700	38,10
H 200 - St	12,700	50,80
H 300 - St	12,700	76,20
H 400 - St•	12,700	101,60
XH 100 - St▲	22,225	25,40
XH 200 - St▲	22,225	50,80
XH 300 - St▲	22,225	76,20
XH 400 - St▲	22,225	101,60
5M 10 - St	5,000	10,00
5M 15 - St	5,000	15,00
5M 25 - St	5,000	25,00
5M 50 - St	5,000	50,00
8M 20 - St	8,000	20,00
8M 25 - St	8,000	25,00
8M 30 - St	8,000	30,00
8M 50 - St	8,000	50,00
8M 85 - St	8,000	85,00
8M 100 - St	8,000	100,00
14M 25 - St	14,000	25,00
14M 40 - St	14,000	40,00
14M 55 - St	14,000	55,00
14M 85 - St	14,000	85,00
14M 100 - St	14,000	100,00
14M 150 - St	14,000	150,00

Longitud mínima para correas dentadas
Comprimento mínimo para emenda de correias:

Cuerda de tracción de aramida
Cordonel em aramida
XL = 500 mm
L = 500 mm
H = 500 mm

Cable de tracción de acero
Cordonel em aço
L = 1000 mm
H = 1000 mm
XH = 1000 mm
8M = 1000 mm
14M = 1000 mm


Precio plazos de entrega, bajo demanda.
Preços e prazos de entrega sob consulta.

Otros anchos bajo demanda. *Outras larguras sob consulta.*

Longitud de rollo *Comprimento do rolo:* 50 m

Incremento de precio para longitudes menores
Acréscimo de preço para cortes: + 20 %

Cantidad mínima para correas soldadas con cuerda de aramida: 2 ó un multiplo. *Pedido mínimo para correias emendadas, cordonel em aramida: 2 unidades por medida*

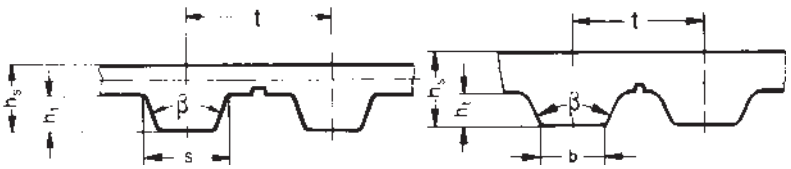

T5 / T10 / T20 **AT5 / AT10 / AT20**

Fabricación: Poliuretano con cuerda de tracción de aramida
Estrutura: Poliuretano com cordonel em aramida

Tipo		**T5**	**T10**	**T20**	**AT5**	**AT10**	**AT20**
Paso *Passo*	t	5,0	10,0	20,0	5,0	10,0	20,0
Ángulo diente *Ângulo do dente*	β	40°	40°	40°	50°	50°	50°
Altura diente *Altura do dente*	h_t	1,20	2,50	5,00	1,20	2,50	5,00
Ancho *Largura de dente*	s/b	2,65	5,30	10,15	2,50	5,00	10,00
Altura total de la correa *Altura total da correia*	h_s	2,20	4,50	8,00	2,70	4,50	8,00

Cuerda de tracción de aramida
Cordonel em aramida

Referencia correa *Referência da correia*	Paso *Passo* (mm)	Anchura *Largura da correia* (mm)
6 T5	5,0	6,0
8 T5	5,0	8,0
10 T5	5,0	10,0
12 T5	5,0	12,0
16 T5	5,0	16,0
20 T5	5,0	20,0
25 T5	5,0	25,0
32 T5	5,0	32,0
50 T5•	5,0	50,0
10 T10	10,0	10,0
12 T10	10,0	12,0
16 T10	10,0	16,0
20 T10	10,0	20,0
25 T10	10,0	25,0
32 T10	10,0	32,0
40 T10	10,0	40,0
50 T10	10,0	50,0
75 T10	10,0	75,0
100 T10	10,0	100,0
25 T20	20,0	25,0
32 T20	20,0	32,0
50 T20	20,0	50,0
75 T20	20,0	75,0
100 T20	20,0	100,0
6 AT5•	5,0	6,0
10 AT5•	5,0	10,0
16 AT5•	5,0	16,0
25 AT5•	5,0	25,0
32 AT5•	5,0	32,0
50 AT5•	5,0	50,0
16 AT10•	10,0	16,0
25 AT10•	10,0	25,0
32 AT10•	10,0	32,0
50 AT10•	10,0	50,0
75 AT10•	10,0	75,0
100 AT10•	10,0	100,0
25 AT20•	20,0	25,0
32 AT20•	20,0	32,0
50 AT20•	20,0	50,0
75 AT20•	20,0	75,0
100 AT20•	20,0	100,0

Cuerda de tracción de acero
Cordonel em aço

Referencia correa *Referência da correia*	Paso *Passo* (mm)	Anchura *Largura da correia* (mm)
6 T5 - St	5,0	6,0
8 T5 - St	5,0	8,0
10 T5 - St	5,0	10,0
12 T5 - St	5,0	12,0
16 T5 - St	5,0	16,0
20 T5 - St	5,0	20,0
25 T5 - St	5,0	25,0
32 T5 - St	5,0	32,0
50 T5 - St	5,0	50,0
75 T5 - St	5,0	75,0
100 T5 - St	5,0	100,0
10 T10 - St	10,0	10,0
12 T10 - St	10,0	12,0
16 T10 - St	10,0	16,0
20 T10 - St	10,0	20,0
25 T10 - St	10,0	25,0
32 T10 - St	10,0	32,0
40 T10 - St	10,0	40,0
50 T10 - St	10,0	50,0
75 T10 - St	10,0	75,0
100 T10 - St	10,0	100,0
150 T10 - St	10,0	150,0
25 T20 - St	20,0	25,0
32 T20 - St	20,0	32,0
50 T20 - St	20,0	50,0
75 T20 - St	20,0	75,0
100 T20 - St	20,0	100,0
150 T20 - St	20,0	150,0
6 AT5 - St	5,0	6,0
10 AT5 - St	5,0	10,0
16 AT5 - St	5,0	16,0
25 AT5 - St	5,0	25,0
32 AT5 - St	5,0	32,0
50 AT5 - St	5,0	50,0
75 AT5 - St	5,0	75,0
100 AT5 - St	5,0	100,0
16 AT10 - St	10,0	16,0
25 AT10 - St	10,0	25,0
32 AT10 - St	10,0	32,0
50 AT10 - St	10,0	50,0
75 AT10 - St	10,0	75,0
100 AT10 - St	10,0	100,0
150 AT10 - St	10,0	150,0
25 AT20 - St	20,0	25,0
32 AT20 - St	20,0	32,0
50 AT20 - St	20,0	50,0
75 AT20 - St	20,0	75,0
100 AT20 - St	20,0	100,0
150 AT20 - St	20,0	150,0

Longitud mínima para correas dentadas
Comprimento mínimo para emenda de correias:

Cuerda de tracción de aramida
Cordonel em aramida

T5 = 500 mm
T10 = 500 mm
T20 = 900 mm

Cable de tracción de acero
Cordonel em aço

T5 = 600 mm
T10 = 600 mm
T20 = 1000 mm
AT5 = 1000 mm
AT10 = 1000 mm
AT20 = 1000 mm


Precio plazos de entrega, bajo demanda.
Preço e prazos de entrega sob consulta.


Otros anchos bajo demanda. *Outras larguras sob consulta.*

Longitud de rollo *Comprimento do rolo:* 50 m

Cantidad mínima para correas soldadas con cuerda de aramida: 2 ó un multiplo.
Pedido mínimo para correias emendadas, cordonel em aramida: 2 unidades por medida

optibelt *ALPHA SRP* Correas especiales de poliuretano
Correias sincronizadoras em poliuretano

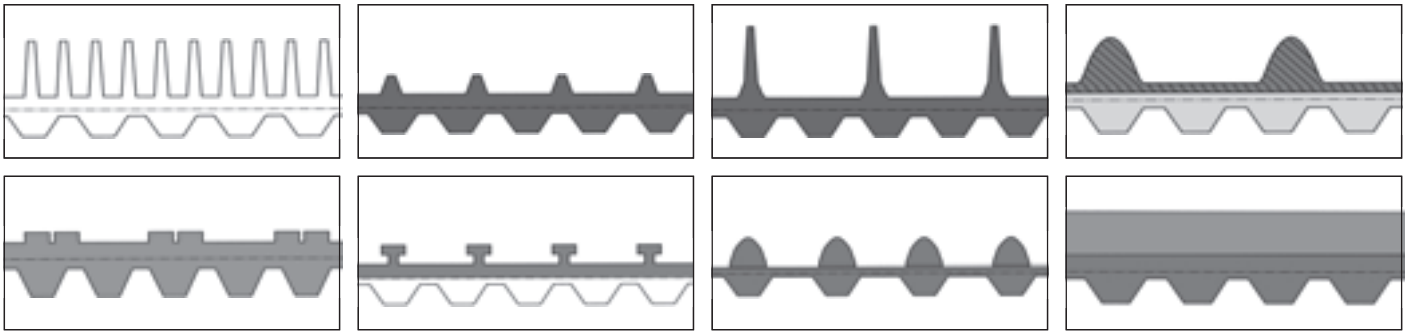

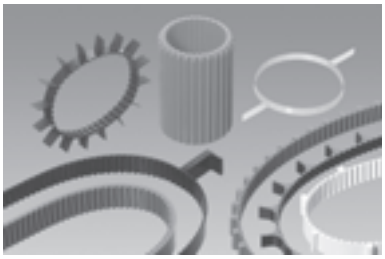

ALPHA SRP

Noldeadas – sin fin

AT5 – AT10 – AT20
T2,5 – T5 – T10 – T20
MXL – XL – L

Optibelt ALPHA SRP son correas planas dentadas que se fabrican directamente en el molde por un procedimiento especial. Gracias a ello es posible producir estructuras de correas de varias capas con los más diversos perfiles y propiedades (dureza, color y coeficiente de rozamiento).


ALPHA SRP


Fundido - aberta (por metro)


AT5 – AT10 – AT20
T2,5 – T5 – T10 – T20
MXL – XL – L

A correia sincronizadora aberta, (por metro) Optibelt ALPHA SRP é produzida através de um processo específico dentro do molde de fundição. Esse processo permite, que a correia tenha várias camadas, de tipos variados, além de diferentes propriedades como perfil, dureza, cor e coeficiente de atrito.

optibelt *ALPHA Spezial* Correas especiales de poliuretano
Correias sincronizadoras em poliuretano



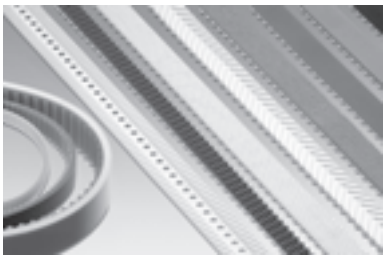

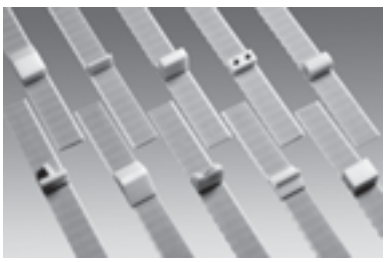

ALPHA Spezial

sin fin

- recubrimientos
- Tacos en el dorso de la correa
- correas con procesamiento mecánico

Optibelt ALPHA Spezial se emplean en cualquier lugar donde se haya de transportar, posicionar o aportar algo. Independientemente de su ejecución, ya sea recubierta, perforada, pulida o provista de tacos, siempre ofrecen un abanico de posibilidades para soluciones innovadoras en las transmisiones.

ALPHA Special


Aberta (por metro)

- *Com cobertura*
- *Taliscas na cobertura (conforme o passo)*
- *Correia com processamento mecânico*

Optibelt ALPHA são utilizadas em todos os meios onde se transporta, posicíona ou se adiciona algo. Independente do tipo utilizado, com cobertura, perfurado, retificadas ou com dentes, sempre proporcionam um amplo leque de opções para soluções inovadoras de transporte.


Somos su interlocutor en materia de soluciones para la transmisión. Más informaciones, bajo consulta.


Optibelt é o seu parceiro para a solução de qualquer transmissão. Mais informações sob consulta.

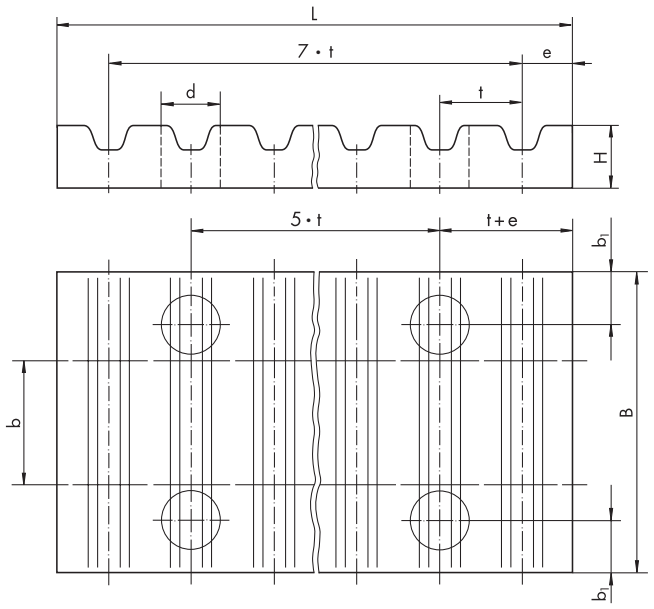

Referencia correa *Referência do produto*	Paso *Passo* t (mm)	Anchura *Largura da correia* b (mm)	Material	B (mm)	b_1 (mm)	L (mm)	e (mm)	H (mm)	d (mm)	Peso ≈ (kg)
CP-XL 025	5,080	6,35	Al	25,5	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,020
CP-XL 037	5,080	9,53	Al	28,5	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,025
CP-XL 050	5,080	12,70	Al	32,0	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,027
CP-XL 075	5,080	19,05	Al	38,0	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,032
CP-XL 100•	5,080	25,40	Al	45,0	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,038
CP-L 037	9,525	9,53	Al	36,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,095
CP-L 050	9,525	12,70	Al	39,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,104
CP-L 075	9,525	19,05	Al	45,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,121
CP-L 100	9,525	25,40	Al	51,5	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,140
CP-L 150	9,525	38,10	Al	64,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,177
CP-L 200	9,525	50,80	Al	77,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,215
CP-H 050	12,700	12,70	Al	45,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,050
CP-H 075	12,700	19,05	Al	51,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,075
CP-H 100	12,700	25,40	Al	57,5	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,100
CP-H 150	12,700	38,10	Al	70,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,150
CP-H 200	12,700	50,80	Al	83,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,200
CP-H 300	12,700	76,20	Al	108,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,300
CP-H 400•	12,700	101,60	Al	134,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,400
CP-5M 06	5,000	6,00	Al	25,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,015
CP-5M 09	5,000	9,00	Al	28,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,018
CP-5M 15	5,000	15,00	Al	34,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,022
CP-5M 25	5,000	25,00	Al	44,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,030
CP-8M 10	8,000	10,00	Al	35,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,075
CP-8M 15	8,000	15,00	Al	40,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,085
CP-8M 20	8,000	20,00	Al	45,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,100
CP-8M 30	8,000	30,00	Al	55,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,120
CP-8M 50	8,000	50,00	Al	75,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,170
CP-8M 85	8,000	85,00	Al	110,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,250
CP-14M 25	14,000	25,00	Al	56,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	0,315
CP-14M 40	14,000	40,00	Al	71,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	0,405
CP-14M 55	14,000	55,00	Al	86,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	0,495
CP-14M 85	14,000	85,00	Al	116,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	0,860
CP-14M 115•	14,000	115,00	Al	146,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	1,195

Otras medidas bajo demanda. *Outras dimensões sob consulta.* • No disponible en stock. *Não disponível em estoque.* Al = Aluminio *alumínio*

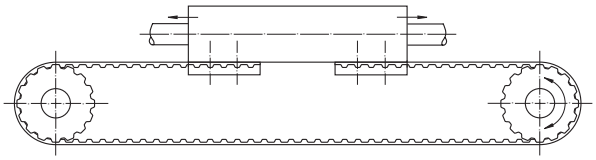

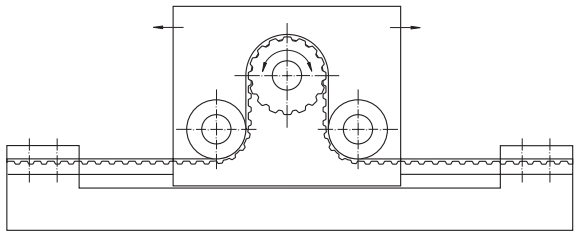


Referencia correa *Referência do produto*	Paso *Passo* t (mm)	Anchura *Largura da correia* b (mm)	Material	B (mm)	b_1 (mm)	L (mm)	e (mm)	H (mm)	d (mm)	Peso ≈ (kg)
CP- 6 T5	5,000	6,00	Al	25,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,020
CP- 10 T5	5,000	10,00	Al	29,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,025
CP- 16 T5	5,000	16,00	Al	35,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,030
CP- 25 T5	5,000	25,00	Al	44,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,036
CP- 32 T5	5,000	32,00	Al	51,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,042
CP- 50 T5•	5,000	50,00	Al	69,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,051
CP- 16 T10	10,000	16,00	Al	41,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,115
CP- 25 T10	10,000	25,00	Al	50,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,140
CP- 32 T10	10,000	32,00	Al	57,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,160
CP- 50 T10	10,000	50,00	Al	75,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,215
CP- 75 T10•	10,000	75,00	Al	100,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,290
CP-100 T10•	10,000	100,00	Al	125,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,370
CP- 25 T20	20,000	25,00	Al	56,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,385
CP- 32 T20	20,000	32,00	Al	65,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,450
CP- 50 T20	20,000	50,00	Al	81,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,570
CP- 75 T20	20,000	75,00	Al	106,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,755
CP-100 T20•	20,000	100,00	Al	132,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,940
CP- 6 AT5	5,000	6,00	Al	25,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,016
CP- 10 AT5	5,000	10,00	Al	29,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,019
CP- 16 AT5	5,000	16,00	Al	35,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,024
CP- 25 AT5	5,000	25,00	Al	44,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,031
CP- 32 AT5	5,000	32,00	Al	51,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,036
CP- 50 AT5•	5,000	50,00	Al	61,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,043
CP- 16 AT10	10,000	16,00	Al	41,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,110
CP- 25 AT10	10,000	25,00	Al	50,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,135
CP- 32 AT10	10,000	32,00	Al	57,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,155
CP- 50 AT10	10,000	50,00	Al	75,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,205
CP- 75 AT10	10,000	75,00	Al	100,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,280
CP-100 AT10•	10,000	100,00	Al	125,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,350
CP- 25 AT20	20,000	25,00	Al	56,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,385
CP- 32 AT20	20,000	32,00	Al	65,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,450
CP- 50 AT20	20,000	50,00	Al	81,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,570
CP- 75 AT20	20,000	75,00	Al	106,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,755
CP-100 AT20•	20,000	100,00	Al	132,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,940

Otras medidas bajo demanda. *Outras dimensões sob consulta.* • No disponible en stock. *Não disponível em estoque.* Al = Aluminio *alumínio*


optibelt

Power Transmission

Correas para aplicaciones especiales
Correias para aplicações específicas

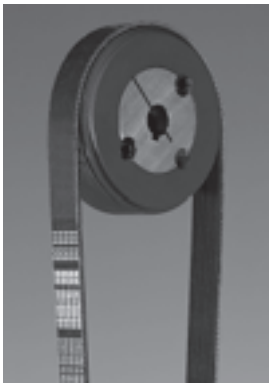


optibelt *RB*

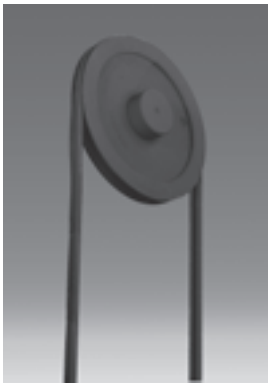

optibelt *DK*



optibelt *RR PLUS*



optibelt *KK*



optimat *DE*



optimat *DK*



optimat *FK*




optibelt *LB*



optimax *HF*

optibelt

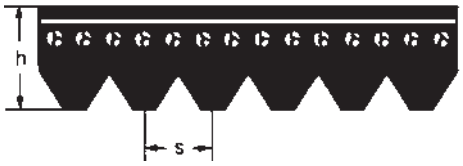

Perfil	PH	PJ	PK
s =	1,6	2,34	3,56
h ≈	2,5	3,50	5,50

Perfil PH (No disponible en stock *Não disponível em estoque*)

Desarrollo de referencia *Comprimento de referência* (mm)	(pulgadas *poleg.*)	Desarrollo de referencia *Comprimento de referência* (mm)	(pulgadas *poleg.*)	Desarrollo de referencia *Comprimento de referência* (mm)	(pulgadas *poleg.*)
698	27,50	1096	43,10	1371	54,00
735	28,90	1168	46,00	1397	55,00
762	30,00	1194	47,00	1439	56,70
813	32,00	1200	47,20	1475	58,10
858	33,80	1222	48,10	1600	63,00
864	34,00	1230	48,40	1854	73,00
886	34,90	1262	49,70	1895	74,60
914	36,00	1270	50,00	1915	75,40
955	37,60	1285	50,60	1930	76,00
965	38,00	1290	50,80	1956	77,00
975	38,40	1301	51,20	1992	78,40
990	39,00	1309	51,50	2083	82,00
1016	40,00	1316	51,80	2155	84,80
1080	42,50	1321	52,00		
1092	43,00	1333	52,50		
				Peso: 1 canal ≈ 0,005 kg/m	


Perfil PJ

Desarrollo de referencia *Comprimento de referência* (mm)	(pulgadas *polegadas*)	Desarrollo de referencia *Comprimento de referência* (mm)	(pulgadas *polegadas*)
280	11,00	1244	49,00
330	13,00	1262	49,70
356	14,00	1270	50,00
362	14,30	1285	50,60
381	15,00	1301	51,20
406	16,00	1309	51,50
414	16,30	1316	51,80
432	17,00	1321	52,00
457	18,00	1333	52,50
483	19,00	1355	53,40
508	20,00	1371	54,00
559	22,00	1397	55,00
584	23,00	1428	56,20
610	24,00	1439	56,70
660	26,00	1475	58,10
711	28,00	1549	61,00
723	28,50	1600	63,00
762	30,00	1651	65,00
813	32,00	1663	65,50
836	32,90	1752	69,00
864	34,00	1780	70,00
914	36,00	1854	73,00
955	37,60	1895	74,60
965	38,00	1910	75,20
1016	40,00	1915	75,40
1092	43,00	1930	76,00
1105	43,50	1956	77,00
1110	43,70	1965	77,40
1123	44,20	1981	78,00
1130	44,50	1992	78,40
1150	45,30	2083	82,00
1168	46,00	2155	84,80
1194	47,00	2210	87,00
1200	47,30	2337	92,00
1222	48,10	2489	98,00
		Peso: 1 canal ≈ 0,009 kg/m	

Perfil PK

Desarrollo de referencia *Comprimento de referência* (mm)	(pulgadas *polegadas*)	Desarrollo de referencia *Comprimento de referência* (mm)	(pulgadas *polegadas*)
630•	24,80	1397•	55,00
648	25,50	1439•	56,70
698	27,50	1460	57,50
730	28,70	1520	59,80
775	30,50	1560	61,40
800	31,50	1570	61,80
812	32,00	1600•	63,00
830	32,70	1655	65,20
865	34,00	1690	66,50
875	34,50	1755	69,10
890	35,00	1854•	73,00
913	36,00	1885	74,20
920	36,20	1930•	76,00
940	37,00	1956•	77,00
954	37,60	1980	78,00
962	37,80	2030	79,90
990	39,00	2050	80,70
1015	40,00	2080	82,00
1080	42,50	2120	83,50
1090	43,00	2145	84,40
1125	44,30	2170	85,40
1150	45,30	2235•	88,00
1165	45,90	2255	88,80
1190	46,80	2362•	93,00
1200•	47,20	2460	96,90
1222•	48,10	2515•	99,00
1230•	48,40	2743•	108,00
1245	49,00	2845•	112,00
1270•	50,00		
1285•	50,60		
1290•	50,80		
1321•	52,00		
1330	52,40		
1345	53,00		
1371•	54,00		
Peso: 1 canal ≈ 0,023 kg/m			

Otras medidas y candidades mínimas bajo demanda. *Outras dimensões e quantidade mínima de compra sob consulta.* • No disponible en stock. *Não disponível em estoque.*

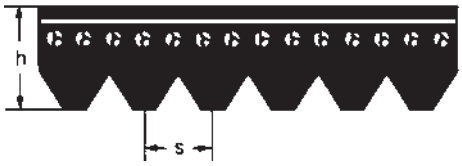

Perfil	PL	PM
s =	4,7	9,4
h ≈	7,0	13,0

Perfil PL

Desarrollo de referencia *Comprimento de referência* (mm)	(pulgadas *polegadas*)	Desarrollo de referencia *Comprimento de referência* (mm)	(pulgadas *polegadas*)
954	37,50	2362	93,00
991	39,00	2476	97,50
1075	42,30	2515	99,00
1194	47,00	2705	106,50
1270	50,00	2743	108,00
1333	52,50	2845	112,00
1371	54,00	2895	114,00
1397	55,00	2921	115,00
1422	56,00	2997	118,00
1562	61,50	3086	121,50
1613	63,50	3124	123,00
1664	65,50	3289	129,50
1715	67,50	3327	131,00
1764	69,50	3492	137,50
1803	71,00	3696	145,50
1841	72,50	4051	159,50
1943	76,50	4191	165,00
1981	78,00	4470	176,00
2020	79,50	4622	182,00
2070	81,50	5029	198,00
2096	82,50	5385	212,00
2134	84,00	6096	240,00
2197	86,50		
2235	88,00		
2324	91,50		


Peso: 1 canal ≈ 0,041 kg/m

Perfil PM


Desarrollo de referencia *Comprimento de referência* (mm)	(pulgadas *polegadas*)	Desarrollo de referencia *Comprimento de referência* (mm)	(pulgadas *polegadas*)
2286	90,00	5029	198,00
2388	94,00	5410	213,00
2515	99,00	6121	241,00
2693	106,00	6883•	271,00
2832	111,50	7646•	301,00
2921	115,00	8408•	331,00
3010	118,50	9169•	361,00
3124	123,00	9931•	391,00
3327	131,00	10693•	421,00
3531	139,00	12217•	481,00
3734	147,00	13741•	541,00
4089	161,00	15266•	601,00
4191	165,00		
4470	176,00		
4648	183,00		

Peso: 1 canal ≈ 0,114 kg/m


Otras medidas bajo demanda. *Outras dimensões sob consulta.* • No disponible en stock. *Não disponível em estoque.*




AA/HAA



BB/HBB



CC/HCC



DD/HDD

Perfil AA/HAA

Desarrollo de referencia *Comprimento de referência* (mm)	No. correa *Correia n°*
2000	77
2032	78
2370	91
2500	96
2650	102
2667	103
2800	108
3300	128
3920	152

Peso ≈ 0,150 kg/m

Perfil BB/HBB

Desarrollo de referencia *Comprimento de referência* (mm)	No. correa *Correia n°*
1980	75
2180	83
2300	88
2370	90
2500	95
2540	97
2600	99
2650	101
2740	105
2800	107
2850	109
2920	112
3000	115
3030	116
3150	121
3250	125
3280	126
3325	128
3390	131
3450	133
3500	135
3550	137
3730	144
3750	145
4010	155
4040	156
4200	162
4470	173
4500	174
4750	184
5000	194
5639	221

Peso ≈ 0,250 kg/m

Perfil CC/HCC

Desarrollo de referencia *Comprimento de referência* (mm)	No. correa *Correia n°*
2280	86
2500	94
2800	106
3200	122
3310	126
3765	144
4000	153
4216	162
4300	165
4500	173
5000	193
5300	204
5340	206
5750	224

Peso ≈ 0,440 kg/m

Perfil 22 x 22

5180	
5220	
5850	
6270	

Peso ≈ 0,511 kg/m

Perfil DD/HDD

Desarrollo de referencia *Comprimento de referência* (mm)	No. correa *Correia n°*
bajo demanda *sob consulta*	

Peso ≈ 0,935 kg/m

Perfil 25 x 22

bajo demanda *sob consulta*

Desarrollos intermedios y ejecuciones especiales a partir de:
Comprimentos intermediários e execuções especiais a partir de:

Perfil AA/HAA	1350 hasta *até* 28 000 mm
Perfil BB/HBB	1350 hasta *até* 28 000 mm
Perfil CC/HCC	2000 hasta *até* 28 000 mm
Perfil 22 x 22	3000 hasta *até* 10 000 mm

Cálculo de los valores de conversión de No. de correa en desarrollo de referencia:
Valores de conversão de n° correias para comprimento de referência:


Perfil AA/HAA – No. correa *Correia n°* x 25,4 = mm + 53 mm

Perfil BB/HBB – (hasta No. correa *até Correia n°* 210)
No. correa *Correia n°* x 25,4 = mm + 74 mm
(a partir No. correa *Correia acima de n°* 210)
No. correa *Correia n°* x 25,4 = mm + 36 mm

Perfil CC/HCC – (hasta No. correa *até Correia n°* 210)
No. correa *Correia n°* x 25,4 = mm + 107 mm
(a partir No. correa *Correia acima de n°* 210)
No. correa *Correia n°* x 25,4 = mm + 56 mm


Perfil DD/HDD – (hasta No. correa *até Correia n°* 210)
No. correa *Correia n°* x 25,4 = mm + 132 mm
(a partir No. correa *Correia acima de n°* 210)
No. correa *Correia n°* x 25,4 = mm + 69 mm

optibelt KK Correas trapeciales de poliuretano
Correias trapezoidais em poliuretano

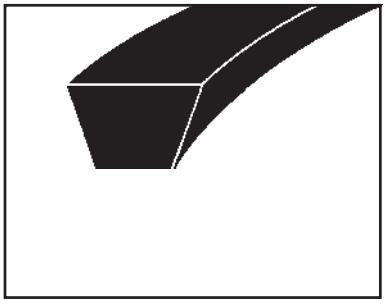


Perfil	Anchura x altura *Largura x Altura* (mm)	Longitud rollo *Comprimento do rolo* (m)	Peso (≈ kg/m)	transparente 87 Shore A	blanco *branco* 92 Shore A	blanco *branco* 98 Shore A
Y/6	6 x 4	100	0,024	—	■	—
8	8 x 5	50	0,041	—	■	—
Z/10	10 x 6	50	0,055	■•	■	—
A/13	13 x 8	50	0,098	■•	■	■•
B/17	17 x 11	50	0,173	■•	■	■•
C/22	22 x 14	25	0,275	■•	■	—

optibelt KK Correas trapeciales de poliuretano con recubrimiento (blanco, 92 Shore A)
Correas trapeciales de poliuretano con cresta. *Correias trapezoidais em poliuretano (branco, 92 Shore A)*
Correias trapezoidais em poliuretano, pentagonais, para transporte, com revestimento, com crista

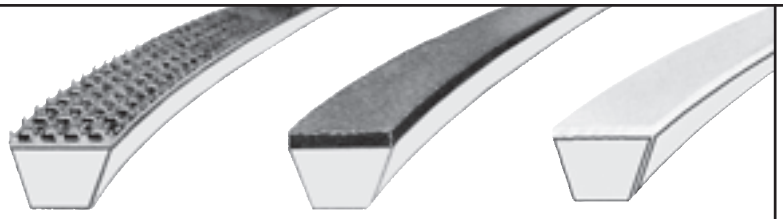

Supergrip **Linatex** **HV 2-Laminación *Película***

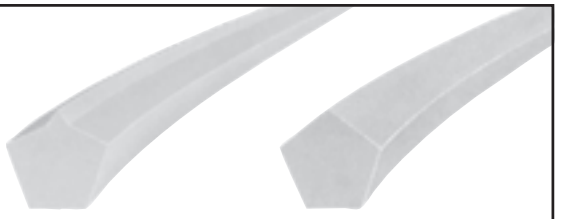

Forma 1 **Forma 2**

Perfil	Anchura x altura *Largura x Altura* (mm)	Longitud rollo *Comprimento do rolo* (m)	**Supergrip** 92 Shore A	**Linatex** 92 Shore A	**HV 2-Laminación *Película*** 92 Shore A	Forma	Perfil	Longitud rollo *Comprimento do rolo* (m)	Perfil con cresta *Perfil pentagonal para transporte*
8	8 x 5	50	■•	■•	■•	1	A/13	50	■
Z/10	10 x 6	50	■	■	■•	2	A/13	25	■
A/13	13 x 8	50	■	■	■•	1	B/17	50	■
B/17	17 x 11	50	■	■	■•	2	B/17	25	■
C/22	22 x 14	25	■•	■•	■•	1	C/22	25	■
						2	C/22	25	■

•No disponible en stock.
Cantidad mínima: 25 m

Correas trapeciales de poliuretano con recubrimiento Supergrip
Descripción producto: blanca, aprox. 92 Shore A
Recubrimiento estandar: Supergrip, verde PVC
Recubrimiento especial: bajo demanda

Correas trapeciales de poliuretano con recubrimiento Linatex
Descripción producto: blanca, aprox. 92 Shore A
Recubrimiento: Linatex, rojo

Correas trapeciales de poliuretano con recubrimiento HV-2-Laninación/Película
Descripción producto: blanca, aprox. 92 Shore A
Recubrimiento: HV-2-hoja/Película, transparente

Correas trapeciales de poliuretano con cresta, Forma 1 y 2
Descripción producto: blanca, aprox. 92 Shore A
El perfil con cresta se fabrica del mismo material que la correa.


• Não disponível em estoque.
Quantidade mínima: 25 m

Correias trapezoidais de PU com recobrimento Supergrip
Descrição do Produto: *branco, aprox. 92 Shore A*
Recobrimento standard: *Supergrip, verde – PVC*
Recobrimento especial: *sob consulta*


Correias trapezoidais de PU com recobrimento Linatex
Descrição do Produto: *branco, aprox. 92 Shore A*
Recobrimento: *Linatex, vermelho*

Correias trapezoidais de PU com película laminada de HV-2
Descrição do Produto: *branco, aprox. 92 Shore A*
Recobrimento: *HV-2-Laminado, transparente*

Correias trapezoidais de PU pentagonais com crista, Formas 1 e 2
Descrição do Produto: *branco, aprox. 92 Shore A*
O material da crista é o mesmo da correia.

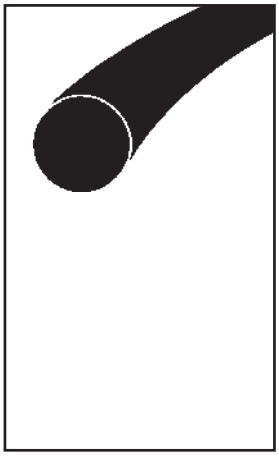

Diámetro *Diâmetro* (mm)	Longitud rollo *Comprimento do rolo* (m)	Peso (≈ kg/m)	negro *preto* 65 Shore A	amarillo *amarelo* 82 Shore A	naranja *laranja* 85 Shore A	verde - liso *verde - lisa* 88 Shore A	verde - rugosa *verde - áspera* 88 Shore A	blanco *branco* 92 Shore A	azul *azul* 98 Shore A
2	200	0,004	—	■•	■•	■	■	■•	■•
3	200	0,009	—	■•	■•	■	■	■•	■•
4	200	0,016	—	■•	■•	■	■	■•	■•
5	200	0,024	—	■•	■•	■	■	■•	■•
6	100	0,035	■•	■•	■•	■	■	■•	■•
7	100	0,048	■•	■•	■•	■	■	■•	■•
8	100	0,064	■•	■•	■•	■	■	■•	■•
10	100	0,096	■•	■•	■•	■	■	■•	■•
12	50	0,132	■•	■•	■•	■	■	■•	■•
15	50	0,211	—	■•	■•	■	■	■•	■•
18	30	0,305	—	—	—	■	■	■•	■•



Con refuerzo de tracción
Com reforço de tração

Diámetro *Diâmetro* (mm)	Longitud rollo *Comprimento do rolo* (m)	Peso (≈ kg/m)	negro *preto* 65 Shore A	amarillo *amarelo* 82 Shore A	naranja *laranja* 85 Shore A	verde - liso *verde - lisa* 88 Shore A	verde - rugosa *verde - áspera* 88 Shore A	blanco *branco* 92 Shore A	azul *azul* 98 Shore A
6	100	0,035	—	■•	—	■•	■•	■•	■•
7	100	0,048	—	■•	—	■•	■•	■•	■•
8	100	0,064	—	■•	—	■•	■•	■•	■•
10	100	0,096	—	■•	—	■•	■•	■•	■•
12	50	0,132	—	■•	—	■•	■•	■•	■•
15	50	0,211	—	■•	—	■•	■•	■•	■•


• No disponible en stock, Cantidad mínima, bajo demanda.

• *Não disponível em estoque, quantidade mínima sob consulta.*

Longitud mínima para empalme
Comprimento mínimo para emenda: 200 mm


Herramientas de unión *Ferramentas para emenda* (hasta perfil *até perfil* C/22)

Para correas trapeciales y correas redondas a partir ∅ 8 mm
Para correias trapezoidais e redondas a partir de Ø 8 mm

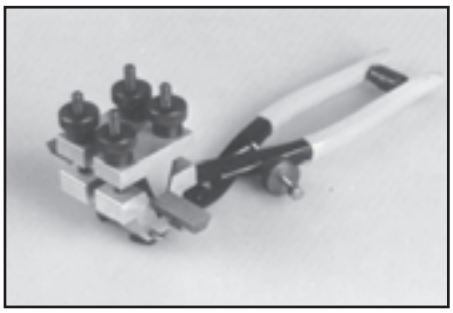


Tenazas guía B 2
Alicate guia B 2


Para correas trapeciales y correas redondas hasta Perfil Z/10
Para correias trapezoidais e redondas até perfil Z/10

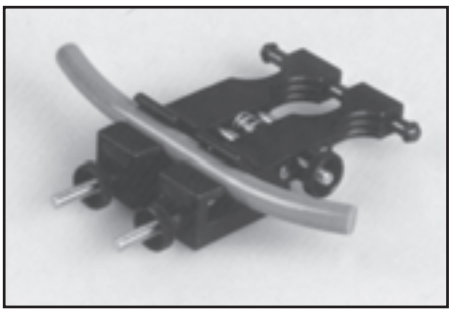


Tenazas guía B 3
Alicate guia B 3

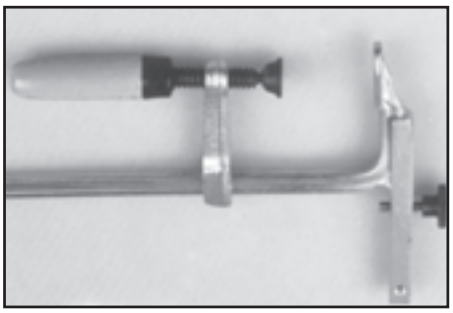


Abrazadera para tenazas de guía
Fixação na mesa para alicate guia

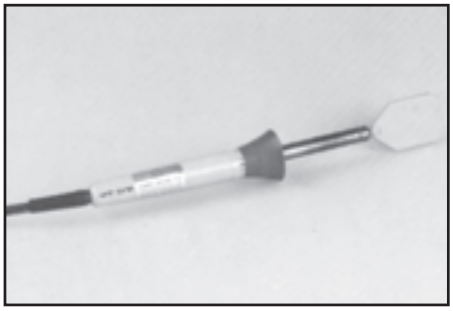

Soldador incl. punta
Soldador com espelho

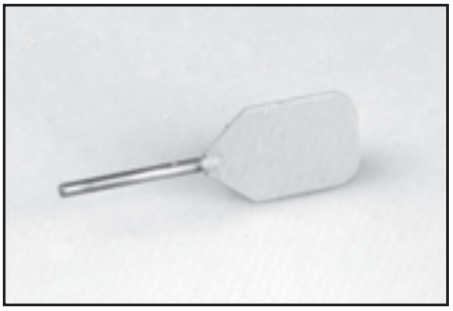



Recambio de punta
Espelho

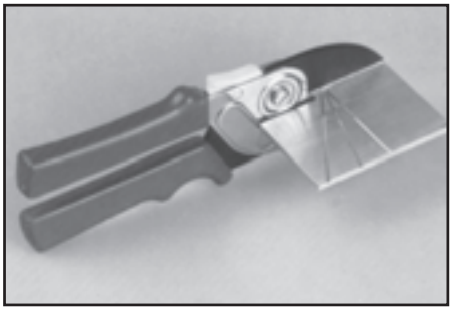


Tijeras con tope
Tesoura

optimat DE Correas trapeciales a metros DIN 2216, agujereadas
Correia trapezoidal aberta (por metro) DIN 2216, perfurada



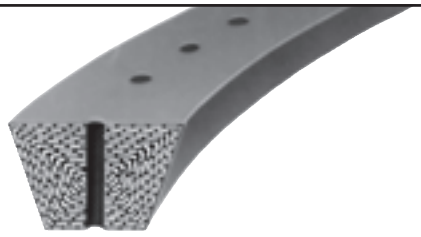





Perfil	Anchura x altura *Largura x Altura* (mm)	Peso (≈ kg/m)	**Standard** bandas de recubrimiento verdes *com tecido verde*	**Poliester** bandas de recubrimiento rojas *com tecido vermelho*	Uniones *Emenda com placas* Peso (≈ kg/ 100 piez. *unid.*)		Uniones articuladas *Emenda com articulação* Peso (≈ kg/ 100 piez. *unid.*)		Diámetro mínimo de polea *Diâmetro mínimo da polia* (mm)
Y/6	6 x 4	0,030	■	■	0,1	■	—	—	50
8	8 x 5	0,050	■	■	0,2	■	—	—	63
Z/10	10 x 6	0,070	■	■	0,3	■	0,7	■	80
A/13	13 x 8	0,120	■	■	0,5	■	1,8	■	100
B/17	17 x 11	0,200	■	■	0,8	■	2,9	■	140
20	20 x 12,5	0,270	■	■	1,4	■	4,6	■	180
C/22	22 x 14	0,340	■	■	1,7	■	5,7	■	224
25	25 x 16	0,440	■	■•	2,1	■	5,7	■∘	250
D/32	32 x 20	0,680	■	■•	5,0	■	—	—	355
E/40	40 x 25	1,000	■•	■•	10,0	■∘	—	—	500

Ejecuciones especiales
Ejecución "S" con bandas de recubrimiento negras de cloropreno
• No disponible en stock
∘ Disponible hasta agotar stock

Modelos especiais:
Modelo "S" com tecido preto em cloropreno:
• Não disponível em estoque
∘ Artigo em fim de produção

optimat DK Correas hexagonales a metros, agujereadas
Correia sextavada aberta (por metro), perfurada




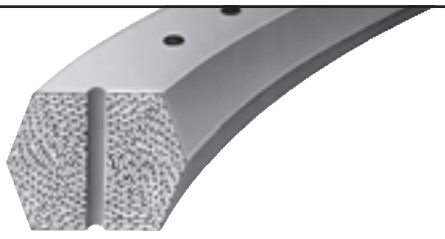


Perfil	Anchura x altura *Largura x Altura* (mm)	Peso (≈ kg/m	**Standard** bandas de recubrimiento verdes *com tecido verde*	Uniones *Emenda com placas* Peso (≈ kg/ 100 piezas *unid.*)		Uniones articuladas *Emenda com articulação* Peso (≈ kg/ 100 piezas*unid.*)		Diámetro mínimo de polea *Diâmetro mínimo da polia* (mm)
AA/13	13 x 10,5	0,140	■	0,6	■	1,7	■	140
BB/17	17 x 14	0,250	■	1,2	—	2,6	■	160
20	20 x 16	0,320	■•	1,6	—	3,7	—	200
CC/22	22 x 18	0,410	■	2,2	■	4,4	—	224

Ejecuciones especiales
Ejecución "S" con bandas de recubrimiento negras de cloropreno
• No disponible en stock

Modelos especiais:
Modelo "S" com tecido preto em cloroprene:
• Não disponível em estoque



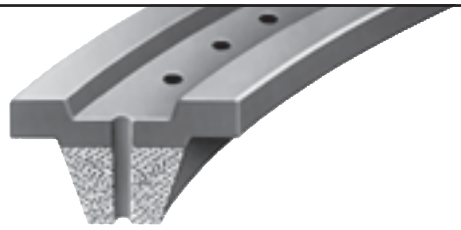


Perfil	Anchura x altura *Largura x Altura* (= kg/m)	Peso (≈ kg/m)	**Estándar *Standard*** verde	marrón, resistente a la abrasión y al aceite *marron resistente ao desgaste, res. a óleos*	blanca, resistente a la abrasión *branco resistente ao desgaste*	**Poliéster** marrón, resistente a la abrasión y al aceite *marron resistente ao desgaste, res. a óleos*	blanca, resistente a la abrasión *branco resistente ao desgaste*
13 x 20	20 x 16,5	0,32	■	■	■•	■•	■•
17 x 30	30 x 20	0,46	■	■	■•	■•	■•
22 x 40	40 x 24	0,74	■	■	■•	■•	■•
32 x 60	60 x 33	1,30	■•	■•	■•	■•	■•

Perfil	Anchura x altura *Largura x Altura* (= kg/m)	Uniones *Emenda com placas* Peso (≈ kg/100 piezas *unid.*)		Uniones articuladas *Emenda com articulação* Peso (≈ kg/100 piezas *unid.*)		Diámetro mínimo de polea *Diâmetro mínimo da polia* (mm)
13 x 20	20 x 16,5	0,6	■○	2,6	—	140
17 x 30	30 x 20	0,9	■	3,7	—	160
22 x 40	40 x 24	1,8	■○	5,4	—	250
32 x 60	60 x 33	5,6	■○	5,7	—	450


Las correas trapeciales Optimat OE, DK y FK se fabrican en longitudes de rollo de aprox. 50 metros.
Correias trapezoidais Optimat OE, DK e FK são fabricadas em comprimentos de rolo de apoximadamente 50 metros.

• No disponible en stock. Cantidad mínima 1 rollo.
• *Não disponível em estoque, Quantidade mínima: 1 rolo*


optimat *PKR* Correas trapeciales a metros DIN 2216 con recubrimiento
Correias trapezoidais abertas (por metro) DIN 2216 com cobertura



PKR 0



PKR 1



PKR 2

Perfil	PKR 0		PKR 1		PKR 2	
	S	P	S	P	S	P
Z/10	■	■	—	—	—	—
A/13	■	■	■	■	■	■
B/17	■	■	■	■	■	■
C/22	■	■	■	■	■	■
25•	■	■	■	■	■	■
D/32•	■	■	■	■	—	—

S = Estándar *Standard;* P = Poliéster


• Ejecuciones especiales son suministrables **únicamente** en longitudes de fabricación de aprox. 50 metros.
Modelos especiais apenas disponíveis em comprimentos de aprox. 50 metros.

Clases de recubrimientos *Tipo de cobertura*	Altura del recubrimiento *Altura da camada standard*		Paso *Passo* (mm)
	Estándar *Standard* (mm)	max. (mm)	
PKR 0	2	3	–
PKR 1✦	3	3	10
PKR 2	3	–	–

✦ Para perfiles 25 y D/32, la altura del recubrimiento sólo es posible de 5 mm. *Para perfis 25 e D/32 a altura da cobertura somente é possível com 5 mm.*

Calidad/Color *Qualidade/Cor*	Resistente a la temperatura *Resistência a temp.* (°C)	Dureza/ (Shore A)	Resistencia al aceite *Resistência a óleos*	Colorea *mancha*
PKR 0				
CR/marrón *marrom*	–25 hasta *até* +100	≈ 50	limitado	no *não*
SBR-NR/claro *claro*	–40 hasta *até* + 70	≈ 45	no *não*	no *não*
PKR 1 y *e* PKR 2				
NR/marrón *marrom*	–40 hasta *até* + 70	≈ 48	no *não*	no *não*
SBR-NR/claro *claro*	–40 hasta *até* + 70	≈ 45	no *não*	no *não*
CR/marrón *marrom*	–25 hasta *até* +100	≈ 50	limitado	no *não*
CR/negro*preto*	–25 hasta *até* +100	≈ 68	limitado	sí *sim*

optibelt *LB* Correas trapeciales de eslabones (poliuretano con tejido intercalado de poliéster)
Correias trapezoidais articuladas com elos (poliuretano com aplicações de poliéster)



Ejecución estándar
Standard




Ejecución T
Tipo T

Perfil (Estándar *Standard*)	Peso ≈ (kg/m)		Perfil (Tipo T)	Peso ≈ (kg/m)	
8	0,120	■	8 T	0,116	■
Z/10	0,135	■	10 T	0,131	■
A/13	0,163	■	13 T	0,158	■
B/17	0,230	■	17 T	0,223	■
			22 T	0,359	■

Consultar otros perfiles y ejecuciones.
Optibelt LB correas de eslabones se suministran en rollos de 20 metros cada uno, embalados en cajas.
Cada caja del perfil 13 y 17 contiene una herramienta de unión sin coste adicional para la ejecución estándar.

Outros perfis e modelos sob consulta.
Correias trapezoidais articuladas Optibelt LB são fornecidas em rolos de 20 m por embalagem. Cada embalagem com perfil 13 e 17 contém uma ferramenta de união gratuita para o modelo standard.

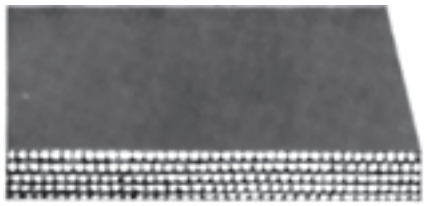


Altura *Largura* (mm)	20; 25; 30; 35; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 115; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 220; 230; 240; 250; 280; 300; 400; 500; 1000		
	Grosor *Espessura* ≈ (mm)	Peso ≈ (kg/m^2)	Diámetro mínimo de polea *Diâmetro mínimo da polia* (mm)
3 capas *camadas*	3,6	3,8	89
4 capas *camadas*	4,8	5,1	120
5 capas *camadas*	6,0	6,4	160

Consultar otros anchos y uniones sin-fin.
Longitud de rollo: 50 metros

Outras larguras e emendas sem fim sob consulta.
Comprimento do rolo: 50 metros

Longitud mínima para vulcanización sin-fin: 1450 mm.
Unión mediante pegado o grapas es posible para longitudes menores.
Comprimento mínimo para vulcanização sem fim: 1450 mm
Emenda com grampos é possível para comprimentos menores.


optibelt *CF* Correa planas con cuerda de tracción (No disponible en stock)
Correia plana de transmissão com cordonel *(Não disponível em estoque)*

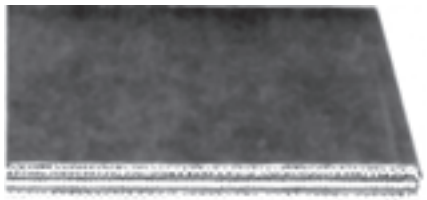


Altura *Largura* (mm)	Peso ≈ (kg/m)
60 70 80 90 100	0,36 0,42 0,48 0,54 0,60
110 120 130 140 150	0,66 0,72 0,78 0,84 0,90
160 170	0,96 1,02

Ancho mínimo: 30 mm Ancho máximo: 550 mm Desarrollo mínimo: 1000 mm Desarrollo máximo: 23000 mm	*Largura mínima: 30 mm* *Largura máxima: 550 mm* *Comprimento mínimo: 1000 mm* *Comprimento máximo: 23000 mm*
Cantidad mínima: 2 piezas	*Quantidade mínima de compra: 2 unidades*

Tipo 075: h = 0,5 mm
Tipo 150: h = 1,0 mm



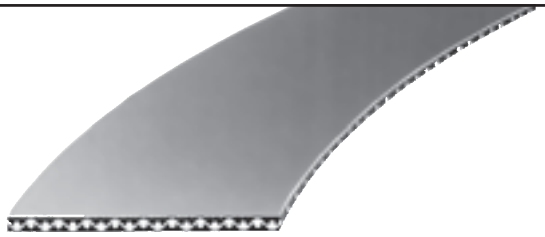

Optimax HF Tipo 075, Tipo 150
Surtido estándar *Disponibilidade standard* Optimax-HF Tipo 150 (Li mm)

400	650	890	1130	1380	1630	1890	2210	2700
410	660	900	1140	1390	1640	1900	2220	2750
420	670	910	1150	1400	1650	1920	2240	2780
430	680	920	1160	1410	1660	1930	2250	2800
440	690	930	1170	1420	1670	1940	2270	2850
450	695	935	1180	1430	1680	1950	2280	2900
460	700	940	1190	1440	1700	1960	2290	2950
470	710	950	1200	1450	1710	1970	2300	3000
480	720	960	1210	1460	1720	1980	2320	3050
490	730	970	1220	1470	1730	2000	2340	3100
500	740	980	1230	1480	1740	2020	2350	3150
510	750	990	1240	1490	1750	2030	2370	3200
520	760	1000	1250	1500	1760	2040	2380	3250
530	770	1010	1260	1510	1770	2050	2400	3300
540	780	1020	1270	1520	1780	2060	2430	3400
550	790	1030	1280	1530	1790	2070	2440	3500
560	800	1040	1290	1540	1800	2090	2450	3600
570	810	1050	1300	1550	1810	2100	2480	
580	820	1060	1310	1560	1820	2110	2500	
590	830	1070	1320	1570	1830	2120	2520	
600	840	1080	1330	1580	1840	2130	2550	
610	850	1090	1340	1590	1850	2140	2570	
620	860	1100	1350	1600	1860	2150	2600	
630	870	1110	1360	1610	1870	2190	2650	
640	880	1120	1370	1620	1880	2200	2660	

Larguras standard *Anchos estándar:* 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 330*; 430*

Tipo 150: suministrable desde almacén; Tipo 075: No disponible en stock.
Tipo 150: Disponível em estoque; Tipo 075. Não disponível em estoque.

* El ancho de manga 430 mm sustituirá sucesivamente la de 330 mm. Tolerancias de manga ± 10%.
A largura de 430 mm substitui a de 330 mm.Tolerância na largura ± 10%.

Anchuras
Este surtido estándar se puede suministrar en cualquier anchura hasta máx. 430 mm.

Desarrollos intermedios
Aparte de estos desarrollos estándar se puede suministrar bajo demanda cualquier desarrollo entre 150 y 3800 mm.

Consultar otras calidades y ejecuciones especiales.

Aumento para cantidad mínima.
Desde 1 hasta 5 piezas = 25%

Tolerancias
a) Tolerancias de desarrollo: ± 1%, mínima ± 3 mm
b) Tolerancias de anchura ± 0,5 mm, reducible hasta ± 0,2 mm.

Cantidad mínima
Tipo 075: 1 Ancho de fabricación = 430 mm ± 10%.

Peso:
Tipo 075 ≈ 0,620 kg/m²
Tipo 150 ≈ 1,210 kg/m²

Larguras
Este tipo standard pode ser fornecido em qualquer largura até máx. 430 mm.

Comprimentos intermediários
Pode ser fornecido qualquer comprimento entre 150 e 3800 mm sob consulta.

Outras qualidades e modelos especiais sob consulta.


Acréscimo no preço para quantidades inferiores:
1 até 5 unidades = 25%

Tolerância
a) Tolerância no comprimento: ± 1%, mínimo ± 3 mm
b) Tolerância na largura: ± 0,5 mm, reduzível até a ± 0,2 mm

Quantidade mínima de compra
Tipo 075: 1 bobina = 430 mm ± 10%

Peso
Tipo 075 ≈ 0,620 kg/m²
Tipo 150 ≈ 1,210 kg/m²

3M = 3 x 2 mm
5M = 5 x 3 mm
7M = 7 x 5 mm
11M = 11 x 7 mm

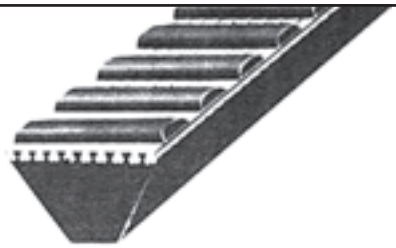

Desarrollo exterior *Comprimento externo* (mm)	Perfil 3M	Perfil 5M	Perfil 7M	Perfil 11M	Desarrollo exterior *Comprimento externo* (mm)	Perfil 3M	Perfil 5M	Perfil 7M	Perfil 11M
180	■•	—	—	—	650	■•	■	■	—
185	■•	—	—	—	670	■•	■	■	—
190	■•	—	—	—	690	■•	■	■	—
195	■•	—	—	—	710	■•	■	■	■
200	■•	—	—	—	730	■•	■	■	■
206	■•	—	—	—	750	■•	■	■	■
212	■•	—	—	—	775	—	■	■	■
218	■•	—	—	—	800	—	■	■	■
224	■•	—	—	—	825	—	■	■	■
230	■•	—	—	—	850	—	■	■	■
236	■•	—	—	—	875	—	■	■	■
243	■•	—	—	—	900	—	■	■	■
250	■•	—	—	—	925	—	■	■	■
258	■•	—	—	—	950	—	■	■	■
265	■•	—	—	—	975	—	■	■	■
272	■•	—	—	—	1000	—	■	■	■
280	■•	■	—	—	1030	—	■	■	■
290	■•	■	—	—	1060	—	■	■	■
300	■•	■	—	—	1090	—	■	■	■
307	■•	■	—	—	1120	—	■	■	■
315	■•	■	—	—	1150	—	■	■	■
325	■•	■	—	—	1180	—	■	■	■
335	■•	■	—	—	1220	—	■	■	■
345	■•	■	—	—	1250	—	■	■	■
355	■•	■	—	—	1280	—	■	■	■
365	■•	■	—	—	1320	—	■	■	■
375	■•	■	—	—	1360	—	■	■	■
387	■•	■	—	—	1400	—	■	■	■
400	■•	■	—	—	1450	—	■	■	■
412	■•	■	—	—	1500	—	■	■	■
425	■•	■	—	—	1550	—	—	■	■
437	■•	■	—	—	1600	—	—	■	■
450	■•	■	—	—	1650	—	—	■	■
462	■•	■	—	—	1700	—	—	■	■
475	■•	■	—	—	1750	—	—	■	■
487	■•	■	—	—	1800	—	—	■	■
500	■•	■	■	—	1850	—	■	■	■
515	■•	■	■	—	1900	—	—	■	■
530	■•	■	■	—	1950	—	—	■	■
545	■•	■	■	—	2000	—	—	■	■
560	■•	■	■	—	2060	—	—	■	■
580	■•	■	■	—	2120	—	—	■	■
600	■•	■	■	—	2180	—	—	■	■
615	■•	■	■	—	2240	—	—	■	■
630	■•	■	■	—	2300	—	—	■	■

• No disponible en stock. • *Não disponível em estoque* . Optibelt WR Kraftband bajo consulta. *Optibelt WR kraftband (unidas) sob consulta.*

optibelt

Power Transmission

Información general
Informações gerais

optibelt

optibelt S=C PLUS

optibelt SUPER TX M=S

Optibelt S=C plus – Transmisión de fuerza para perfeccionistas

Veinte años de perfeccionamiento permanente han permitido madurar la correa trapecial, que no puede ser más precisa. La fórmula S=C plus es sinónimo de absoluta intercambiabilidad. En el mundo entero trabajan máquinas de todo tipo con Optibelt S=C plus. Especialmente ahí donde haya las mayores exigencias.

La explicación de que esto sea así lo muestra el siguiente cuadro resumen de tolerancias.

Optibelt Super TX M=S – La potente

La Super TX M=S es también intercambiable sin limitaciones. Con un rendimiento del 97 %, la transmisión de grandes potencias es posible. Al igual que para la S=C plus, los precisos métodos de producción y la alta tecnología de los materiales proporcionan unas tolerancias reducidas. La optibelt Super TX M=S cumple con todas las normas sobre correas montadas en juegos.

Comparación de tolerancias entre Optibelt S=C plus y DIN o RMA/MPTA

Correas trapeciales estrechas DIN 7753 parte 1	Desarrollo de la correa L_w/L_p (mm)	Tolerancias S=C plus (mm)	Tolerancias DIN admisibles
Perfil SPZ de 1 212 a 4 500 mm L_d	> 1 200 ≤ 2 000	± 2	12 bis 20 mm
Perfil SPA de 1 207 a 4 500 mm L_d	> 2 000 ≤ 5 000	± 2	20 bis 50 mm
Perfil SPB de 1 250 a 10 000 mm L_d	> 5 000 ≤ 8 000	± 4	50 bis 80 mm
Perfil SPC de 2 000 a 10 000 mm L_d	> 8 000 ≤ 10 000	± 6	80 bis 100 mm

Correas trapeciales clásicas DIN 2215	Desarrollo de la correa L_i (mm)	Tolerancias S=C plus (mm)	Tolerancias DIN admisibles (mm)
Perfil Z/10 de 1 550 a 4 500 mm L_d	> 1 200 ≤ 1 600	± 2	+ 23 / –11
Perfil A/13 de 1 200 a 10 000 mm L_d	> 1 600 ≤ 2 000	± 2	+ 27 / –13
Perfil B/17 de 1 200 a 10 000 mm L_d	> 2 000 ≤ 2 500	± 2	+ 31 / –16
Perfil 20 de 1 250 a 10 000 mm L_d	> 2 500 ≤ 3 150	± 2	+ 37 / –18
Perfil C/22 de 1 200 a 10 000 mm L_d	> 3 150 ≤ 4 000	± 2	+ 44 / –22
Perfil 25 de 1 400 a 10 000 mm L_d	> 4 000 ≤ 5 000	± 2	+ 52 / –26
Perfil D/32 de 2 000 a 10 000 mm L_d	> 5 000 ≤ 6 300	± 4	+ 63 / –32
Perfil E/40 de 3 000 a 10 000 mm L_d	> 6 300 ≤ 8 000	± 4	+ 77 / –38
	> 8 000 ≤ 10 000	± 6	+ 93 / –46

Correas trapeciales estrechas USA-Standard RMA/MPTA	
Perfil 3V/ 9N de 3V 500 a 3V 1400 Perfil 5V/15 de 5V 500 a 5V 3550 Perfil 8V/25N de 8V 1000 a 8V 3750	La buena relación entre las tolerancias de la norma y las de Optibelt son también válidas para este perfil. Más datos concretos los encontrarán en nuestra documentación técnica.

Estas son las ventajas:

- **+ Tolerancias reducidas. Utilizable en juegos ilimitadamente**
- **+ Ahorro de energía**
- **+ Mínimas vibraciones**
- **+ Intervalos de mantenimiento más espaciados**
- **+ Mayor vida útil**

= Correas trapeciales optibelt

optibelt S=C PLUS

optibelt SUPER TX M=S

Optibelt S=C plus – transmissão de força para perfeccionistas

Vinte anos de desenvolvimento contínuo resultaram numa correia trapezoidal que não pode ser mais precisa. A fórmula S=C plus tornou-se sinônimo de absoluta aplicabilidade de conjunto. Em todo o mundo há máquinas de todas as categorias trabalhando com a Optibelt S=C plus, especialmente em situações com exigências de alta performance.

A razão disso é demonstrada pelas tolerâncias abaixo discriminadas.

Optibelt Super TX M=S – o transmissor de potência

Correias Super TX M=S também podem ser aplicadas sem limite em conjuntos. Com um grau de eficiência de 97 % é possível uma elevada transmissão de força. Tal como na S=C plus os processos de construção de alta precisão e uma tecnologia de materiais aperfeiçoada garantem tolerâncias mínimas. A Optibelt Super TX M=S cumpre todas as normas válidas mundialmente para conjuntos de correias trapezoidais.

Comparação de tolerâncias entre Optibelt S=C plus e DIN resp. RMA/MPTA

Correia trapezoidal estreita de alto rendimento DIN 7753 parte 1	*Comprimento da correia trapezoidal L_w/L_p (mm)*	*S=C plus Tolerâncias (mm)*	*Tolerâncias DIN admissíveis (mm)*
Perfil SPZ *de* 1212 *até* 4500 mm L_d	> 1200 ≤ 2000	± 2	± 1 % 12 *to* 20 mm
Perfil SPA *de* 1207 *até* 4500 mm L_d	> 2000 ≤ 5000	± 2	± 1 % 20 *to* 50 mm
Perfil SPB *de* 1250 *até* 10000 mm L_d	> 5000 ≤ 8000	± 4	± 1 % 50 *to* 80 mm
Perfil SPC *de* 2000 *até* 10000 mm L_d	> 8000 ≤ 10000	± 6	± 1 % 80 *to* 100 mm

Correia trapezoidal clássica DIN 2215	*Comprimento da correia trapezoidal L_w/L_p (mm)*	*S=C plus Tolerâncias (mm)*	*Tolerâncias DIN admissíveis (mm)*
Perfil Z/10 *de* 1550 *até* 4500 mm L_d	> 1200 ≤ 1600	± 2	+ 23 / –11
Perfil A/13 *de* 1200 *até* 10000 mm L_d	> 1600 ≤ 2000	± 2	+ 27 / –13
Perfil B/17 *de* 1200 *até* 10000 mm L_d	> 2000 ≤ 2500	± 2	+ 31 / –16
Perfil 20 *de* 1250 *até* 10000 mm L_d	> 2500 ≤ 3150	± 2	+ 37 / –18
Perfil C/22 *de* 1200 *até* 10000 mm L_d	> 3150 ≤ 4000	± 2	+ 44 / –22
Perfil 25 *de* 1400 *até* 10000 mm L_d	> 4000 ≤ 5000	± 2	+ 52 / –26
Perfil D/32 *de* 2000 *até* 10000 mm L_d	> 5000 ≤ 6300	± 4	+ 63 / –32
Perfil E/40 *de* 3000 *até* 10000 mm L_d	> 6300 ≤ 8000	± 4	+ 77 / –38
	> 8000 ≤ 10 000	± 6	+ 93 / –46

Correias trapezoidais de alto rendimento USA-Standard RMA/MPTA	
Perfil 3V/ 9N *de* 3V 500 *até* 3V 1400 *Perfil* 5V/15N *de* 5V 500 *até* 5V 3550 *Perfil* 8V/25N *de* 8V 1000 *até* 8V 3750	*A relação extremamente vantajosa entre as tolerâncias da norma e da Optibelt vale também para estes perfis. É favor consultar dados mais precisos na nossa documentação.*

Estas são as suas vantagens:

- ***+ Tolerâncias mínimas. Utilizável sem limites em conjuntos***
- ***+ Economia de energia***
- ***+ Vibrações reduzidas***
- ***+ Intervalos de manutenção prolongados***
- ***+ Vida útil prolongada***

= Correias trapezoidais optibelt

Información general

Todas las correas trapeciales Optibelt son fabricadas con una consciente elección de las materias primas, utilizando continuamente nuevos métodos de desarrollo en la fabricación de acuerdo con las especificaciones.
El constante control de la producción, los laboriosos ensayos de laboratorio a gran escala, y el consciente control de los materiales, garantizan la esperada gran calidad en todos y cada uno de los productos Optibelt. Seguridad de funcionamiento y larga vida útil son nuestros principales retos.

Características

Resistencia al aceite

La resistencia al aceite evita la acción nociva de los aceites y grasas, siempre que no se encuentren en contacto directo permanente con la correa en grandes cantidades.
Las grasas animales y vegetales, así como las taladrinas solubles en agua reducen considerablemente la vida útil de las correas.
Para concentraciones superiores recomendamos el uso de nuestra correa extra-resistente al aceite, la ejecución especial XOR.

Termoestabilidad

La termoestabilidad de nuestras correas estándar permite alcanzar temperaturas de trabajo de hasta +70° C. Para temperaturas de trabajo más altas las correas envejecen más rápidamente.
Para tales casos recomendamos nuestra correa extra-resistente a la temperatura, la ejecución especial denominada XHR.

Resistencia al frío

Las correas trapeciales Optibelt en su ejecución estándar son resistentes al frío hasta:
- 40° C con correas revestidas, y
- 30° C con correas de flancos abiertos.

En casos límite son necesarios ensayos prácticos.

Conductibilidad eléctrica

La aplicación de correas trapeciales conductivas requiere la comprobación de las características especificadas en la norma ISO 1813. Con nuestro certificado de fábrica aseguramos la conductibilidad eléctrica de las correas.
Al adjuntar el certificado con las correas se aplicará un recargo sobre el precio del 20%. Por ello recomendamos que los pedidos de correas trapeciales con el certificado se realicen de manera separada.

Medidas intermedias

Existe la posibilidad de fabricar desarrollos intermedios para los perfiles normalizados. Para desarrollos menores de 1.180 mm. recomendamos consultar la posibilidad de fabricación. Debe tenerse en cuenta en el pedido la existencia de cantidades mínimas de fabricación debido a los juegos de producción.
Para construcciones especiales nos reservamos el derecho de variar la cantidad suministrada según fabricación.
Para el cumplimiento de tolerancias especiales se incluirá un recargo en el precio.

Ejecuciones especiales

A continuación les presentamos algunos ejemplos de aumentos en el precio aplicados a las siguientes ejecuciones especiales:

Marcha silenciosa (LR)	20%
Extra-resistente al aceite (XOR)	50%
Extra-resistente al calor (XHR)	20%
Correa con recubrimiento (PKR)	200%

Rogamos consulten el incremento de precio para otras ejecuciones especiales.

Ejecuciones especiales (para correas revestidas)

Para cantidades inferiores a la estándar de fabricación (3 juegos de producción) existen incrementos en el precio, según la regla:

2 juegos de producción: 20%
1 juego de producción: 40%

Para ejecuciones especiales puede haber, según la construcción y desarrollos, cantidades mínimas si los perfiles especificados difieren**.**

Transmisiones con varios canales

Utilice la correa Optibelt S=C Plus ó Super TX M=S en los pedidos de correas trapeciales cuyos desarrollos deban cumplir las especificaciones de las normas.
En caso de reemplazar una de las correas que componen el juego, debe procederse al reemplazo de todo el juego.

Abreviaturas

L_i = desarrollo interior
L_e = desarrollo exterior
L_w/L_p = desarrollo primitivo
L_d = desarrollo de referencia
Desarrollo de referencia L_d = desarrollo primitivo L_w/L_p

Ayudas a la venta

Los accesorios están disponibles con precios a consultar:

Medidor de tensión

Para determinar el tensado de las correas.

Medidor de desarrollo

Para determinar el desarrollo interior de las correas trapeciales revestidas.

Manual técnico

Para realizar cálculos técnicos de transmisiones.

Consultas y cálculos de transmisiones

Nuestros ingenieros de aplicaciones técnicas les ayudaran y colaboraran con ustedes en la venta de productos Optibelt.

Unidades de embalaje éstandar para correas Optibelt = UE

Perfil	hasta 2300 mm (sin anillo)	hasta 5000 mm (3 anillos = 1 pieza)	≥ 5000 mm (5 anillos = 1 pieza)
SPZ; XPZ; 3V/9N; 3VX	25 piezas	10 piezas	—
SPA; XPA	25 piezas	10 piezas	—
SPB; XPB; 5V/15N; 5VX	10 piezas	10 piezas	5 piezas
SPC; XPC	10 piezas	5 piezas	3 piezas
8V/25N	—	1 piezas	1 piezas
5	25 piezas	—	—
Y/6	25 piezas	—	—
8	25 piezas	—	—
Z/10; ZX/X10	25 piezas	10 piezas	—
A/13; AX/X13	25 piezas	10 piezas	10 piezas
B/17; BX/X17	10 piezas	10 piezas	5 piezas
20	10 piezas	5 piezas	3 piezas
C/22; CX/X22	10 piezas	5 piezas	3 piezas
25	10 piezas	5 piezas	3 piezas
D/32	1 pieza	1 pieza	1 pieza
E/40	—	1 pieza	1 pieza

UE = Unidad de embalaje

Informações gerais

Todas as correias trapezoidais Optibelt são fabricadas com matérias-primas controladas, com processos técnicos em contínuo desenvolvimento e em conformidade com as especificações.

O controle permanente da produção, testes de laboratório intensivos e um minucioso exame das matérias-primas utilizadas garantem um padrão de qualidade de alto nível, que se pode esperar de cada elemento de acionamento Optibelt. Segranca funcional e longavida útil são nossas principais metas.

Resistência ao óleo
A resistência ao óleo reduz o efeito nocivo de óleos e graxas, desde que estas substâncias não entrem em contacto de forma permanente e em quantidades excessivas com a correia. Óleos animais ou vegetais, e óleos de refrigeração e de corte solúveis em água, reduzem considerarelmente a vida útil das correias. No caso de concentrações mais elevadas recomendamos o emprego do nosso modelo especial XOR.

Resistência ao calor
A resistência ao calor de nossas correias standard permite temperaturas até + 70 °C. Temperaturas ainda mais elevadas levam ao envelhecimento e fragilização das correias trapezoidais. Nesses casos recomendamos o nosso modelo especial XHR.

Resistência ao frio
Correias trapezoidais Optibelt versão standard, são resistentes ao frio até:

- 40 °C para correias trapezoidais revestidas e
- 30 °C para correias trapezoidais com bordas cortadas.

Em casos limite são necessários testes práticos.

Condutividade elétrica
O emprego de correias trapezoidais eletro-condutoras requer uma comprovação das características prescritas na norma ISO 1813. Com o nosso certificado de controle de fábrica segundo EN 10204 „3.1.B“ confirmamos a condutividade elétrica.

Para a emissão do certificado é cobrada uma taxa de 20% sobre o preço da correia. Recomendamos colocar pedido em separado para correias que precisam do certificado.

Comprimentos intermediários

Correias com perfis conforme norma podem ser fabricadas em comprimentos intermediários. Para comprimentos menores que 1180 mm, recomendamos consultar se há possibilidade de fabricação no perfil desejado. Os pedidos são múltiplos de quantidades mínimas devido aos lotes mínimos de produção.

Para construções especiais nos reservamos o direito de variar a quantidade fornecida, conforme a fabricação. Para tolerâncias especiais há um acréscimo no preço.

Modelos especiais

Exemplos de modelos especiais que podem ser fornecidos com um aumento nos preços:

selecionado com movimento silencioso - LR	*20%*
extraresistente a óleos - XOR	*50%*
extraresistente ao calor - XHR	*20%*
Correia trapezoidal com cobertura - PKR	*200%*

Favor consultar o acréscímo de preço outras execuções especiais.

Modelos especiais (correias envelopadas)

Para quantidades inferiores às standards de fabricação (3 conjuntos de produção) existem acréscímos no preço:

2 conjuntos de produção: 20% acréscimo
1 conjunto de produção: 40% acréscimo

Para alguns modelos especiais podem ser necessárias quantidades mínimas.

Correias para polias om vários canais

Solicite correias Optibelt S=C Plus ou correias Super TX M=S nos pedidos onde as correias trabalham em conjunto numa mesma polia. Caso apenas uma das correias do conjunto antigo estja danificada, é necessário trocar o jogo completo (comprimento iguais).

Abreviaturas

L_i = *comprimento interno*
L_a = *comprimento externo*
L_w/L_p = *comprimento primitivo*
L_d = *comprimento de referência (Data length)*

Comprimento de referência L_d = *Comprimento primitivo* L_w/L_p

Meios auxiliares de venda

Os acessórios estão à venda com preços a consultar:

Aparelhos de medição de tensão prévia das correias
para determinar a tensão prévia correta nos acionamentos por correia.

Medidor de comprimento
para determinar o comprimento de correias trapezoidais até 2500 mm.

Manuais técnicos
para cálculo do acionamento.

Consultas e cálculos de transmissões

Nossos engenheiros de aplicações estão à disposição para auxilia-lo na venda de produtos Optibelt.

Quantidades padrão para correias trapezoidais Optibelt

Perfil	*até 2300 mm*	*até 5000 mm*	*partir de 5000 mm*
SPZ; XPZ; 3V/9N; 3VX	25 *peças*	10 *peças*	—
SPA; XPA	25 *peças*	10 *peças*	—
SPB; XPB; 5V/15N; 5VX	10 *peças*	10 *peças*	5 *peças*
SPC; XPC	10 *peças*	5 *peças*	3 *peças*
8V/25N	—	1 *peça*	1 *peça*
5	25 *peças*	—	—
Y/6	25 *peças*	—	—
8	25 *peças*	—	—
Z/10; ZX/X10	25 *peças*	10 *peças*	—
A/13; AX/X13	25 *peças*	10 *peças*	10 *peças*
B/17; BX/X17	10 *peças*	10 *peças*	5 *peças*
20	10 *peças*	5 *peças*	3 *peças*
C/22; CX/X22	10 *peças*	5 *peças*	3 *peças*
25	10 *peças*	5 *peças*	3 *peças*
D/32	1 *peça*	1 *peça*	1 *peça*
E/40	—	1 *peça*	1 *peça*

BM = Quantidade por amarrado

Valores de conversión

Optibelt SK y Red Power II Correas trapeciales estrechas de alto rendimiento DIN 7753 parte 1

Perfil	Sección b x h ≈	Ancho inferior correa b_u ≈	Ancho primitivo b_d	Riemenlängen				Diámetro mínimo de la polea (mm)		Peso por (≈ kg/m)
				Desarrollo nominal	Desarrollo ext. L_a	Desarrollo de ref. L_d	Desarrollo int. L_i			
SPZ	9,7 x 8	4,2	8,5	Richt-länge L_d	$L_a \approx L_d + 13$ $L_a \approx L_i + 51$	—	$L_i \approx L_d - 38$ $L_i \approx L_a - 51$	Diámetro de referencia d_d	63	0,074
SPA	12,7 x 10	5,8	11,0		$L_a \approx L_d + 18$ $L_a \approx L_i + 63$	—	$L_i \approx L_d - 45$ $L_i \approx L_a - 63$		90	0,123
SPB	16,3 x 13	7,3	14,0		$L_a \approx L_d + 22$ $L_a \approx L_i + 82$	—	$L_i \approx L_d - 60$ $L_i \approx L_a - 82$		140	0,195
SPC	22,0 x 18	9,6	19,0		$L_a \approx L_d + 30$ $L_a \approx L_i + 113$	—	$L_i \approx L_d - 83$ $L_i \approx L_a - 113$		224	0,377

Optibelt SK y Red Power II Correas trapeciales estrechas de alto rendimiento USA-Standard RMA/MPTA

3V/9N	9,0 x 8	4,2	—	Desarrollo exterior L_a	—	$L_d \approx L_a - 4$*	$L_i \approx L_a - 42$	Diámetro exterior d_a	63	0,074
5V/15N	15,0 x 13	7,3	—		—	$L_d \approx L_a - 11$*	$L_i \approx L_a - 71$		140	0,195
8V/25N	25,0 x 23	9,6	—		—	—	$L_i \approx L_a - 120$		315	0,575

* El valor de conversión de L_d a L_a se aplicará cuando un perfil según DIN 7753 parte 1 tenga que cambiarse por un perfil correspondiente según RMA/MPTA.

Optibelt Super TX M=S Correas trapeciales, de flancos abiertos, dentadas, DIN 7753 parte 1

XPZ	9,7 x 8	4,2	8,5	Desarrollo de referencia L_d	$L_a \approx L_d + 13$ $L_a \approx L_i + 51$	—	$L_i \approx L_d - 38$ $L_i \approx L_a - 51$	Diámetro de referencia d_d	56	0,065
XPA	12,7 x 10	5,8	11,0		$L_a \approx L_d + 18$ $L_a \approx L_i + 63$	—	$L_i \approx L_d - 45$ $L_i \approx L_a - 63$		71	0,111
XPB	16,3 x 13	7,3	14,0		$L_a \approx L_d + 22$ $L_a \approx L_i + 82$	—	$L_i \approx L_d - 60$ $L_i \approx L_a - 82$		112	0,183
XPC	22,0 x 18	9,6	19,0		$L_a \approx L_d + 30$ $L_a \approx L_i + 113$	—	$L_i \approx L_d - 83$ $L_i \approx L_a - 113$		180	0,340

Optibelt Super TX M=S Correas trapeciales, de flancos abiertos, dentadas USA-Standard RMA/MPTA

3VX/9NX	9,0 x 8	4,2	—	Desarrollo exterior L_a	—	$L_d \approx L_a - 4$*	$L_i \approx L_a - 42$	Diámetro exterior d_a	56	0,065
5VX/15NX	15,0 x 13	7,3	—		—	$L_d \approx L_a - 11$*	$L_i \approx L_a - 71$		112	0,183

* El valor de conversión de L_d a L_a se aplicará cuando un perfil según DIN 7753 parte 1 tenga que cambiarse por un perfil correspondiente según RMA/MPTA.

Optibelt Super TX M=S Correas trapeciales, de flancos abiertos, dentadas

ZX/X10	10,0 x 6	5,9	8,5	Desarrollo de referencia L_d	$L_a \approx L_i + 38$ $L_a \approx L_d + 16$	—	$L_i \approx L_d - 22$ $L_i \approx L_a - 38$	Diámetro de referencia d_d	40	0,062
AX/X13	13,0 x 8	7,5	11,0		$L_a \approx L_i + 50$ $L_a \approx L_d + 20$	—	$L_i \approx L_d - 30$ $L_i \approx L_a - 50$		63	0,099
BX/X17	17,0 x 11	9,4	14,0		$L_a \approx L_i + 69$ $L_a \approx L_d + 29$	—	$L_i \approx L_d - 40$ $L_i \approx L_a - 69$		90	0,165
CX/X22	22,0 x 14	12,3	19,0		$L_a \approx L_i + 88$ $L_a \approx L_d + 30$	—	$L_i \approx L_d - 58$ $L_i \approx L_a - 88$		140	0,276

Optibelt VB Correas trapeciales clásicas DIN 2215 / ISO 4184

5	5,0 x 3	2,8	4,2	Desarrollo de referencia L_d	$L_a \approx L_i + 19$ $L_a \approx L_d + 8$	$L_d \approx L_i + 11$ $L_d \approx L_a - 8$	—	Diámetro de referencia d_d	20	0,018
Y/6	6,0 x 4	3,3	5,3		$L_a \approx L_i + 25$ $L_a \approx L_d + 10$	$L_d \approx L_i + 15$ $L_d \approx L_a - 10$	—		28	0,026
8	8,0 x 5	4,5	6,7		$L_a \approx L_i + 31$ $L_a \approx L_d + 12$	$L_d \approx L_i + 19$ $L_d \approx L_a - 12$	—		40	0,042
Z/10	10,0 x 6	5,9	8,5		$L_a \approx L_i + 38$ $L_a \approx L_d + 16$	$L_d \approx L_i + 22$ $L_d \approx L_a - 16$	—		50	0,064
A/13	13,0 x 8	7,5	11,0		$L_a \approx L_i + 50$ $L_a \approx L_d + 20$	$L_d \approx L_i + 30$ $L_d \approx L_a - 20$	—		71	0,109
B/17	17,0 x 11	9,4	14,0		$L_a \approx L_i + 69$ $L_a \approx L_d + 29$	$L_d \approx L_i + 40$ $L_d \approx L_a - 29$	—		112	0,196
20	20,0 x 12,5	11,4	17,0		$L_a \approx L_i + 79$ $L_a \approx L_d + 31$	$L_d \approx L_i + 48$ $L_d \approx L_a - 31$	—		160	0,266
C/22	22,0 x 14	12,3	19,0		$L_a \approx L_i + 88$ $L_a \approx L_d + 30$	$L_d \approx L_i + 58$ $L_d \approx L_a - 30$	—		180	0,324
25	25,0 x 16	14,0	21,0		$L_a \approx L_i + 100$ $L_a \approx L_d + 39$	$L_d \approx L_i + 61$ $L_d \approx L_a - 39$	—		250	0,420
D/32	32,0 x 20	18,2	27,0		$L_a \approx L_i + 126$ $L_a \approx L_d + 51$	$L_d \approx L_i + 75$ $L_d \approx L_a - 51$	—		355	0,668
E/40	40,0 x 25	22,8	32,0		$L_a \approx L_i + 157$ $L_a \approx L_d + 77$	$L_d \approx L_i + 80$ $L_d \approx L_a - 77$	—		500	0,958

Desarrollo referencia L_d = Desarrollo primitivo L_w/L_p

Valores de conversión

Optibelt KB y Red Power II Correas múltiples Kraftband formadas por correas trapeciales estrechas ISO 5290 USA-Standard RMA/MPTA

Perfil	Sección b x h ≈	Ancho inferior correa b_u ≈	Desarrollos de correa				Diámetro mínimo de la polea (mm)		Peso para 1 canal (≈ kg/m)
			Desarrollo nominal	Desarrollo ext. L_a	Desarrollo de ref. L_d	Desarrollo int. L_i			
3V/9J; 3VX/9JX	9,9	4,2	Desarrollo exterior L_a	—	—	$L_i \approx L_a - 42$	Diámetro exterior d_a	67	0,122
5V/15J; 5VX/15JX	15,1	7,3		—	—	$L_i \approx L_a - 71$		160	0,252
8V/25J	25,5	9,6		—	—	$L_i \approx L_a - 120$		315	0,693

Optibelt KB y Optibelt Red Power Correas múltiples Kraftband perfiles SPB y SPC

SPZ	10,5	5,4	Desarrollo de referencia L_d	$L_a \approx L_d + 13$	—	—	Diámetro de referencia d_d	80	0,120
SPA	12,5	7,0		$L_a \approx L_d + 18$	—	—		112	0,166
SPB	15,6	8,8		$L_a \approx L_d + 22$	—	—		180	0,261
SPC	22,6	9,3		$L_a \approx L_d + 24$	—	—		250	0,555

Optibelt KB Correas múltiples Kraftband USA-Standard RMA/MPTA

A	9,9	7,5	Desarrollo interior L_i	$L_a \approx L_i + 36$	$L_d \approx L_i + 30$	—	Diámetro exterior d_a	80	0,163
B	13,0	9,4		$L_a \approx L_i + 62$	$L_d \approx L_i + 40$	—		125	0,266
C	16,2	12,3		$L_a \approx L_i + 75$	$L_d \approx L_i + 58$	—		200	0,447
D	22,4	18,2		$L_a \approx L_i + 111$	$L_d \approx L_i + 75$	—		355	0,798

Correas múltiples Kraftband USA-Standard ASAE S 211. ...

HA	9,9	7,5	Desarrollo exterior L_a	—	—	$L_i \approx L_a - 36$	Diámetro exterior d_a	80	0,163
HB	13,0	9,4		—	—	$L_i \approx L_a - 62$		125	0,266
HC	16,2	12,3		—	—	$L_i \approx L_a - 75$		200	0,447
HD	22,4	18,2		—	—	$L_i \approx L_a - 111$		355	0,798

El ancho de las correas múltiples Kraftband depende de la cantidad de las correas.

Optibelt DK Correas hexagonales DIN 7722 / ISO 5289

Perfil	Sección b x h ≈	Ancho inferior correa b_u ≈	Desarrollo nominal	Desarrollos de correa	Diámetro mínimo de la polea (mm)		Peso/ metro (≈ kg/m)
AA/HAA	13 x 10	—	Desarrollo de referencia	Desarrollo de referencia ≈ Desarrollo medio – 4	Diámetro exterior d_a	80	0,150
BB/HBB	17 x 13	—		Desarrollo de referencia ≈ Desarrollo medio – 8		125	0,250
CC/HCC	22 x 17	—		Desarrollo de referencia ≈ Desarrollo medio + 3		224	0,440
DD/HDD	32 x 25	—		Desarrollo de referencia ≈ Desarrollo medio		355	0,935

Optibelt DK Correas hexagonales perfiles especiales

22 x 22	22 x 22	—	Desarrollo de referencia	Desarrollo de referencia ≈ Desarrollo medio	Diámetro exterior d_a	280	0,511
25 x 22	25 x 22	—		Desarrollo de referencia ≈ Desarrollo medio		280	0,625

Desarrollo referencia L_d = Desarrollo primitivo L_w/L_p

Valores de conversão

Optibelt SK e Optibelt Red Power II Correia trapezoidal estreita de alto rendimento DIN 7753 parte 1/ISO 4184

Perfil	Corte transversal b x h ≈	Largura inferior b_u ≈	Largura de referência b_d	Comprimento da correia				Diâmetro mínimo recomendado da polia (mm)		Peso por metro (≈ kg/m)
				Comprim. nominal	Comprim. externo L_a	Comprim. de refer. L_d	Comprim. interno L_i			
SPZ	9,7 x 8	4,2	8,5	Comprim. de referência L_d	$L_a \approx L_d + 13$ $L_a \approx L_i + 51$	—	$L_i \approx L_d - 38$ $L_i \approx L_a - 51$	Diâmetro de referência d_d	63	0,074
SPA	12,7 x 10	5,8	11,0		$L_a \approx L_d + 18$ $L_a \approx L_i + 63$	—	$L_i \approx L_d - 45$ $L_i \approx L_a - 63$		90	0,123
SPB	16,3 x 13	7,3	14,0		$L_a \approx L_d + 22$ $L_a \approx L_i + 82$	—	$L_i \approx L_d - 60$ $L_i \approx L_a - 82$		140	0,195
SPC	22,0 x 18	9,6	19,0		$L_a \approx L_d + 30$ $L_a \approx L_i + 113$	—	$L_i \approx L_d - 83$ $L_i \approx L_a - 113$		224	0,377

Optibelt SK e Optibelt Red Power II Correia trapezoidal estreita de alto rendimento USA-Standard RMA/MPTA

3V/9N	9,0 x 8	4,2	—	Comprim. externo L_a	—	$L_d \approx L_a - 4$*	$L_i \approx L_a - 42$	Diâmetro externo d_a	63	0,074
5V/15N	15,0 x 13	7,3	—		—	$L_d \approx L_a - 11$*	$L_i \approx L_a - 71$		140	0,195
8V/25N	25,0 x 23	9,6	—		—	—	$L_i \approx L_a - 120$		315	0,575

* O valor de conversão de L_d para L_a é aplicado, quando é para ser substituído um perfil segundo DIN 7753 parte 1 ou ISO 4184 for substituído por um perfil correspondente segundo RMA/MPTA.

Optibelt Super TX M=S Correia trapezoidal estreita de bordas cortadas, dentada - DIN 7753 parte 1

XPZ	9,7 x 8	4,2	8,5	Comprim. de referência L_d	$L_a \approx L_d + 13$ $L_a \approx L_i + 51$	—	$L_i \approx L_d - 38$ $L_i \approx L_a - 51$	Diâmetro de referência d_d	56	0,065
XPA	12,7 x 10	5,8	11,0		$L_a \approx L_d + 18$ $L_a \approx L_i + 63$	—	$L_i \approx L_d - 45$ $L_i \approx L_a - 63$		71	0,111
XPB	16,3 x 13	7,3	14,0		$L_a \approx L_d + 22$ $L_a \approx L_i + 82$	—	$L_i \approx L_d - 60$ $L_i \approx L_a - 82$		112	0,183
XPC	22,0 x 18	9,6	19,0		$L_a \approx L_d + 30$ $L_a \approx L_i + 113$	—	$L_i \approx L_d - 83$ $L_i \approx L_a - 113$		180	0,340

Optibelt Super TX M=S Correia trapezoidal estreita de bordas cortadas, dentada - USA-Standard RMA/MPTA

3VX/9NX	9,0 x 8	4,2	—	Comprim. externo L_a	—	$L_d \approx L_a - 4$*	$L_i \approx L_a - 42$	Diâmetro externo d_a	56	0,065
5VX/15NX	15,0 x 13	7,3	—		—	$L_d \approx L_a - 11$*	$L_i \approx L_a - 71$		112	0,183

* O valor de conversão L_d para L_a é aplicado, quando é para ser substituído um perfil segundo DIN 7753 parte 1 ou ISO 4184 for substituído por um perfil correspondente segundo RMA/MPTA.

Optibelt Super TX M=S Correia trapezoidal de bordas cortadas, dentada

ZX/X10	10,0 x 6	5,9	8,5	Comprim. de referência L_d	$L_a \approx L_i + 38$ $L_a \approx L_d + 16$	—	$L_i \approx L_d - 22$ $L_i \approx L_a - 38$	Diâmetro de referência d_d	40	0,062
AX/X13	13,0 x 8	7,5	11,0		$L_a \approx L_i + 50$ $L_a \approx L_d + 20$	—	$L_i \approx L_d - 30$ $L_i \approx L_a - 50$		63	0,099
BX/X17	17,0 x 11	9,4	14,0		$L_a \approx L_i + 69$ $L_a \approx L_d + 29$	—	$L_i \approx L_d - 40$ $L_i \approx L_a - 69$		90	0,165
CX/X22	22,0 x 14	12,3	19,0		$L_a \approx L_i + 88$ $L_a \approx L_d + 30$	—	$L_i \approx L_d - 58$ $L_i \approx L_a - 88$		140	0,276

Optibelt VB Correia trapezoidal clássica DIN 2215 / ISO 4184

5	5,0 x 3	2,8	4,2	Comprim. de referência L_d	$L_a \approx L_i + 19$ $L_a \approx L_d + 8$	$L_d \approx L_i + 11$ $L_d \approx L_a - 8$	—	Diâmetro de referência d_d	20	0,018
Y/6	6,0 x 4	3,3	5,3		$L_a \approx L_i + 25$ $L_a \approx L_d + 10$	$L_d \approx L_i + 15$ $L_d \approx L_a - 10$	—		28	0,026
8	8,0 x 5	4,5	6,7		$L_a \approx L_i + 31$ $L_a \approx L_d + 12$	$L_d \approx L_i + 19$ $L_d \approx L_a - 12$	—		40	0,042
Z/10	10,0 x 6	5,9	8,5		$L_a \approx L_i + 38$ $L_a \approx L_d + 16$	$L_d \approx L_i + 22$ $L_d \approx L_a - 16$	—		50	0,064
A/13	13,0 x 8	7,5	11,0		$L_a \approx L_i + 50$ $L_a \approx L_d + 20$	$L_d \approx L_i + 30$ $L_d \approx L_a - 20$	—		71	0,109
B/17	17,0 x 11	9,4	14,0		$L_a \approx L_i + 69$ $L_a \approx L_d + 29$	$L_d \approx L_i + 40$ $L_d \approx L_a - 29$	—		112	0,196
20	20,0 x 12,5	11,4	17,0		$L_a \approx L_i + 79$ $L_a \approx L_d + 31$	$L_d \approx L_i + 48$ $L_d \approx L_a - 31$	—		160	0,266
C/22	22,0 x 14	12,3	19,0		$L_a \approx L_i + 88$ $L_a \approx L_d + 30$	$L_d \approx L_i + 58$ $L_d \approx L_a - 30$	—		180	0,324
25	25,0 x 16	14,0	21,0		$L_a \approx L_i + 100$ $L_a \approx L_d + 39$	$L_d \approx L_i + 61$ $L_d \approx L_a - 39$	—		250	0,420
D/32	32,0 x 20	18,2	27,0		$L_a \approx L_i + 126$ $L_a \approx L_d + 51$	$L_d \approx L_i + 75$ $L_d \approx L_a - 51$	—		355	0,668
E/40	40,0 x 25	22,8	32,0		$L_a \approx L_i + 157$ $L_a \approx L_d + 77$	$L_d \approx L_i + 80$ $L_d \approx L_a - 77$	—		500	0,958

Comprimento de referência L_d = Comprimento primitivo L_w/L_p

Valores de conversão

Optibelt KB e Optibelt Red Power II Correias múltiplas kraftband formadas por correias trapezoidals de alto rendimento ISO 5290 USA-Standard RMA/MPTA

Perfil	Corte transversal b x h ≈	Largura inferior b_u ≈	Comprimento da correia				Diâmetro mínimo recomendado da polia (mm)		Peso por metro 1 canal (≈ kg/m)
			Comprim. nominal	Comprim. externo L_a	Comprim. de refer. L_d	Comprim. interno L_i			
3V/9J; 3VX/9JX	9,9	4,2	Comprim. externo L_a	—	—	$L_i \approx L_a - 42$	Diâmetro externo d_a	67	0,122
5V/15J; 5VX/15JX	15,1	7,3		—	—	$L_i \approx L_a - 71$		160	0,252
8V/25J	25,5	9,6		—	—	$L_i \approx L_a - 120$		315	0,693

Optibelt KB e Optibelt Red Power II Correias múltiplas kraftband formadas por correias trapezoidais de alto rendimento

SPZ	10,5	5,4	Comprim. de referência L_d	$L_a \approx L_d + 13$	—	—	Diâmetro de referência d_d	80	0,120
SPA	12,5	7,0		$L_a \approx L_d + 18$	—	—		112	0,166
SPB	15,6	8,8		$L_a \approx L_d + 22$	—	—		180	0,261
SPC	22,6	9,3		$L_a \approx L_d + 24$	—	—		250	0,555

Optibelt KB Correias múltiplas kraftband USA-Standard RMA/MPTA

A	9,9	7,5	Comprim. interno L_i	$L_a \approx L_i + 36$	$L_d \approx L_i + 30$	—	Diâmetro externo d_a	80	0,163
B	13,0	9,4		$L_a \approx L_i + 62$	$L_d \approx L_i + 40$	—		125	0,266
C	16,2	12,3		$L_a \approx L_i + 75$	$L_d \approx L_i + 58$	—		200	0,447
D	22,4	18,2		$L_a \approx L_i + 111$	$L_d \approx L_i + 75$	—		355	0,798

Optibelt KB Correias múltiplas kraftband USA-Standard ASAE S 211. ...

HA	9,9	7,5	Comprim. externo L_a	—	—	$L_i \approx L_a - 36$	Diâmetro externo d_a	80	0,163
HB	13,0	9,4		—	—	$L_i \approx L_a - 62$		125	0,266
HC	16,2	12,3		—	—	$L_i \approx L_a - 75$		200	0,447
HD	22,4	18,2		—	—	$L_i \approx L_a - 111$		355	0,798

/A largura das correias múltiplas kraftband depende da quantidade das correias individuals (canais).


Optibelt DK Correia sextavada DIN 7722/ISO 5289

Perfil	Corte transversal b x h ≈	Largura inferior b_u ≈	Desarrollo nominal	Comprimentos da correia	Diâmetro mínimo da polia (mm)		Peso/ metro (≈ kg/m)
AA/HAA	13 x 10	—	Comprim. de referência	Comprimento de referência ≈ Comprimento médio – 4	Diâmetro externo d_a	80	0,150
BB/HBB	17 x 13	—		Comprimento de referência ≈ Comprimento médio – 8		125	0,250
CC/HCC	22 x 17	—		Comprimento de referência ≈ Comprimento médio + 3		224	0,440
DD/HDD	32 x 25	—		Comprimento de referência ≈ Comprimento médio		355	0,935

Optibelt DK Correia sextavada dupla DIN 7722/ISO 5289

22 x 22	22 x 22	—	Comprim. de referência	Comprimento de referência ≈ Comprimento médio	Diâmetro externo d_a	280	0,511
25 x 22	25 x 22	—		Comprimento de referência ≈ Comprimento médio		280	0,625


Comprimento de referência L_d = Comprimento primitivo L_w/L_p

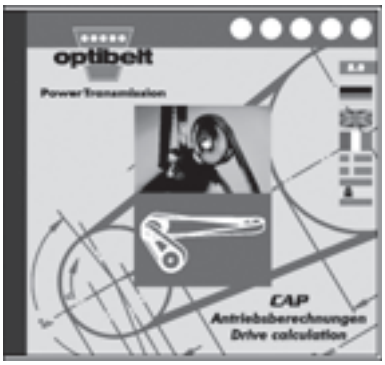
optibelt
Power Transmission
CAP
Antriebsberechnungen
Drive calculation


optibelt
Power Transmission
→Riemen aus ED ←
ESC
C
ON
OFF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RESET
0
ENTER
optibelt TT 3
Tension Tester
Frequenz-Messgerät


optibelt



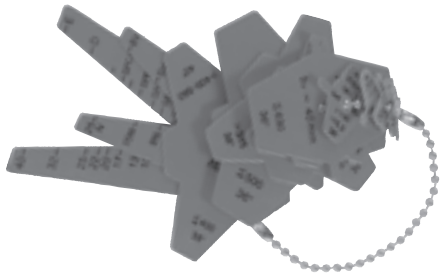


optibelt
DANGER


optibelt
Service-Box

Prohibida cualquier reproducción, total o parcial, de este documento. *Estão proibidas reproduções totais ou parciais deste documento.*

Cualquier perjuicio de nuestros derechos será perseguido legalmente. *Qualquer prejuizo dos nossos direitos será perseguido legalmente.*
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones por razones técnicas o errores.
Nos reservamos o direito de introduzirmos modificações por razões técnicas e ou erros.

Con relación a responsabilidades y suministros nos remitimos a nuestras condiciones generales de venta.
Com relação a responsabilidades e fornecimento de serviços nos referimos às nossas condições gerais de venda.

Las condiciones generales de venta se pueden ver siempre en la redacción actual en la página de internet www.optibelt.com.
En caso de solicitud, se las podemos enviar.
A versão atualizada das condições gerais de venda pode ser vista na internet em www.optibelt.com. Podemos lhe enviar uma cópia quando solicitada.


© Arntz Optibelt Gruppe 410201/0605Hux

optibelt


optibelt
PowerTransmission




optibelt *VB*
Correas trapeciales clásicas
Correia trapezoidal clássica



optibelt *SUPER VX*
Correas variador, de flancos abiertos, dentadas
Correia variadora de velocidade, bordas cortadas, dentada



optibelt *DK*
Correas hexagonales
Correia trapezoidal dupla ou sextavada



optibelt *SK*
Correas trapeciales estrechas
Correia trapezoidal estreita




optibelt *SUPER DVX*
Correas variador dogles, de flancos abiertos, dentadas
Correia variadora dupla, de flancos abertos, dentada



optimat *DE*
Correas trapeciales a metros, DIN 2216, agujereadas
Correia trapezoidal em metros, com furos



optibelt *RED POWER II*
Correas trapeciales estrechas de alto rendimiento, sin mantenimiento
Correia trapezoidal estreita de alta performance, service free




optibelt *ZR*
Correas planas dentadas
Correia sincronizadora




optibelt *RR*
Cordón de poliuretano
Correia redonda em PU



optibelt *Super X-POWER M=S*
Correas trapeciales de flancos abiertos, dentadas
Correia trapezoidal estreita, dentada, bordas cortadas




optibelt *OMEGA*
Correas planas dentadas, sin mantenimiento *Correia sincronizadora, service-free*




optibelt *RB*
Correas estriadas
Correias estriadas




optibelt *KB*
Correas múltiples Kraftband
Correia múltipla Kraftband




optibelt *OMEGA HL*
optibelt *OMEGA HP*
Correas planas dentadas, sin mantenimiento *Correia sincronizadora, service-free*



optibelt *KK*
Correas trapeciales de poliuretano
Correia trapezoidal de PU



optibelt *KB*
optibelt *RED POWER II*
Correas múltiples Kraftband, de alto rendimiento, sin mantenimiento *Correia múltipla Kraftband de alta performance*




optibelt *HTD® D*
Correas planas de alto rendimiento, dentadas, dobles *Correia sincronizadora, dentes duplos*



optibelt *KS*
Poleas trapeciales
Polias de ranhuras trapezoidais



optibelt *KBX*
Correas múltiples Kraftband, de flancos abiertos, dentadas
Correia múltipa Kraftbands de flancos abertos, dentada




optibelt *ALPHA*
optibelt *ALPHA linear/V*
optibelt *ALPHAflex*
Correas planas dentadas de poliuretano
Correia sincronizadora de PU




optibelt *ZRS*
Poleas dentadas
Polias sincronizadoras



optibelt *RBS*
Poleas estriadas
Polias estriadas



optibelt *PKR*
Correas trapeciales a metros con recubrimiento
Correia trapezoidal com recobrimento



optibelt *ALPHA Spezial*
Correas planas dentadas de poliuretano
Correia sincronizadora de PU

Optibelt España, S.A.
Apartado 1141 · Rois de Corella, 12 · E-08205 Sabadell · Tel. +34-93-7207960 · Fax +34-93-7116490
administracion@optibelt.net · www.optibelt.com
Una empresa del grupo Arntz Optibelt · *Uma empresa do grupo Arntz Optibelt*